



تولیدکننده محصولات روشنایی LED

[www.altonray.com](http://www.altonray.com)

# بسام خداوند نور امید



در جهت حفظ ارزش های طبیعت و محیط زیست می توانید فایل جامع  
کاتالوگ را از سایت آلتون رای دریافت نمایید

۱۰ سال خدمات

OSRAM LED

۵ سال گارانتی

### فضای داخلی

- |  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
|  | چراغ های خطی         |  | چراغ های سقفی توکار |
|  | چراغ های صنعتی       |  | چراغ های سقفی روکار |
|  | چراغ های ریلی و مکنی |  | چراغ های ۶۰×۶۰      |
|  |                      |  | چراغ های اضطراری    |

### فضای خارجی

- |  |          |  |                  |
|--|----------|--|------------------|
|  | پروژکتور |  | چراغ های خیابانی |
|--|----------|--|------------------|

### لوازم جانبی

- |  |            |
|--|------------|
|  | سنسر حرکتی |
|--|------------|





تولیدکننده محصولات روشنایی LED

---

[www.altonray.com](http://www.altonray.com)



التنمية  
ALTON RAY



## درباره ما

شرکت مهندسی آلتون رای در سال ۱۳۷۴ تاسیس و هم اکنون با سی سال تجربه، در زمینه طراحی و تولید انواع بردهای الکترونیکی و تجهیزات روشنایی فعالیت دارد. همزمان با ورود تکنولوژی LED در عرصه روشنایی، این مجموعه در سال ۱۳۸۴ با پشتوانه سالها تجربه در زمینه بردهای الکترونیکی پا به عرصه تولید محصولات روشنایی LED گذاشت.

شرکت آلتون رای با داشتن واحد تحقیق و توسعه و همچنین راه اندازی خط تولید برد SMD موفق گردید ضمن تولید ماژول های روشنایی LED و درایورهای موردنیاز آن، چراغ های استاندارد LED با گارانتی ۵ ساله را تولید کند. این شرکت توانسته در کلیه نقاط کشور دسترسی به محصولات روشنایی آلتون رای را فراهم کرده و اطمینان خاطر مشتریان عزیز را در ارائه خدمات پس از فروش به دست آورد.

هدف مجموعه آلتون رای براین است که به لطف پروردگار متعال بتواند با ارائه چراغ های با کیفیت گامی بزرگ در جهت کسب رضایت شما هموطنان عزیز بردارد.



چراغ های پروژکتور

Flood Luminaire



چراغ های آویز

Pendant Luminaire



چراغ های توکار

Recessed Luminaire



چراغ های روکار

Surface Luminaire



چراغ های خطی

Linear Luminaire



## فهرست



## مسکونی اداری تجاری صنعتی

### ■ فضای داخلی

#### چراغ سقفی توکار(دان لایت)

۱۱-۱۹	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	دیز
۲۰-۲۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	دریا
۲۳-۲۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نورا
۲۶-۳۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	زمرد
۳۱-۳۴	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	یاقوت
۳۵-۳۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	درسان
۳۸-۴۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	دینا
۴۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	آتا (چراغ طرح هالوژن)

#### چراغ سقفی روکار

۴۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	شاینا (چراغ استوانه)
۴۴-۵۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	آیسان
۵۱-۵۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مروارید
۵۳-۵۴	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	زمرد
۵۵-۵۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	النا (چراغ دکوراتیو)

#### چراغ ۶۰x۶۰

۵۹	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سایپا
۶۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سورنا
۶۱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تیوان
۶۲-۶۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	درفام
۶۴	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	آفتاب
۶۵-۶۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دینا
۶۷-۷۱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	درین
۷۲-۷۳	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تابان (اتاق تمیز)

#### چراغ اضطراری

۷۵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سها (چراغ خروج اضطراری)
۷۶-۷۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دیز
۷۸-۷۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کارن
۸۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مروارید

#### چراغ خطی

۸۱۰-۹۱۲	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لیان
۹۱۳-۹۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درزیکا
۹۱۸-۱۰۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	درنار
۱۰۱-۱۰۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	دیبا
۱۰۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دنا
۱۰۷-۱۰۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هلنا
۱۰۹-۱۱۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	صفد
۱۱۱-۱۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	درنا

#### چراغ صنعتی

۱۱۵-۱۱۶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سبلین (سوله ای)
۱۱۷-۱۱۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کارن
۱۱۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دینو
۱۲۰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کلیدیس (گلخانه ای)
۱۲۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	کلسا (گلخانه ای)
۱۲۲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	آی چل (گلخانه ای)

#### ریلی و مگنتی

۱۲۵-۱۳۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رومینا (مگنتی)
---------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------

### ■ فضای خارجی

۱۳۹-۱۴۲	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	خیابانی
---------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------

#### سهند

۱۴۵-۱۴۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	پروفکتور
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------

#### آبدیس

۱۴۹-۱۵۰	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	آبدیا
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------

#### آترا

۱۵۱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-----	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

#### لوازم جانبی

۱۵۳-۱۵۴	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	صبا (سنسرور حرکتی)
---------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

Lighting For  
INDOOR




# فضای داخلی |



**چراغ های سقفی توکار (دان لایت)**  
**Ceiling Recessed Luminaire (downlight)**


**DE**

**DENIZ**  
Ceiling Recessed Luminaire






## دنیز - چراغ روشنایی توکار قطر ۵



چراغ مدل دنیز با طراحی دقیق و استفاده از LED های شرکت OSRAM، هیت سینک آلومنیومی و بدنه ABS، کیفیت بالا و طول عمر زیادی دارد. این چراغ با قطر برش ۵ سانتی‌متر و راندمان نوری عالی، گرینه‌ای مناسب برای روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. زاویه تابش ۱۲۰° درجه، نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند و درجه حفاظت IP52، مقاومت آن را در برابر گرد و غبار تضمین می‌کند. این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انتخابی کارآمد و زیبا برای فضاهای داخلی محسوب می‌شود.



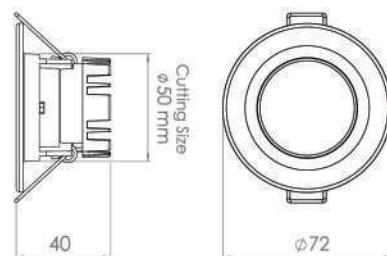


250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شانزوری (Lm)	DENIZ
توان (W)	۱۴۵۰
دوره گارانتی (سال)	۵
دهای رنگ (۱۳۰۰۰/۱۴۰۰۰/۱۶۰۰۰)	۱۴۵۰
راندمان (Lm/w)	۱۰۰
درجه حفاظت (IP)	IP52
زاویه تابش (درجه)	۱۲۰
رنگ بدنه	□
وزن (Kg)	۰,۰۸

**DE**

DENIZ  
Ceiling Recessed Luminaire

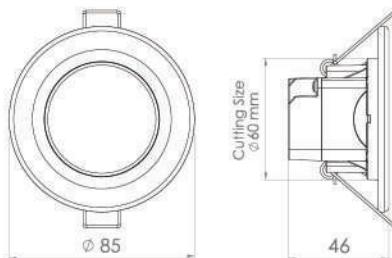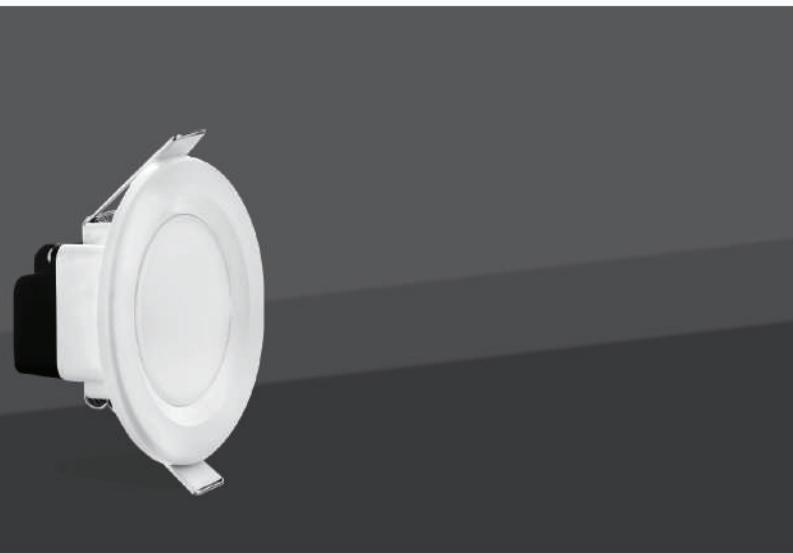

## دنیز - چراغ روشنایی توکار قطر ۶

چراغ مدل دنیز با طراحی دقیق و استفاده از LED های شرکت OSRAM، هیت سینک آلومینیومی و بدنه ABS، کیفیت بالا و طول عمر زیادی دارد. این چراغ با قطر برش ۶ سانتی‌متر و راندمان نوری عالی، گزینه‌ای مناسب برای روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند و درجه حفاظت IP52، مقاومت آن را در برابر گرد و غبار تضمین می‌کند. این محصول در سه رنگ نور انتخابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انتخابی کارآمد و زیبا برای فضاهای داخلی محسوب می‌شود.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP


DE61	DE63	کد کالا
۵۴۰	۵۴۰	شارژوری (Lm)
۶	۶	توان (W)
۵	۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	● ● ●	دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۹۰	۹۰	راندمان (Lm/w)
IP52	IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	■	رنگ بدنه
۰,۱۰۵	۰,۱۰۵	وزن (Kg)



## دنیز - چراغ روشنایی توکار ۷,۵



چراغ مدل دنیز با طراحی دقیق و استفاده از LEDهای شرکت OSRAM هیئت سینک آلمانیومی و بدنه ABS، کیفیت بالا و طول عمر زیادی دارد. این چراغ با قطر برش ۷,۵ سانتی‌متر و راندمان نوری عالی، گزینه‌ای مناسب برای روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند و درجه حفاظت IP52، مقاومت آن را در برابر گرد و غبار تضمین می‌کند. این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انتخابی کارآمد و زیبا برای فضاهای داخلی محسوب می‌شود.

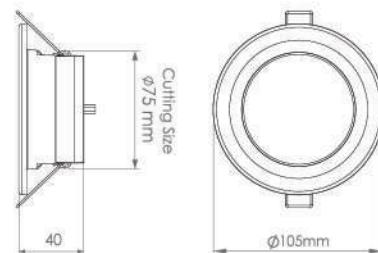



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DE41	DE43	DE46
۵۰	۵۰	۵۰
۶	۶	۶
۵	۵	۵
سه رنگ (3color)	■ ■ ■	■ ■ ■
۹۰	۹۰	۹۰
IP52	IP52	IP52
۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰
□	□	■
۰,۱۵	۰,۱۵	۰,۱۶۴

کد کالا
شانزوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماز رنگ (3color)
(۱۳۰۰۰/۱۴۰۰۰/۱۵۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)

**DE**

**DENIZ**  
Ceiling Recessed Luminaire

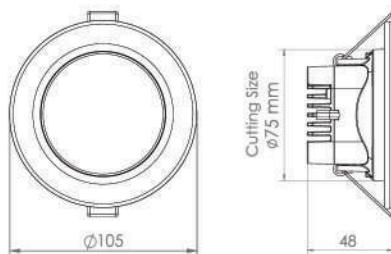

## دنیز - چراغ روشنایی توکار قطر ۷,۵

چراغ مدل دنیز با طراحی دقیق و استفاده از LEDهای شرکت OSRAM هیبت سینک آلمانیومی و بدنه ABS، کیفیت بالا و طول عمر زیادی دارد. این چراغ با قطر برش ۷,۵ سانتی‌متر و راندمان نوری عالی، گزینه‌ای مناسب برای روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند و درجه حفاظت IP52، مقاومت آن را در برابر گرد و غبار تضمین می‌کند. این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انتخابی کارآمد و زیبا برای فضاهای داخلی محسوب می‌شود.





250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شازوری (Lm)	(Lm)
توان (W)	(W)
دوره کاران্তی (سال)	(سال)
دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	(۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)	(Lm/w)
درجه حفاظت (IP)	(IP)
زاویه تابش (درجه)	(درجه)
رنگ بدنه	(رنگ)
وزن (Kg)	(Kg)



## دنیز - چراغ روشنایی توکار قطر ۸

چراغ مدل دنیز با طراحی دقیق و استفاده از LEDهای شرکت OSRAM هیت سینک آلومینیومی و بدنه ABS، کیفیت بالا و طول عمر زیادی دارد. این چراغ با قطر برش ۸ سانتی‌متر و راندمان نوری عالی، گزینه‌ای مناسب برای روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند. این محصول در دو درجه حفاظت IP52 و IP65 قابل عرضه است، که مقاومت آن را در برابر گرد و غبار و رطوبت تضمین می‌کند. همچنین، چراغ دنیز در سه رنگ نورآفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انتخابی کارآمد و زیبا برای فضاهای داخلی محسوب می‌شود.


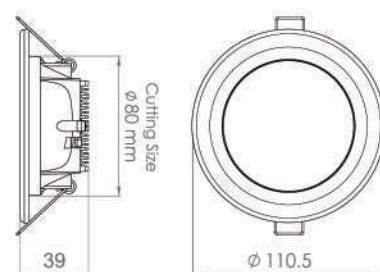



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ - ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	(Lm)
شانزوری	توان (W)
دورة گارانتی (سال)	دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
(Lm/w)	راندمان (IP)
درجه حفاظت (IP)	زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه	رنگ بدنه
(Kg)	وزن

**DE**

**DENIZ**  
Ceiling Recessed Luminaire



## دنیز - چراغ روشنایی توکار قطره ا

چراغ مدل دنیز با طراحی دقیق و استفاده از LED های شرکت OSRAM هیت سینک آلومینیومی و بدنه ABS، کیفیت بالا و طول عمر زیادی دارد. این چراغ با قطر برش ۱۰۰ سانتی‌متر و راندمان نوری عالی، گزینه‌ای مناسب برای روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند و درجه حفاظت IP52 مقاومت آن را در برابر گرد و غبار تضمین می‌کند. این محصول در سه رنگ نورآفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انتخابی کارآمد و زیبا برای فضاهای داخلی محسوب می‌شود.



250 – 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شازوری (Lm)	
توان (W)	
دوره کارانی (سال)	
دماهی رنگ (IP3000/4000/6000)	
راندمان (Lm/w)	
درجه حفاظت (IP)	
زاویه تابش (درجه)	
رنگ بدنه	
وزن (Kg)	

DE81

۱۲۰۰

۱۲

۵

■ ■ ■

۱۰۰

IP52


۱۲۰

□


۰,۳۵



## دنیز - چراغ روشنایی توکار قطر ۱۲



چراغ مدل دنیز با طراحی دقیق و استفاده از LEDهای شرکت OSRAM هیت سینک آلومینیومی و بدنه ABS، کیفیت بالا و طول عمر زیادی دارد. این چراغ با قطر برش ۱۲ سانتی‌متر و راندمان نوری عالی، گزینه‌ای مناسب برای روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند و درجه حفاظت IP52، مقاومت آن را در برابر گرد و غبار تضمین می‌کند. این محصول در سه رنگ نور انتخابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انتخابی کارآمد و زیبا برای فضاهای داخلی محسوب می‌شود.

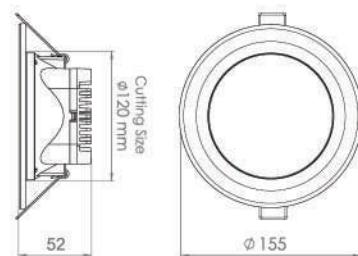

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

### DE21

۱۰۰

۱۲

۵

● ● ●

۱۰۰

IP52

۱۲۰

□

۰,۳

کد کالا

شارژوری (Lm)

توان (W)

دوره گارانتی (سال)

دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)

راندمان (Lm/w)

درجه حفاظت (IP)



زاویه تابش (درجه)

رنگ بدنه

وزن (Kg)

**DE**

**DENIZ**  
Ceiling Recessed Luminaire



## دنیز - چراغ روشنایی توکار قطر ۱۵

چراغ مدل دنیز با طراحی دقیق و استفاده از LEDهای شرکت OSRAM، هیئت سینک آلومنیومی و بدنه ABS، کیفیت بالا و طول عمر زیادی دارد. این چراغ با قطر برش ۱۵۰ سانتی‌متر و راندمان نوری عالی گزینه‌ای مناسب برای روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. زاویه تابش ۱۲۰ درجه، نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند و درجه حفاظت IP52، مقاومت آن را در برابر گرد و غبار تضمین می‌کند. این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انتخابی کارآمد و زیبا برای فضاهای داخلی محسوب می‌شود.




250~110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰~۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP


کد کالا
شازوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)



## دریا - چراغ روشنایی توکار قطر ۱۲





این محصول با استفاده از LED شرکت OSRAM و با بدنه تمام آلومنیوم طراحی و تولید گردیده است. بدنه آلومنیومی امکان دفع حرارت بیشتر را فراهم کرده که طول عمر و همچنین شانزوری بالا را برای این چراغ امکان‌پذیر ساخته است. ظاهر زیبا در کنار سایر ویژگی‌های اشاره شده، آن را برای روشنایی محیط‌های اداری، مسکونی و تجاری مناسب ساخته است. این محصول با درجه حفاظت IP52 و IP65 و زاویه تابش ۱۲۰° درجه، در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دما کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاپرید
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	شانزوری (Lm)	توان (W)	دوره گارانتی (سال)	دما رنگ (IP) (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	راندمان (Lm/w)	درجه حفاظت (IP)	زاویه تابش (درجه)	رنگ بدنه	وزن (Kg)
DA22	DA23								
۱۶۰۰	۱۶۰۰								
۱۸	۱۸								
۵	۳								
■ ■ ■	■ ■ ■								
۸۹	۸۹								
IP52	IP65								
۱۲۰	۱۲۰								
□	□								
۰,۳۸	۰,۶۳								

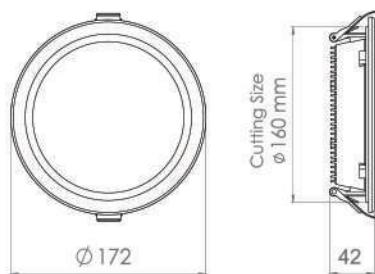**DA**
**DARYA**  
 Recessed Luminaire- D15


## دریا - چراغ روشنایی توکار قطر ۱۵

این محصول با استفاده از LED شرکت OSRAM و با پدنه تمام آلومنیوم طراحی و تولید گردیده است. پدنه آلومنیومی امکان دفع حرارت بیشتر را فراهم کرده که طول عمر و همچنین شارژوری بالا را برای این چراغ امکان‌پذیر ساخته است. ظاهر زیبا در کنار سایر ویژگی‌های اشاره شده، آن را برای روشنایی محیط‌های اداری، مسکونی و تجاری مناسب ساخته است. این محصول با درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۲۰° درجه، درسه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP


کد کالا	DA32	DA33	
شازوری (Lm)	۲۱۰۰	۲۱۰۰	
توان (W)	۲۲	۲۲	
دوره گارانتی (سال)	۵	۳	
دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	■ ■ ■	■ ■ ■	
راندمان (Lm/w)	۹۵	۹۵	
درجه حفاظت (IP)	IP52	IP65	
زاویه تابش (درجه)	۱۲۰	۱۲۰	
رنگ بدنه	□	□	
وزن (Kg)	۰,۴۸	۰,۷۸	



## دریا - چراغ روشنایی توکار قطره ۲۰






این محصول با استفاده از LED شرکت OSRAM و با بدنه تمام آلمینیوم طراحی و تولید گردیده است. بدنه آلمینیومی امکان دفع حرارت بیشتر را فراهم کرده که طول عمر و همچنین شارژوری بالا را برای این چراغ امکان پذیر ساخته است. ظاهر زیبا در گلار سایر ویژگی های اشاره شده، آن را برای روشنایی محیط های اداری، مسکونی و تجاری مناسب ساخته است. این محصول با درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۲۰° درجه، در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.

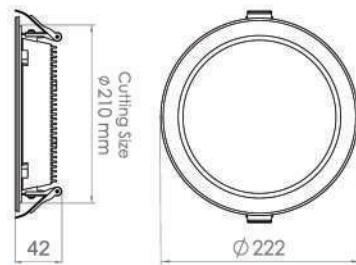

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	شماره گارانتی (سال)	دماهی رنگ (Lm/Fc)	راندمان (Lm/w)	درجه حفاظت (IP)	زاویه تابش (درجه)	رنگ بدنه	وزن (Kg)
DA41	۳۶۰۰	۳۶۰۰					
DA42	۳۶	۳۶					
DA43	۳	۳					
۲۳۰۰							
۲۲							
۵							
۱۰۰							
IP52							
۱۲۰							
۰,۶۳							



## نورا-چراغ سقفی توکار قطر ۱۲-زاویه ۹۰

چراغ نورا با استفاده از لنزهای ۹۰ درجه، امکان ایجاد زاویه پخش نور بسته را فراهم می‌کند که این ویژگی آن را به گزینه‌ای پسیار مناسب برای جایگزینی با چراغ‌های COB تبدیل می‌نماید. وزن کم، راندمان نوری بالا و بدنه‌ی تمام آلومنیومی از ویژگی‌های برجسته این چراغ هستند، که علاوه بر افزایش طول عمر، موجب خنک‌کاری بهتر و بهینه‌سازی عملکرد آن می‌شود. درجه حفاظت IP52 این محصول را در برابر گرد و غبار و رطوبت محافظت می‌کند. چراغ نورا در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و اقایانی قابل سفارش است و برای استفاده در محیط‌های اداری، تجاری و مسکونی بسیار مناسب می‌باشد.





250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ °C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DR31	DR32	کد کالا
۲۰۰۰	۲۰۰۰	شارژنوری (Lm)
۱۶	۱۶	توان (W)
۵	۵	دوره کارانسی (سال)
■ ■ ■	■ ■ ■	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۱۲۵	۱۲۵	راندمان (Lm/w)
IP52	IP52	درجه حفاظت (IP)
۹۰	۹۰	زاویه تابش (درجه)
□	■	رنگ بدنه
۰,۶۱۴	۰,۶۱۴	وزن (Kg)





## نورا-چراغ سقفی توکار قطر ۱۵-زاویه ۹۰

چراغ نورا با استفاده از لنزهای ۹۰ درجه، زاویه پخش نور بسته‌ای ایجاد می‌کند که آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای جایگزینی نوری بالا و بدنه‌ی تمام آلومنیومی از ویژگی‌های برجسته آین چراغ هستند که باعث بهبود کارایی و دوام بیشتر آن می‌شوند. این چراغ دارای درجه حفاظت IP52 است که محافظت در برابر گرد و غبار و رطوبت را فراهم می‌کند. همچنین، چراغ نورا در سه زنگ نور طبیعی، مهتابی و اقتایاب قابل سفارش می‌باشد، که امکان انتخاب مناسب با نیازهای مختلف روشنایی را فراهم می‌آورد.

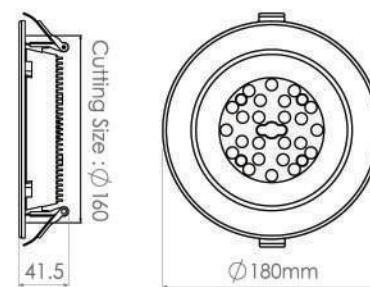

250~110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰~۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
(Lm)	شازوری
(W)	توان
(سال)	دوره گارانتی
(۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	دهای زنگ
(Lm/w)	راندمان
(IP)	درجه حفاظت
(درجه)	زاویه تابش
زنگ بدنه	
(Kg)	وزن

**DR**NOORA  
Recessed Official Luminaire-D20

## نورا-چراغ سقفی توکار قطر ۲۰-زاویه ۹۰ و ۶۰

چراغ نورا با استفاده از لنزهای ۶۰ و ۹۰ درجه، زاویه پخش نور بسته ای ایجاد می‌کند که آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای جایگزینی با چراغ‌های COB تبدیل کرده است. وزن ۵ کم، راندمان نوری بالا و بدنه‌ی تمام آلومینیومی از ویژگی‌های برجسته این چراغ هستند که باعث بهبود کارایی و دوام بیشتر آن می‌شوند. این چراغ دارای درجه حفاظت IP52 است که محافظت در برابر گرد و غبار و رطوبت را فراهم می‌کند. همچنین، چراغ نورا در سه زنگ نور طبیعی، مهتابی و اقتابی قابل سفارش می‌باشد، که امکان انتخاب متناسب با نیازهای مختلف روشنایی را فراهم می‌آورد.





250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	DR12	DR13	
شازوری (Lm)	۱۴۶۰۰	۱۴۶۰۰	
توان (W)	۳۶	۳۶	
دوره گارانتی (سال)	۵	۵	
دمازرنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰)	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
راندمان (Lm/w)	۱۲۸	۱۲۸	
درجه حفاظت (IP)	IP52	IP52	
زاویه تابش (درجه)	۹۰ و ۶۰	۶۰ و ۹۰	
زنگ بدنه	□	■	
وزن (Kg)	۰,۶۸	۰,۶۸	






## زمرد - چراغ روشنایی توکار ۸×۸

چراغ مربع طرح زمرد با طراحی زیبا و ساده و راندمان نوری بالاختیابی مناسب برای نورپردازی و روشنایی محیط های مسکونی، اداری و تجاری تبدیل شده است. استفاده از LED های با کیفیت شرکت OSRAM و بدنه ABS و همچنین هیت سینک آلومنیومی، به این محصول طول عمر بالای بخشیده و بهره وری نوری آن را تضمین کرده است. این چراغ در نوع برش مربع ۸۰ میلی متری و برش گرد به قطر ۱۱۰ سانتی متر قرار می گیرد که باعث انعطاف پذیری در نصب و استفاده می گردد. همچنین با زاویه پخش نور ۱۲۰° درجه و درجه حفاظت IP54 مقاومت آن در برابر گرد و غبار تضمین می شود. این محصول در سه زنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.

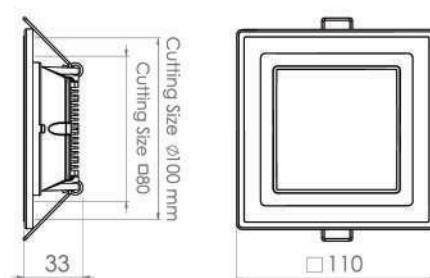

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DZ31	DZ32	کد کالا
۵۵۰	۵۰۰	شانزوری (Lm)
۶	۶	توان (W)
۵	۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	● ● ●	دماهی زنگ (۱۳۰۰۰/۱۴۰۰۰/۱۶۰۰۰)
۹۲	۸۳	راندمان (Lm/w)
IP52	IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	■	رنگ بدنه
۰,۳۶	۰,۳۶	وزن (Kg)

**DZ**
**ZOMOROD**  
Resected Luminaire-10×10


## زمرد - چراغ روشنایی توکار 10x10

این چراغ با طراحی ساده و زیبا، همراه با راندمان نوری بالا، انتخابی ایده‌آل برای روشنایی و نورپردازی در محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. به لطف استفاده از LEDهای شرکت OSRAM و بدنه ABS و همچنین هیت سینک آلومینیومی این محصول از کیفیت و طول عمر بالایی برخوردار است. با زاویه پخش نور ۱۲۰ درجه، نورپردازی یکنواختی را فراهم می‌کند و درجه حفاظت IP52 آن، مقاومت در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این چراغ در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انعطاف‌پذیری مناسبی برای انواع کاربردها ارائه می‌دهد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ °C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DZ41	DZ42	کد کالا
۱۱۰۰	۱۰۰۰	شارژوری (Lm)
۱۲	۱۲	توان (W)
۵	۵	دوره گارانتی (سال)
■ ■ ■	■ ■ ■	دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۹۲	۸۳	راندمان (Lm/w)
IP52	IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	■	رنگ بدنه
۰,۴۹	۰,۴۹	وزن (Kg)

ZOMOROD



Reseccc Luminaire-15x15

DZ





## زمرد - چراغ روشنایی توکار ۱۵×۱۵

این چراغ با طراحی ساده و زیبا، همراه با راندمان نوری بال، انتخابی ایدهآل برای روشنایی و نورپردازی در محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. به لطف استفاده از LED شرکت OSRAM و بدنه ABS، این محصول از کیفیت و طول عمر بالایی برخوردار است. با زاویه پخش نوره ۱۲۰ درجه، نورپردازی یکنواختی را فراهم می‌کند و درجه حفاظت IP52 آن، مقاومت در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این چراغ در سه رنگ نور اقتایابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انعطاف‌پذیری مناسبی برای انواع کاربردها ارائه می‌دهد.

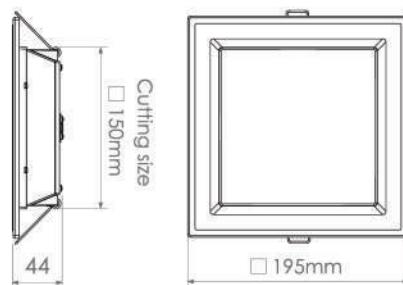

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماه کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DZ51	DZ52	کد کالا
۱۴۰۰	۱۲۰۰	سازنوری (Lm)
۱۴	۱۴	توان (W)
۵	۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	● ● ●	دماه رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۱۰۰	۸۷	راندمان (Lm/w)
IP52	IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	■	رنگ بدنه
۰,۵۹	۰,۵۹	وزن (Kg)

**DZ**
**ZOMOROD**  
Resected Luminaire - 20x20


## زمرد - چراغ روشنایی توکار ۲۰x۲۰

این چراغ با طراحی ساده و زیبا، همراه با راندمان نوری بالا، انتخابی ایده‌آل برای روشنایی و نورپردازی در محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. به لطف استفاده از LEDهای شرکت OSRAM و بدنه ABS، این محصول از کیفیت و طول عمر بالایی برخوردار است. زاویه پخش نور ۱۲۰° درجه، نورپردازی یکنواختی را فراهم می‌کند. همچنین، درجه حفاظت IP52 آن، مقاومت در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این چراغ در سه رنگ نورآقتایی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انعطاف پذیری مناسبی برای انواع کاربردها ارائه می‌دهد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DZ61	DZ63	کد کالا
۲۴۰۰	۲۰۰۰	شارژوری (Lm)
۲۲	۲۲	توان (W)
۵	۵	دوره کاران্তی (سال)
■ ■ ■	■ ■ ■	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۱۰۰	۹۱	راندمان (Lm/w)
IP52	IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	■	رنگ بدنه
۰,۷۱	۰,۷۱	وزن (Kg)

ZOMOROD



Reseccc Luminaire-30x30

DZ






## زمرد - چراغ روشنایی توکار ۳۰x۳۰

این چراغ با طراحی ساده و زیبا، همراه با راندمان نوری بالا، انتخابی ایدهآل برای روشنایی و نورپردازی در محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. به لطف استفاده از LED‌های شرکت OSRAM و بدنه ABS، عمر بالایی برخوردار است. با ابعاد ۳۰x۳۰ سانتی‌متر و زاویه پخش نور ۱۲۰° درجه، نورپردازی یکنواختی را فراهم می‌کند. همچنین، درجه حفاظت IP52 آن، مقاومت در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این چراغ در سه رنگ نور اقتایی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انعطاف‌پذیری مناسبی برای انسجام کاربردها ارائه می‌دهد.

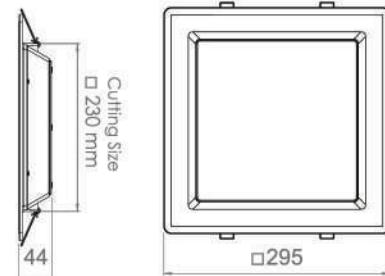

250~110 VAC	ولتاژورودی
-۳۰~۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DZ71	DZ73	DZ74	DZ75	کد کالا
۲۴۰۰	۳۴۰۰	۲۲۰۰	۳۲۰۰	شناختوری (Lm)
۲۴	۳۶	۲۴	۳۶	تووان (W)
۵	۵	۵	۵	دوره گارانتی (سال)
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	دهای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)
۱۰۰	۹۴	۹۲	۸۹	راندمان (Lm/w)
IP52	IP52	IP52	IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	□	■	■	رنگ بدنه
۰,۵۲	۰,۵۶	۰,۵۲	۰,۵۷	وزن (Kg)

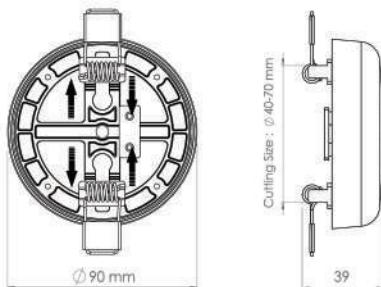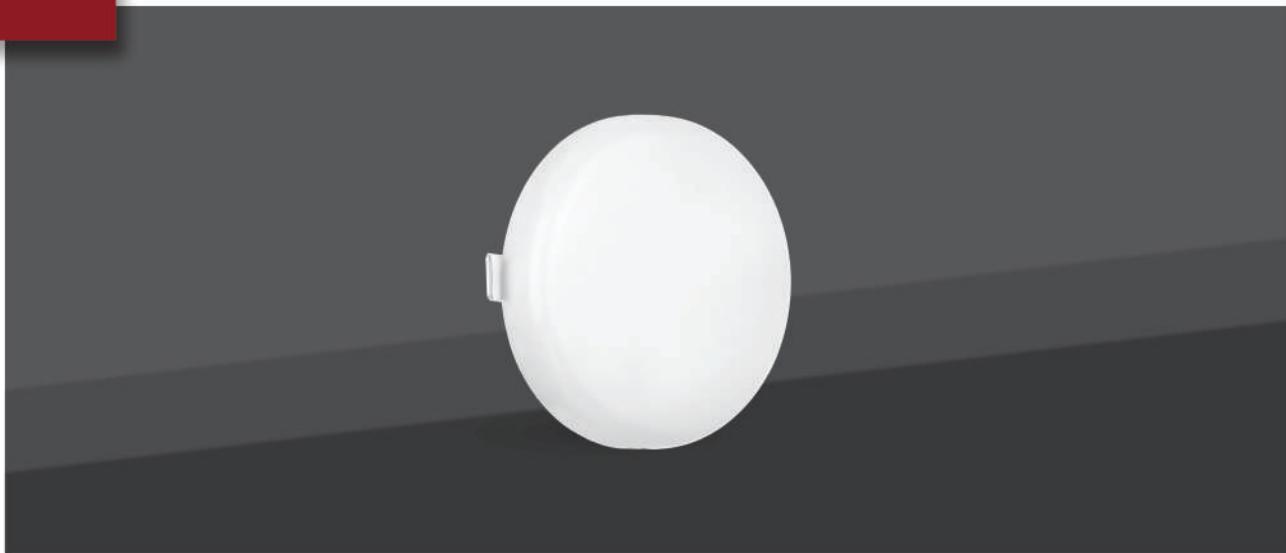**DY**
**YAGHUT**  
Ceiling Recessed Luminaire-D9


## یاقوت - چراغ سقفی توکار قطر ۹


چراغ سقفی توکار طرح یاقوت با قابلیت متغیر بودن فنر، این امکان را فراهم می‌کند که در برش سقف با قطرهای متفاوت قرار گیرد. این محصول دارای سطح روشنایی کامل بوده و پخش نور ۱۴۰ درجه‌ای را دارا می‌باشد. جنس آلومینیومی در این چراغ باعث دفع حرارتی بسیار بالا و همچنین راندمان نوری بالا شده است. این محصول با درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۴۰ درجه، در سه رنگ تور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ C°	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

### DY31


۱۲۰	کد کالا
	شارژوری (Lm)
۱۲	توان (W)
۵	دوره کاران্তی (سال)
■ ■ ■	دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۱۰۰	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۴۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۰,۱۲	وزن (Kg)

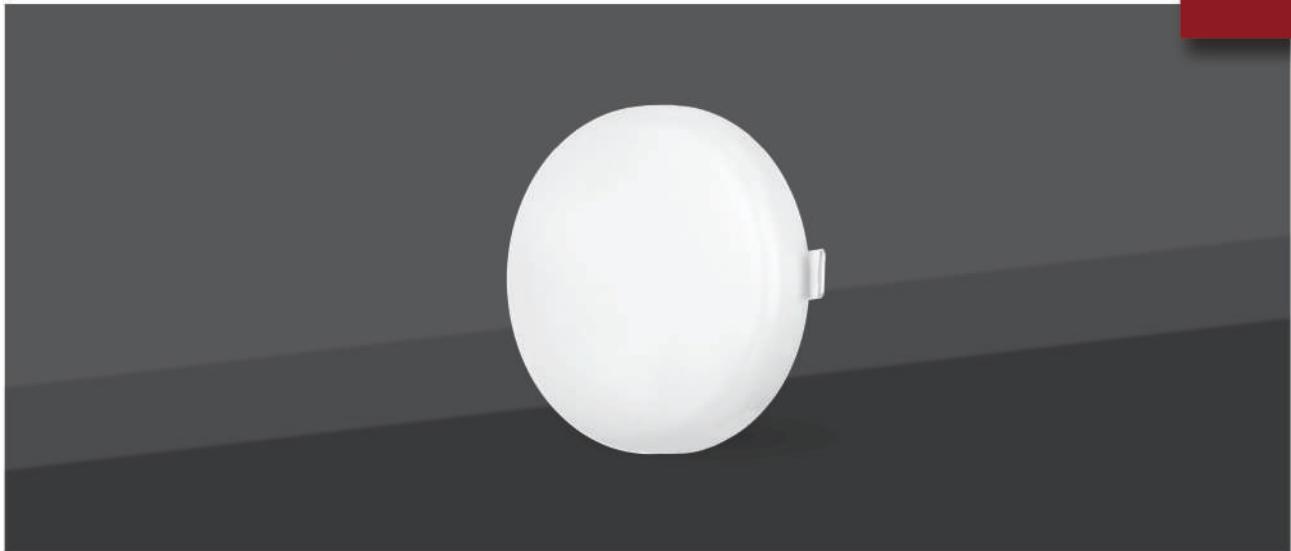

## یاقوت - چراغ سقفی توکار قطر ۱۲



چراغ سقفی توکار طرح یاقوت با قابلیت متغیر بودن فنر، این امکان را فراهم می‌کند که در برخ سقف با قطعه‌های مختلف قرار گیرد. این محصول دارای سطح روشنایی کامل بوده و پخش نور ۱۴۰ درجه‌ای را دارا می‌باشد. جنس آلومینیومی در این چراغ باعث دفع حرارتی بسیار بالا و همچنین راندمان نوری بالا شده است. این محصول با درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۴۰ درجه، در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.

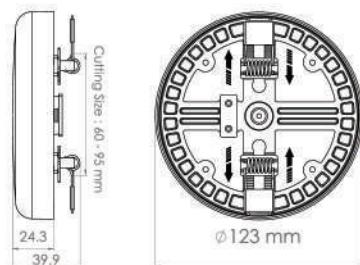

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شاخص (Lm)	توان (W)
دورة گارانتی (سال)	دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
(Lm/w)	راندمان (IP)
زاویه تابش (درجه)	رنگ بدنه
(Kg)	وزن

DY11

۲۰۰۰

۱۸

۵

● ● ●




III

IP52

۱۴۰

□

۰.۳۵

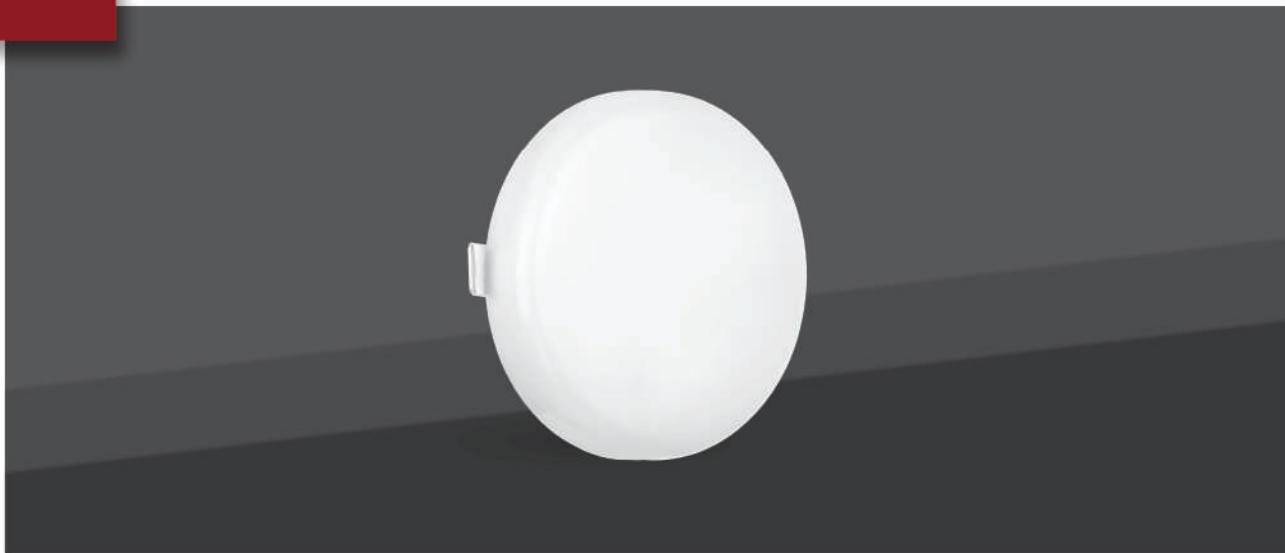**DY**
**YAGHUT**  
Ceiling Recessed Luminaire-D17


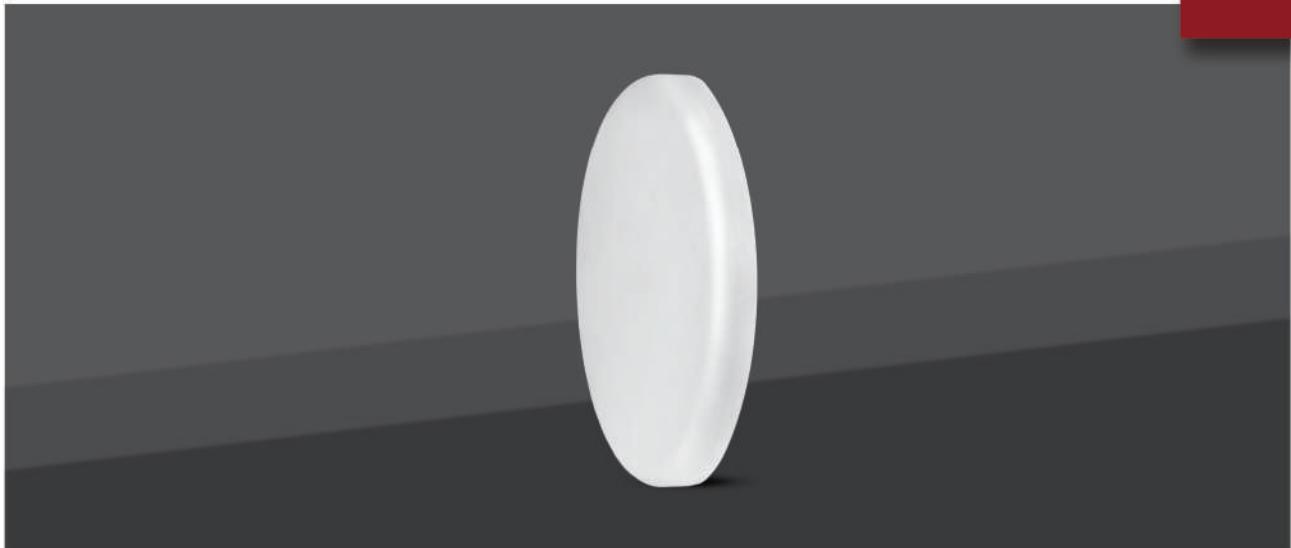
## یاقوت - چراغ سقفی توکار قطر ۱۷

چراغ سقفی توکار طرح یاقوت با قابلیت متغیر بودن فنر، این امکان را فراهم می‌کند که در برش سقف با قطرهای متفاوت قرار گیرد. این محصول دارای سطح روشنایی کامل بوده و پخش نور ۱۴۰ درجه‌ای را دارا می‌باشد. جنس آلومنینومی در این چراغ باعث دقیع حرارتی بسیار بالا و همچنین راندمان نوری بالا شده است. این محصول با درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۴۰ درجه، در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.





250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LEDCHIP

کد کالا	DY21
شانزوری (Lm)	۳۳۰۰
توان (W)	۳۰
دوره گارانتی (سال)	۵
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)	■ ■ ■
راندمان (Lm/w)	۱۰۰
درجه حفاظت (IP)	IP52
زاویه تابش (درجه)	۱۴۰
رنگ بدنه	□
وزن (Kg)	۰,۶۶





## یاقوت - چراغ سقفی توکار قطر ۲۲

چراغ سقفی توکار طرح یاقوت با قابلیت متغیر بودن فنر، این امکان را فراهم می‌کند که در برخ سقف با قطرهای مختلف قرار گیرد. این محصول دارای سطح روشنایی کامل بوده و پخش نور ۱۴۰ درجه‌ای را دارا می‌باشد. جنس آلومینیومی در این چراغ دفع حرارتی بسیار بالا و همچنین راندمان نوری بالا شده است. این محصول با درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۴۰ درجه، در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.

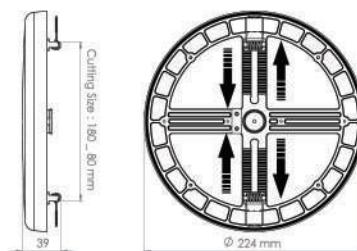

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شازنوری (Lm)	۴۶۰۰
توان (W)	۴۴
دوره گارانتی (سال)	۵
دهای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)	■ ■ ■
راندمان (Lm/w)	۱۰۵
درجه حفاظت (IP)	IP52
زاویه تابش (درجه)	۱۴۰
رنگ بدنه	□
وزن (Kg)	۰,۴۸

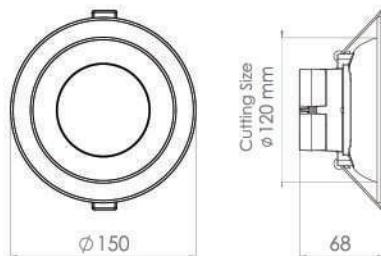**DS**
**DORSAN**  
Recessed Luminaire-D12


## درسان - چراغ روشنایی توکار قطر ۱۲

در تولید این چراغ زیبا با قطر ۱۲ سانچی متراز، از LEDهای باکیفیت شرکت OSRAM بهره گرفته شده است. طراحی هیت سینک آلومنیومی و بهره گیری از فناوریهای نوین برای دفع حرارت، همراه با درایورهای باکیفیت، طول عمر بالای مازلول این چراغ را تضمین می‌کند. همچنین، طراحی خاص بدن و عمق دیفیوزر باعث شده تا سطح روشنایی آن در سقفهای با ارتفاع پایین، کمتر دیده شود و از ایجاد خیرگی جلوگیری شود. این چراغ دارای درجه حفاظت IP52 بوده و با زاویه تابش ۱۰۰ درجه، نور یکنواختی را فراهم می‌آورد. همچنین، در سه زنگ نور آقتایبی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و گزینه‌ای ایده‌آل برای فضاهای داخلی مختلف به شمار می‌رود.






250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DS21	کد کالا
۸۰۰	شارژوری (Lm)
۹	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
■ ■ ■	دمای زنگ (۱۳۰۰۰/۱۴۰۰۰/۱۵۰۰۰)
۸۹	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۰۰	زاویه تابش (درجه)
□	زنگ بدنه
۰,۴۳	وزن (Kg)






## درسان - چراغ روشنایی توکار قطر ۱۵

در تولید این چراغ زیبا با قطر ۱۵ سانتی‌متر، از LED‌های باکیفیت شرکت OSRAM بهره گرفته شده است. طراحی هیت سینک آلومینیومی و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین برای دفع حرارت، همراه با درایورهای باکیفیت طول عمر بالای ماژول این چراغ را تضمین می‌کند. همچنین طراحی خاص بدنه و عمق دیفیوزر باعث شده تا سطح روشنایی آن در سقفهای با ارتفاع پایین، کمتر دیده شود و از ایجاد خیرگی جلوگیری شود. این چراغ دارای درجه حفاظت IP54 بوده و با زاویه تابش ۱۰۰ درجه، نور یکنواختی را فراهم می‌آورد. همچنین، در سه رنگ نورآلتایپ، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و گزینه‌ای ایده‌آل برای فضاهای داخلی مختلف به شمار می‌رود.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاپریز
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DS31	کد کالا
۱۲۰۰	شانزوری (Lm)
۱۲	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
۰۰۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰	دماهی رنگ (IP)
۱۰۰	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۰۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۰.۶۶	وزن (Kg)

**DS**
**DORSAN**  
 Recessed Luminaire-D20


## درسان - چراغ روشنایی توکار قطره ۲۰

در تولید این چراغ زیبا با قطر ۲۰ سانتی‌متر، از LED‌های باکیفیت شرکت OSRAM بهره گرفته شده است. طراحی هیئت سینک آلمانیومی و بهره گیری از فناوری‌های نوین برای دفع حرارت، همراه با درایورهای باکیفیت، طول عمر بالای مازلول این چراغ را تضمین می‌کند. همچنین، طراحی خاص بدن و عمق دیفیوزر باعث شده تا سطح روشنایی آن در سقف‌های با ارتفاع پایین، کمتر دیده شود و از ایجاد خیرگی جلوگیری شود. این چراغ دارای درجه حفاظت IP52 بوده و با زاویه تابش ۱۰۰ درجه، نور یکنواختی را فراهم می‌آورد. همچنین، در سه زنگ نور آقتاپی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و گزینه‌ای ایده‌آل برای فضاهای داخلی مختلف به شمار می‌رود.





250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DS41	DS51	کد کالا
۱۶۰۰	۲۱۰۰	شارژوری (Lm)
۱۶	۲۲	توان (W)
۵	۵	دوره کارانی (سال)
● ● ●	● ● ●	دمای زنگ (۱۳۰۰۰/۱۴۰۰۰/۱۵۰۰۰)
۱۰۰	۹۵	راندمان (Lm/w)
IP52	IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۰۰	۱۰۰	زاویه تابش (درجه)
□	□	زنگ بدنه
۰,۶۷	۱	وزن (Kg)






## دُنِيَا - چراغ روشنایی توکار قطر ۸

این محصول با بهره‌گیری از LED EPISTAR و بدنه‌ای از جنس ABS مقاوم، به همراه هیئت سینک آلمینیومی طراحی و تولید شده است. مدل "دنیَا" با قطر ۸ سانتی‌متر و طراحی ظاهری شکیل، نصب آسان و بهره‌وری نوری بالا، گرینه‌ای ایده‌آل و مقرر برای پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود. این محصول با درجه حفاظت IP52، از مقاومت مناسی در برایر گرد و غبار برخوردار است. زاویه تابش ۱۲۰° درجه آن، بخش نور وسیع و یکنواختی را فراهم می‌آورد. همچنین این مدل در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی عرضه می‌شود تا با نیازهای مختلف پروژه‌ها هماهنگ باشد. هیئت سینک آلمینیومی به کاررفته در محصول، ضمن بهبود مدیریت حرارت، طول عمر بالای دستگاه را تضمین می‌کند و بدنه ABS نیز مقاومت و دوام محصول را در شرایط مختلف محیطی تأمین می‌نماید.

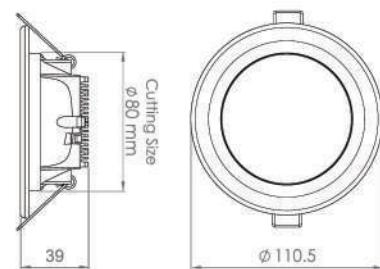

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دمای کارکرد
۸۰ <	CRI
مسکونی	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
EPISTAR	LED CHIP

DN11	کد کالا
۴۵۰	شارژوری (Lm)
۵	توان (W)
۳	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۹۰	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
ø ۸	وزن (Kg)

**DN**
**DONYA**  
Recessed Luminaire-D12


## دُنِيَا - چراغ روشنایی توکار قطر ۱۲

این محصول با بهره‌گیری از LEDهای با کیفیت شرکت EPISTAR و بدنه‌ای از جنس ABS مقاوم، به همراه هیئت سینک آلومنیومی طراحی و تولید شده است. مدل "دُنِيَا" با قطر ۱۲ اسانسی مترا و طراحی ظاهری شکل، نصب آسان و بهره‌وری نوری بالا گزینه‌ای ایده‌آل و مقوّون به صرفه برای پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود. این محصول با درجه حفاظت IP52، از مقاومت مناسی در برابر گرد و غبار برخوردار است. زاویه تابش ۱۲۰° درجه آن، بخش نور وسیع و یکنواختی را فراهم می‌آورد. همچنین، این مدل در سه رنگ نور آفتایی، طبیعی و مهتابی عرضه می‌شود تا با نیازهای مختلف پروژه‌ها هماهنگ باشد. هیئت سینک آلومنیومی به کار رفته در محصول، ضمن بهبود مدیریت حرارت، طول عمر بالای دستگاه را تضمین می‌کند و بدنه ABS نیز مقاومت و دوام محصول را در شرایط مختلف محیطی تأمین می‌نماید.





250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ C°	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
EPISTAR	LED CHIP

DN21	کد کالا
۸۱۰	شارژوری (Lm)
۹	توان (W)
۳	دوره گارانتی (سال)
■ ■ ■	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۹۰	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۰,۲۷	وزن (Kg)






## دُنْيَا - چراغ روشنایی توکار قطر ۱۵

این محصول با بهره‌گیری از LED های باکیفیت شرکت EPISTAR و بدنه‌ای از جنس ABS مقاوم، به همراه هیت سینک آلومینیومی طراحی و تولید شده است. مدل "دنیا" با قطر ۱۵ اسانسی متر و طراحی ظاهری شکل، نصب آسان و بهره‌وری نوری بالا گزینه‌ای ایده‌آل و مقرون به صرفه برای پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود. این محصول با درجه حفاظت IP54، از مقاومت مناسبی در برابر گرد و غبار برخوردار است. زاویه تابش ۱۲۰° درجه آن، پخش نور وسیع و یکنواختی را فراهم می‌آورد. همچنین، این مدل درسه زنگ نور آقتایی، طبیعی و مهتابی عرضه می‌شود تا با نیازهای مختلف پروژه‌ها هماهنگ باشد. هیت سینک آلومینیومی به کار رفته در محصول، ضمن بهبود مدیریت حرارت، طول عمر بالای دستگاه را تضمین می‌کند و بدنه ABS نیز مقاومت و دوام محسول را در شرایط مختلف محیطی تأمین می‌نماید.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰ <	CRI
مسکونی	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
EPISTAR	LED CHIP

DN31	کد کالا
۱۰۸۰	شارژوری (Lm)
۱۲	توان (W)
۳	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	دماهی زنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۹۰	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	زنگ بدنه
۰,۴۲	وزن (Kg)



## آرتا - چراغ روشنایی توکار طرح هالوژن

چراغ آرتا گزینه‌ای مناسب برای جایگزینی لامپ‌های پرصرف هالوژنی است. این محصول با استفاده از LED‌های شرکت OSRAM و به همراه هیبت سینک الومینیومی مناسب، راندمان نوری بالا و طول عمر بالایی را فراهم می‌آورد. چراغ آرتا بدون نیاز به تعویض فریم، جایگزینی مناسب برای تمامی لامپ‌های هالوژن به شمار می‌آید و با داشتن پنج سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش، انتخابی ایده‌آل برای مشتریان عزیز است. از مشخصات این چراغ می‌توان به درجه مقاومت IP52، زاویه تابش ۱۲۰° درجه و قابلیت سفارش در سه رنگ نور افتابی، طبیعی و مهتابی اشاره کرد.






250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS+AL	جنس بنده
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

RT11	کد کالا
۱۴۵۰	شارژوری (Lm)
۵	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۹۰	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بنده
۰,۰۶	وزن (Kg)



# **چراغ‌های سقفی روکار**

## **Ceiling Surface Luminaire**



## شاینا - چراغ روشنایی روکار استوانه

چراغ روکار استوانه‌ای طرح شاینا به منظور روشنایی عمومی و طراحی محیط‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چراغ به دلیل استفاده از لنز ۹۰ درجه، قابلیت پرتاب نور بالایی دارد و نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند. چراغ شاینا با بدنه آلومینیومی و در زنگ‌های مشکی، سفید و همچنین به صورت سفارشی، قابلیت تولید در زنگ‌های مختلف را دارد. از مزایای دیگر این چراغ می‌توان به راندمان نوری بالا، ظاهر زیبا، عدم خیرگی و پخش نور ۹۰ درجه اشاره کرد. این محصول امکان نصب به صورت روکار و تولید در طول‌های متفاوت را دارا بوده و در سه زنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+PC	جنس بدن
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP


کد کالا	
شازوری (Lm)	
توان (W)	
دوره گارانتی (سال)	
دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	
راندمان (Lm/w)	
درجه حفاظت (IP)	
زاویه تابش (درجه)	
زنگ بدن	
وزن (Kg)	



## آیسان - چراغ گرد روکار قطر ۱۵




چراغ روکار طرح آیسان با بدنه ABS و دیفیوزر پلی استایرن طراحی و تولید گردیده و درجه افزایش راندمان و طول عمر آن از LED شرکت OSRAM استفاده شده است. طراحی این محصول به گونه‌ای است که علاوه بر ظاهري زیبا، پخش نور ۱۴۰ درجه‌ای را نیز فراهم می‌نماید. لازم به ذکر است که این چراغ در دو مدل IP65 و سنسوردار قابل تولید می‌باشد. این محصول با ابعاد ۱۵×۱۵ سانتی‌متر و درجه حفاظت IP۵۴ ازایه می‌شود و در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.



۲۵۰ ~ ۱۱۰ VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماي کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداري-تجاري	كاربرد
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکي کارتنی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

SN11	کد کالا
۱۵۰۰	شارژوري (Lm)
۱۴	توان (W)
۵	دوره گارانتي (سال)
۰,۰۰۰/۴,۰۰۰/۶,۰۰۰	دماي رنگ (Lm/w)
۱۰۷	راندمان (IP)
IP54	درجه حفاظت (IP)
۱۴۰	زاويه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۰,۳۵	وزن (Kg)



## آیسان - چراغ گرد روکار قطر ۲۲

چراغ روکار طرح آیسان با بدنه ABS و دیفیوزر پلی استایرن طراحی و تولید گردیده و درجه افزایش اندمان و طول عمر آن از شرکت OSRAM استفاده شده است. طراحی این محصول به گونه‌ای است که علاوه بر ظاهری زیبا، پخش نور ۱۴۰ درجه‌ای رانیز فراهم می‌نماید. لازم به ذکر است که این چراغ در دو مدل IP65 و سنسوردار قابل تولید می‌باشد. این محصول با ابعاد ۱۵×۱۵ سانتی‌متر و درجه حفاظت IP54 ارائه می‌شود و در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.




250 – 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS / PC(ip65)	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP



کد کالا	SN21	SN22	SN23
شرح	-	-	سنسر سنج ماکروویو
شارژوری (Lm)	۲۲۰۰	۲۲۰۰	۲۲۰۰
توان (W)	۲۲	۲۲	۲۲
دوره گارانتی (سال)	۵	۳	۵
دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
درجه حفاظت (IP)	IP54	IP65	IP54
زاویه تابش (درجه)	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
رنگ بدنه	□	□	□
وزن (Kg)	۰,۴۳	۰,۴۳	۰,۸۴



## آیسان - چراغ گرد روکار قطره ۳






چراغ روکار طرح آیسان با بدنه ABS و دیفیوزر پلی استایرن، برای ارائه ترکیبی از زیبایی و کارایی طراحی شده است. این محصول با استفاده از LED شرکت OSRAM، راندمان نوری بالا و طول عمر بیشتری دارد. طراحی منحصر به فرد آن امکان پخش نور ۱۱۴° درجه را فراهم می‌کند که باعث پوشش نوری گستره‌ای در محیط می‌شود. این چراغ در سه زنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش می‌باشد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شانزوری (Lm)	۴۶۰۰
توان (W)	۴۴
دوره گارانتی (سال)	۵
دماهی زنگ (Lm/m)	۱۳۰۰۰/۱۴۰۰۰/۱۵۰۰۰
راندمان (Lm/w)	۱۰۵
درجه حفاظت (IP)	IP52
زاویه تابش (درجه)	۱۱۴°
رنگ بدنه	□
وزن (Kg)	۰.۸۳

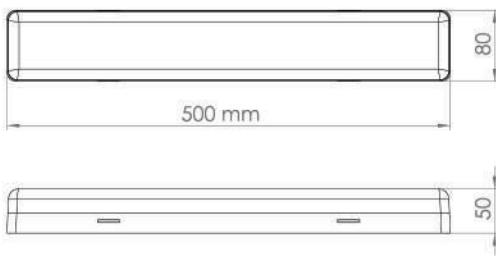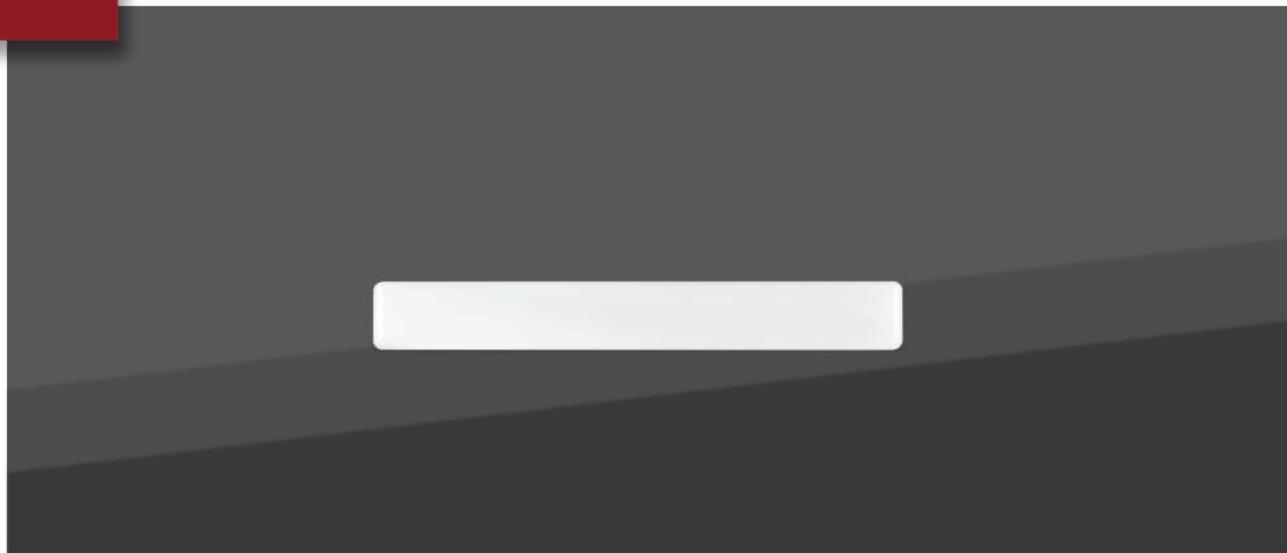**SN**AYSAN  
Surface Luminaire-50×8

## آیسان - چراغ مستطیل روکار ۸×۵۰

چراغ مستطیل روکار طرح آیسان با بدنه پلی‌کربنات و دیفیوزر پلی استایرن، به منظور افزایش راندمان نوری و طول عمر با استفاده از LED شرکت OSRAM طراحی شده است. این چراغ علاوه بر ظاهری زیبا، زاویه پخش نور ۱۱۴ درجه‌ای را فراهم می‌کند که باعث پوشش بهتر در محیط‌های مختلف می‌شود. از این محصول می‌توان در راهروها، پارکینگ‌ها و فضاهای مشابه استفاده کرد. چراغ آیسان با درجه حفاظت IP52 و در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ C°	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
PC	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

**SN31**


۳۶۰۰
۳۶
۵
● ● ●
۱۰۰
IP52
۱۱۰
□
۱

## کد کالا


(Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دما رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
(Lm/w)
راندمان (Lm)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
(Kg) وزن



## آیسان - چراغ مربع روکار ۱۵×۱۵




چراغ روکار طرح آیسان با بدنه ABS و دیفیوزر پلی استایرن طراحی و تولید گردیده و در جهت افزایش راندمان و طول عمر آن از LED شرکت OSRAM استفاده شده است. طراحی این محصول به گونه‌ای است که علاوه بر ظاهری زیبا، پخش نور ۱۴۰ درجه‌ای رانیز فراهم می‌نماید. این محصول با ابعاد ۱۵ در ۱۵ سانتی متر و درجه حفاظت IP54 از راه می‌شود و در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.

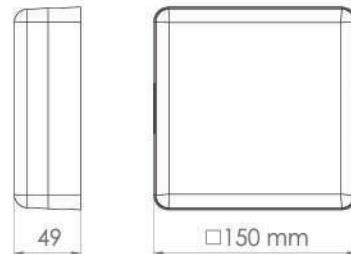

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دما کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاپرید
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

SN61	کد کالا
۱۵۰۰	شارژوری (Lm)
۱۴	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	دما رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۱۰۷	راندمان (Lm/w)
IP54	درجه حفاظت (IP)
۱۴۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۰,۵۷	وزن (Kg)

**SN**AYSAN  
Surface Luminaire-20×20

## آیسان - چراغ مربع روکار ۲۰×۲۰

چراغ روکار طرح آیسان با پدنه PC و دیفیوزر پلی استایرن طراحی و تولید گردیده و در جهت افزایش راندمان و طول عمر آن از LED شرکت OSRAM استفاده شده است. طراحی این محصول به کوئنه‌ای است که علاوه بر ظاهری زیبای‌پخش نور ۱۴۰ درجه‌ای را نیز فراهم می‌نماید. این محصول با ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی متر در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و اقتایی قابل سفارش است و ویژگی شاخص این محصول منبع نور تمام صفحه آن می‌باشد.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ C°	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
PC	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

SN51	کد کالا
۳۲۰۰	شارژوری (Lm)
۳۲	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۱۰۰	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۴۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۰,۹۶	وزن (Kg)



## آیسان - چراغ مربع روکار ۳۰x۳۰



چراغ روکار طرح آیسان با بدنه ABS و دیفیوزر پلی استایرن طراحی و تولید گردیده و در جهت افزایش راندمان و طول عمر آن از شرکت OSRAM استفاده شده است. طراحی این محصول به گونه‌ای است که علاوه بر ظاهری زیباپخش نور ۱۴۰ درجه‌ای رانیز فراهم می‌نماید. این محصول با ابعاد ۳۰x۳۰x۵۲ ممتر و درجه حفاظت IP54 از آب و در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

### SN71

۴۶۰۰
۱۴
۵
● ● ●
۱۰۵
IP54
۱۴۰
□
1

### کد کالا

شارژوری (Lm)

توان (W)

دوره گارانتی (سال)

دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)



راندمان (Lm/w)

درجه حفاظت (IP)

زاویه تابش (درجه)

رنگ بدنه

وزن (Kg)



## مروارید - چراغ روشنایی روکار گرد

قابلیت نصب آسان چراغ مروارید بر روی دیوار و یا سقف، آن را جهت تامین روشنایی فضاهای مختلف در اماکن مسکونی، اداری و عمومی از جمله راه پله، راهرو، بالکن و غیره مناسب ساخته است. این محصول با تامین سوریکنواخت در دو توان مختلف تولید شده است که در ساخت آن از LED شرکت OSRAM نیز استفاده می‌گردد. این چراغ با درجه حفاظت IP65 ارزی تولید می‌گردد.





250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ °C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بنده
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DM21	DM22	کد کالا
۱۵۰۰	۱۴۰۰	شانزوری (Lm)
۱۵	۱۲	توان (W)
۵	۳	دوره گارانتی (سال)
■ ■ ■	■ ■ ■	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۱۰۰	۱۰۰	راندمان (Lm/w)
IP52	IP65	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	□	رنگ بنده
۰,۳۹	۰,۴۲	وزن (Kg)





## مروارید - چراغ روشنایی روکار سنسوردار

چراغهای سنسوردار روکار طرح مروارید، به جهت بھینه‌سازی در مصرف انرژی برای مکان‌های کم تردد مثل راه‌پله‌ها، پارکینگ‌ها و ...، در دو مدل حسگر رادیویی (Microwave) و حسگر مادون قوه‌ز (pir) تولید می‌گردد. با ورود افراد و قرارگیری در میدان دید سنسور، چراغ به طور خودکار روشن شده و پس از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می‌گردد. در مدل مادون قرمز، قابلیت تشخیص روز و شب و تنظیم حساسیت به نور محیط نیز وجود دارد.

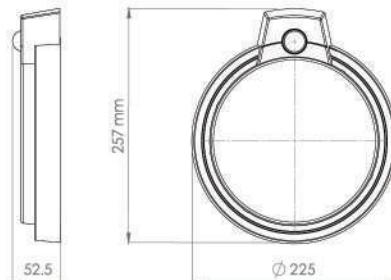

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
100	(Lm/w)
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شرح	ماکروویو
شانزوری (Lm)	مادون قرمز
توان (W)	۱۵۰۰
دوره گارانتی (سال)	۱۵
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	۵
درجه حفاظت (IP)	IP52
زاویه تابش (درجه)	۱۲۰
رنگ بدنه	□
وزن (Kg)	۰.۴۲

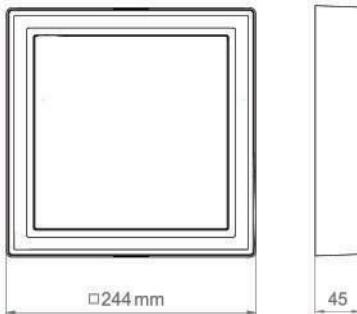**DZ**ZOMOROD  
Surface Luminaire-20×20

## زمرد - چراغ روشنایی روکار ۲۰×۲۰

این چراغ با طراحی ساده و زیبا، همراه با راندمان نوری بالا، انتخابی ایده‌آل برای روشنایی و نورپردازی در محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. به لطف استفاده از LEDهای شرکت OSRAM و بدنه ABS، این محصول از کیفیت و طول عمر بالایی برخوردار است. زاویه پخش نور ۱۲۰° درجه، نورپردازی یکنواختی را فراهم می‌کند. همچنین، درجه محافظت IP52 آن، مقاومت در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این چراغ در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انعطاف‌پذیری مناسبی برای انواع کاربردها ارائه می‌دهد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دما رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه محافظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)

DZ62

۱۸۰۰

۱۸

۵

● ● ●

۱۰۰

IP52


۱۲۰

□


۰,۹۵



## زمرد - چراغ روشنایی روکار 30x30






این چراغ با طراحی ساده و زیبا، همراه با راندمان نوری بالا انتخابی ایده‌آل برای روشنایی و نورپردازی در محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری است. به لطف استفاده از LEDهای شرکت OSRAM و بدنه ABS، این محصول از کیفیت و طول عمر بالایی برخوردار است. زاویه بخش نور ۱۲۰° درجه، نورپردازی یکنواختی را فراهم می‌کند. همچنین، درجه حفاظت IP52 آن مقاومت در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این چراغ در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انعطاف پذیری مناسبی برای انسواع کاربردها ارائه می‌دهد.

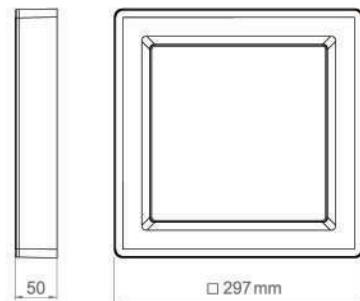

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	شدت نوری (Lm)
DZ72	۲۳۰۰
	۲۲
	۵
	۱۲۰
	۹۳
	IP52
	۱۲۰
	۵۰
	۰.۸۱۴

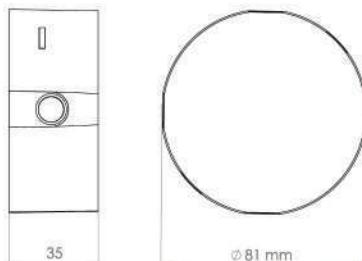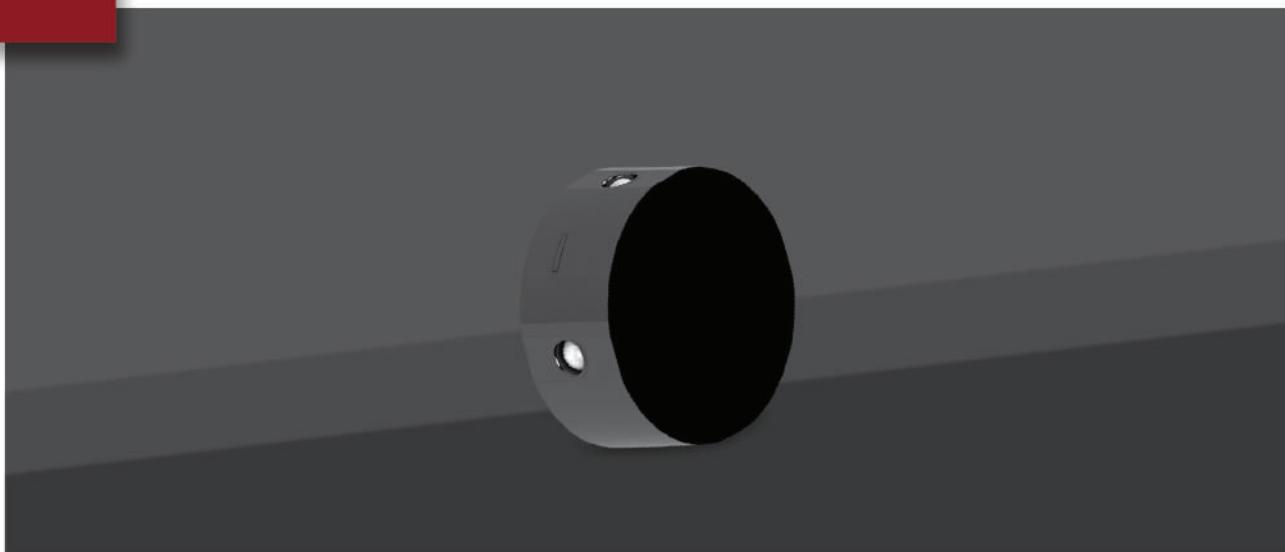

## النا - چراغ دکوراتیو دایره ۴ طرفه

این چراغ با داشتن ظاهری زیبا در کنار راندمان نوری بالا و پخش نور برای ۹۰ درجه در چهار جهت، گزینه‌ای مناسب برای نورپردازی و طراحی دکوراسیون داخلی منازل، محیط‌های تجاری، هتل‌ها، رستوران‌ها، گالری‌ها و نمایشگاه‌ها به شمار می‌آید. در طراحی و ساخت این محصول از LED‌های با کیفیت OSRAM و بدنه پلی‌کربنات استفاده شده است. این چراغ در دو شکل هندسی گرد و مربع قابل ارائه می‌باشد و همچنین بدنه آن قابلیت آبکاری و تولید در رنگ‌های مختلف را دارد. این محصول قابل سفارش در سه رنگ نور آفتابی، مهتابی و طبیعی است و به راحتی می‌تواند به نیازهای مختلف نورپردازی پاسخ دهد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ C°	دمای کارکرد
۸۰ <	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
PC	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

### BE21

۵۰۰

۴

۵

■ ■ ■

۱۲۵

IP52

۹۰

■

۰,۰۸۱۳

### کد کالا

شارژوری (Lm)

توان (W)

دوره کارانسی (سال)

دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)

راندمان (Lm/w)

درجه حفاظت (IP)

زاویه تابش (درجه)



رنگ بدنه

وزن (Kg)



## النا-چراغ دکوراتیو مربع ۴ طرفه

این چراغ با داشتن ظاهری زیبا در کنار راندمان نوری بالا و پخش نور با زاویه ۹۰ درجه در چهار جهت، گزینه‌ای مناسب برای نورپردازی و طراحی دکوراسیون داخلی منازل، محیط‌های تجاری، هتل‌ها، رستوران‌ها، ڪالری‌ها و نمایشگاه‌ها به شمار می‌آید. در طراحی و ساخت این محصول از LED‌های با کیفیت OSRAM و بدنه پلی‌کربنات استفاده شده است. این چراغ در دو شکل هندسی گرد و مربع قابل ارائه می‌باشد و همچنین بدنه آن قابلیت آبکاری و تولید در رنگ‌های مختلف را دارد. این محصول قابل سفارش در سه رنگ نور آفتابی، مهتابی و طبیعی است و به راحتی می‌تواند به نیازهای مختلف نورپردازی پاسخ دهد.

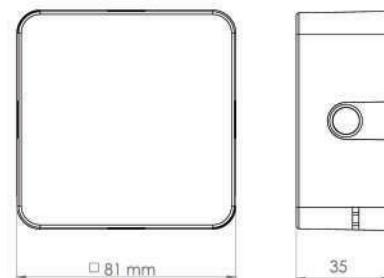

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰ <	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
PC	جنس بدن
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
(Lm) شانزوری
(W) توان
(سال) دوره گارانتی
(۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰) دمای رنگ
(Lm/w) راندمان
(IP) درجه حفاظت
(درجه) زاویه تابش
رنگ بدن
(Kg) وزن

BE11

۵۰۰

۱۴

۵

■ ■ ■

۱۲۵

IP52



۹۰

■

۰,۰۹۲



**چراغ های ۶۰x۶۰**  
**60x60 lights**

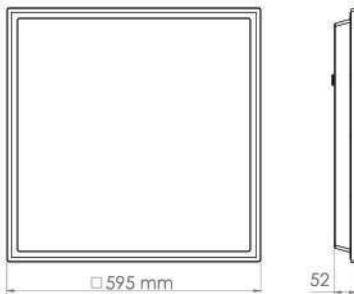**OR**
**SARINA**  
Reseccc Official Luminaire-60×60


## سارینا-چراغ اداری توکار ٦٠×٦٠

چراغ توکار سارینا با طراحی مدرن و زیبا، گزینه‌ای ایده‌آل برای فضاهای اداری، تجاری، درمانی و آموزشی است. چیدمان LED به سبک Backlight در این چراغ، موجب افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت نور شده است. با طول عمر مأمول ۵۰،۰۰۰ ساعت، این چراغ امکان تأمین نوری متقارن و یکنواخت را با زاویه ۱۲۰° درجه فراهم می‌کند. وزن کم و راندمان نوری بالا از دیگر ویژگی‌های برجسته آن هستند. همچنین، این محصول قابلیت استفاده در سقف‌های کناف به صورت سفارشی را دارد و در سه زنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی عرضه می‌شود. درجه حفاظت آن IP52 است که نشان دهنده مقاومت در برابر گرد و غبار است.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ C°	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
PP+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی-فلوتو	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP


کد کالا	
شارنوری (Lm)	
توان (W)	
دوره گارانتی (سال)	
دماز نزنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	
راندمان (Lm/w)	
درجه حفاظت (IP)	
زاویه تابش (درجه)	
زنگ بدنه	
وزن (Kg)	



## سورنا - چراغ اداری توکار ۶۰×۶۰






چراغ توکار سورنا با طراحی مدرن و ظاهر زیبا، مناسب فضاهای اداری، تجاری، درمانی و آموزشی است. چیدمان LED‌ها به سبک Backlight افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت نور این چراغ شده است. بدنه این چراغ از ورق فلزی با پوشش زنگ الکترواستاتیک می‌باشد. طول عمر مازلول این چراغ ۵۰,۰۰۰ ساعت بوده و نور متناظر و یکنواختی را با زاویه ۱۲۰ درجه فراهم می‌کند. ویژگی‌های دیگر این محصول شامل عمق کم و راندمان نوری بالا است که آن را به گزینه‌ای عالی برای توزیع نور پردازی تبدیل کرده است. همچنین، این چراغ قابلیت نصب در سقف‌های کناف به صورت سفارشی را دارد و درسه زنگ نورآفتابی، طبیعی و مهتابی با درجه حفاظت IP52 عرضه می‌شود که مقاومت در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند.

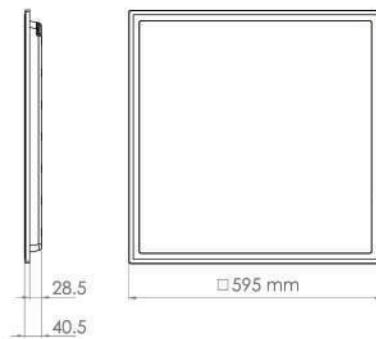

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰ <	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ST+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی-C-فلوت	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
شانزوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماهی زنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)

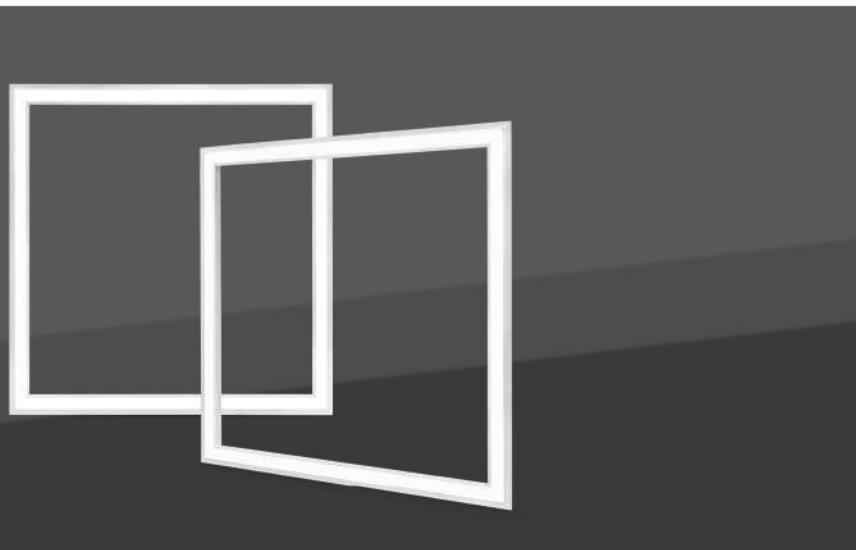**ON**
**TIVAN**  
Decorative Lighting-60x60


## تیوان - چراغ دکوراتیو ٦٠x٦٠

این چراغ با طراحی زیبا و زاویه پخش نور ۱۲۰ درجه، گزینه‌ای مناسب برای نورپردازی و دکوراسیون داخلی در محیط‌های اداری، تجاری، هتل‌ها و رستوران‌ها با سقف‌های تایل (٦٠x٦٠) است. در ساخت این محصول از LED از شرکت OSRAM استفاده شده که باعث افزایش بهره‌وری و کیفیت نور می‌شود. همچنین بدنه آلومنیومی این چراغ به بهبود خنک‌کاری و افزایش طول عمر آن کمک می‌کند. این محصول قابل تولید در رنگ‌های سفید، مشکی و آبودایز به صورت سفارشی بوده و برای افزایش تطابق با محیط‌های مختلف، در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی عرضه می‌شود. درجه حفاظت IP54 آن نیز از چراغ در برابر گرد و غبار محافظت می‌کند.





250 – 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی-E-فلوت	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)



## دrafam-چراغ اداری توکار ۶۰×۶۰

چراغ درفام با طراحی مدرن و ظاهری زیبا، انتخابی ایده‌آل برای فضاهای اداری، تجاری، درمانی و آموزشی است. چیدمان‌ها به سبک BACKLIGHT باعث افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت نور این چراغ شده است. با طول عمر ۵۰۰۰۰ ساعت، چراغ درفام قادر به تأمین نور متقاضی و یکنواخت با زاویه تابش ۱۲۰ درجه می‌باشد. همچنین، درجه حفاظت IP54 این محصول را در برابر گرد و غبار مقاوم می‌سازد. چراغ درفام درسه رنگ نورآفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است تا به خوبی با نیازهای مختلف روشنایی تطبیق یابد.





250~110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰~۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی-فلوت	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

	OF41	OF44	OF46	OF47	OF48	کد کالا
۶۰۰۰	۵۲۰۰	۴۶۰۰	۷۲۰۰	۹۵۰۰		شاپوری (Lm)
۵۰	۵۰	۴۴	۷۲	۹۰		توان (W)
۵	۵	۵	۵	۵		دوره گارانتی (سال)
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		دهای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)
۱۰	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۰	۱۰۶		راندمان (Lm/w)
IP52	IP52	IP52	IP52	IP52		درجه حفاظت (IP)
۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		زاویه تابش (درجه)
□	□	□	□	□		رنگ بدنه
۲,۳	۲,۳	۲,۳	۲,۳	۲,۳		وزن (Kg)

**OF**

DORFAM  
Surface Official Luminaire-60x60



## دrafam-چراغ اداری روکار ٦٠x٦٠

چراغ درفام با طراحی مدرن و ظاهری زیبا، انتخابی ایده‌آل برای فضاهای اداری، تجاری، درمانی و آموزشی است. چیدمان LED به سبک BACKLIGHT در این چراغ باعث بهبود بهره‌وری و افزایش کیفیت نور شده است. با طول عمر مازول به میزان ۵۰۰۰۰ ساعت، این چراغ قادر به تأمین نور مقارن و یکنواخت با زاویه پخش ۱۲۰ درجه می‌باشد. درجه حفاظت IP52 نیز تضمینی بر مقاومت چراغ در برابر گرد و غبار است. این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش می‌باشد.





کد کالا	OF51	OF54	OF56	OF57	OF58	ولتاژ ورودی	250 ~ 110 VAC
شارنوری (Lm)	۷۰۰۰	۵۲۰۰	۴۶۰۰	۷۲۰۰	۹۵۰۰	دما کارکرد (°C)	-۳۰ ~ -۵۰
توان (W)	۵۰	۵۰	۴۴	۷۲	۹۰	CRI	۸۰ <
دوره گارانتی (سال)	۵	۵	۵	۵	۵	کاربرد اداری-تجاری	کاربرد
دما رنگ (K)	۳۰۰۰ / ۴۰۰۰ / ۶۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	نوع نصب	روکار
راينمان (Lm/w)	۱۲۰	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۰	۱۰۶	جنس ديفيوزر	PS
درجه حفاظت (IP)	IP52	IP52	IP52	IP52	IP52	جنس بدنه	ST+ABS
زاویه تابش (درجه)	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	نوع بسته بندی	تكی کارتی-کفلوت
رنگ بدنه	□	□	□	□	□	LED CHIP	OSRAM
وزن (Kg)	۹	۹	۹	۹	۹		



## آفتاب-چراغ اداری توکار ۶۰×۶۰

چراغ مدل آفتاب با طراحی زیبا و ضخامت کم، به همراه بدنه آلومینیومی، گزینه‌ای ایده‌آل برای فضاهای اداری، تجاری، آموزشی و درمانی مانند اتاق‌های بسترهای و شرکت‌های داروسازی است. این چراغ با زاویه پخش نور ۱۲۰° درجه، روشنایی متناسب و یکنواختی را ارائه می‌دهد. درجه حفاظت IP52 آن نشان‌دهنده مقاومت در برابر گرد و غبار است. ممچنین، این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش بوده و به راحتی با نیازهای مختلف روشنایی سازگار می‌شود.

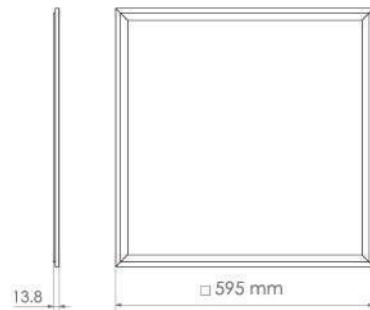



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی-E-فلوتو	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	شدت نوری (Lm)
۵۰۰۰	۵۰۰۰
۵۰	۵۰
۳	۳
■ ■ ■	۳۰۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰
۱۰	۱۰
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۰	۱۰
□	رنگ بدنه
۲۸	وزن (Kg)

# OA

DINA  
Recessed Official Luminaire-60x60



## دینا-چراغ اداری توکار ۶۰×۶۰

چراغ مدل دینا با طراحی خاص و زیبا و قابلیت نصب توکار، گزینه‌ای مناسب برای روشنایی فضاهای سپریوشیده مانند اداری، تجاری و عمومی است. این محصول با زاویه پخش نور ۱۲۰° درجه، روشنایی یکنواخت و گستردگی را ارائه می‌دهد. استفاده از چیدمان LED‌ها به سبک BACKLIGHT، بهره‌وری و کیفیت نور این چراغ را بهبود بخشیده است. با درجه حفاظت IP52، چراغ دینا مقاوم در برابر گرد و غبار است. همچنین، این چراغ در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش بوده و با نیازهای مختلف روشنایی سازگار می‌باشد.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارگرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی-فلوتو	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP


کد کالا	OA12	OA14	
شانزوری (Lm)	۵۲۰۰	۴۴۰۰	
توان (W)	۵۰	۴۴	
دوره گازانی (سال)	۵	۵	
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	● ● ●	● ● ●	
رازدمان (Lm/w)	۱۰۴	۱۰۰	
درجه حفاظت (IP)	IP52	IP52	
زاویه تابش (درجه)	۱۲۰	۱۲۰	
رنگ بدنه	□	□	
وزن (Kg)	۱.۷	۱.۷	



## دینا-چراغ اداری روکار 60x60



چراغ مدل دینا با طراحی خاص و زیبا، گزینه‌ای مناسب برای روشنایی فضاهای سرپوشیده مانند اداری، تجاری و عمومی است. این محصول با زاویه پخش نور ۱۲۰° درجه روشنایی یکنواخت و گستردگی را ارائه می‌دهد. استفاده از چیدمان LED ها به سبک BACKLIGHT است. بهره‌وری و کیفیت نور این چراغ را بهبود بخشیده است. با درجه حفاظت IP52، این چراغ مقاوم در برابر گرد و غبار است. همچنین، چراغ دینا در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش بوده و با نیازهای مختلف روشنایی سازگار می‌باشد.





250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
ST+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی-C-فلوت	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
(Lm)	شارژوری
(W)	توان
(سال)	دوره گارانتی
(۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	دماهی رنگ
(Lm/w)	راندمان
(IP)	درجه حفاظت
(درجه)	زاویه تابش
(رنگ بدنه)	
(Kg)	وزن

**OD**

**DORIN**  
Recessed Official Luminaire - 60x60



## درين-چراغ اداري توکار 60x60

چراغ مدل درين با ظاهری زیبا و شکل، انتخابی ایده‌آل برای فضاهای رسمی و اداری است. عمق دیفیوزر این چراغ باعث می‌شود که در سقف‌های با ارتفاع کم، سطح روشنایی حداقل دیده شود و در عین حال بازتاب نور و خیرگی را کنترل کند. این محصول در دو توان مختلف عرضه می‌گردد و نسخه توکار آن به ویژه برای سقف‌های کاذب با تایل ۶۰×۶۰ طراحی شده است. چیدمان LED‌ها به سبک BACKLIGHT در این چراغ، بهره‌وری و کیفیت نور را به طرز چشمگیری بهبود می‌بخشد. با زاویه پخش نورهای ۱۰۰ درجه و درجه حفاظت IP52، این چراغ مقاوم در برابر گرد و غبار بوده و در دو زنگ نور طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی-فلوتو	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP



کد کالا	OD14	OD15	
شارژوری (Lm)	۵۰۰۰	۶۵۰۰	
توان (W)	۵۰	۶۵	
دوره کارانی (سال)	۵	۵	
دماز نزک (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)	● ●	● ●	
رازدمان (Lm/w)	۱۰۰	۱۰۰	
درجه حفاظت (IP)	IP52	IP52	
زاویه تابش (درجه)	۱۰۰	۱۰۰	
رنگ بدنه	□	□	
وزن (Kg)	۱,۱	۱,۱	

OD

DORIN  
Surface Official Luminaire - 30x60

## درين-چراغ اداری روکار 30x60

چراغ مدل درين با ظاهری زیبا و شکیل، انتخابی ایده‌آل برای فضاهای رسمی و اداری است. عمق دیفیوزر این چراغ باعث می‌شود که در سقف‌های با ارتفاع کم، سطح روشنایی حداقل دیده شود و در عین حال بازنگاری خیرگی را کنترل کند. این محصول در دو توان مختلف عرضه می‌گردد. چیدمان LED‌ها به سبک BACKLIGHT در این چراغ، بهره‌وری و کیفیت نور را به طرز جشمگیری بهبود می‌بخشد. با زاویه پخش نور ۱۰۰ درجه و درجه حفاظت IP52، این چراغ مقاوم در برابر گرد و غبار بوده و در دو رنگ نور طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.

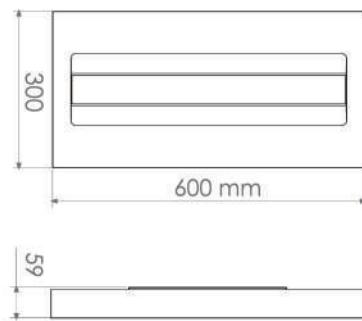



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهای کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ST+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LEDCHIP

کد کالا	
سازنوری (Lm)	۲۳۰۰
توان (W)	۲۴
دوره گارانتی (سال)	۵
دما رنگ (IP)	۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰
راندمان (Lm/w)	۹۲
درجه حفاظت (IP)	IP52
زاویه تابش (درجه)	۱۰۰
رنگ بدنه	□
وزن (Kg)	۵

**OD**

**DORIN**  
Recessed Official Luminaire - 30x60

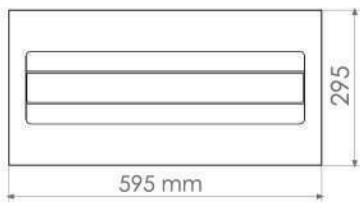

## درين-چراغ اداری توکار 30x60

چراغ مدل درین با ظاهری زیبا و شکل، انتخابی ایدهآل برای فضاهای رسمی و اداری است. عمق دیفیوزر این چراغ باعث می‌شود که در سقف‌های با ارتفاع کم، سطح روشنایی حداقل دیده شود و در عین حال بازتاب نور و خیرگی را کنترل کند. این محصول در دو توان مختلف عرضه می‌گردد. چندمان LED‌ها به سبک BACKLIGHT در این چراغ، بهره‌وری و کیفیت نور را به طرز چشمگیری بهبود می‌بخشد. با زاویه پخش نور ۱۰۰ درجه و درجه حفاظت IP52، این چراغ مقاوم در برابر گرد و غبار بوده و در دو رنگ نور طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
شانزوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)

OD31

۲۴۰۰

۲۴

۵

• •

۹۲

IP52


۱۰۰

□


۲,۵



## درين - چراغ اداری روکار 30x120



این چراغ با بهره‌گیری از LED های شرکت OSRAM و چیدمان BACKLIGHT طراحی شده که علاوه بر راندمان نوری بالا، میزان خیرگی را نیز به حداقل می‌رساند. ابعاد ۱۲۰x۳۰ سانتی‌متری آن، این محصول را به گزینه‌ای ایده‌آل برای جایگزینی قاب‌های مهتابی قدیمی تبدیل کرده است. با قابلیت پخش نور یکنواخت در زاویه ۱۲۰ درجه، این چراغ انتخابی مناسب برای محیط‌های اداری، تجاری، آموزشی و درمانی به شمار می‌آید. همچنین، درجه حفاظت IP54 مقاومت آن را در برابر گرد و غبار تضمین می‌کند. این محصول در دو رنگ نور طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.



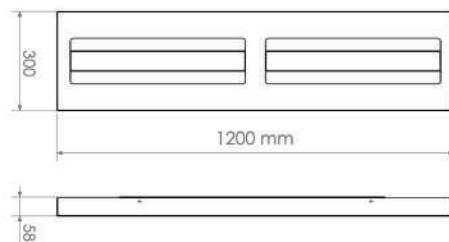


250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ST+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
سازنوری (Lm)	۱۴۰۰
توان (W)	۴۸
دوره گارانتی (سال)	۵
دماهی رنگ (Lm/W)	۳۰۰۰/۱۴۰۰۰/۶۰۰۰
راندمان (Lm/w)	۹۲
درجه حفاظت (IP)	IP52
زاویه تابش (درجه)	۱۰۰
رنگ بدنه	<input type="checkbox"/>
وزن (Kg)	۱۰

**OD**

**DORIN**  
Recessed Official Luminaire - 120x30

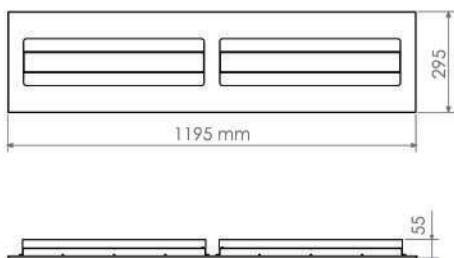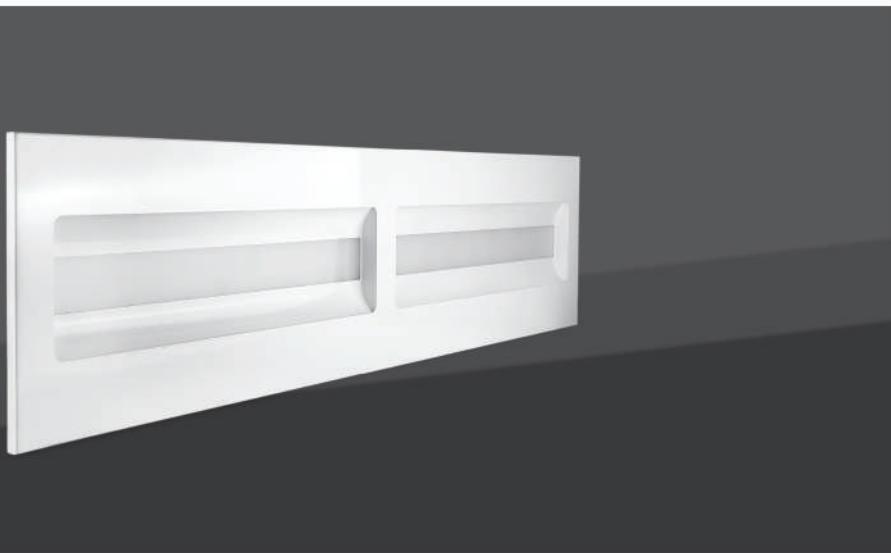

## درين-چراغ اداری توکار ۱۲۰x۳۰

این چراغ با بهره‌گیری از LED شرکت OSRAM و چیدمان به سبک BACKLIGHT، راندمان نوری بالایی ارائه می‌دهد. طراحی آن با ابعاد ۱۲۰x۳۰ سانتی‌متر و کنترل خیرگی، این محصول را به گزینه‌ای مناسب برای جایگزینی قاب‌های مهتابی قدیمی تبدیل کرده است. با توجه به ویژگی‌های آن، این چراغ مناسب برای فضاهای اداری، تجاری، آموزشی و درمانی است. همچنین، زاویه پخش نور ۱۰۰ درجه‌ای و درجه حفاظت IP52 آن را در برابر گرد و غبار مقاوم می‌سازد. این محصول در دو رنگ نور طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.




250~110VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰~۵۰C°	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PS	جنس دیفیوزر
ST+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته‌بندی
OSRAM	LED CHIP


OD21
۱۴۰۰
۱۸
۵
• •
۹۲
IP52
۱۰۰
□
۵

کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره کاران্তی (سال)
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)


TB

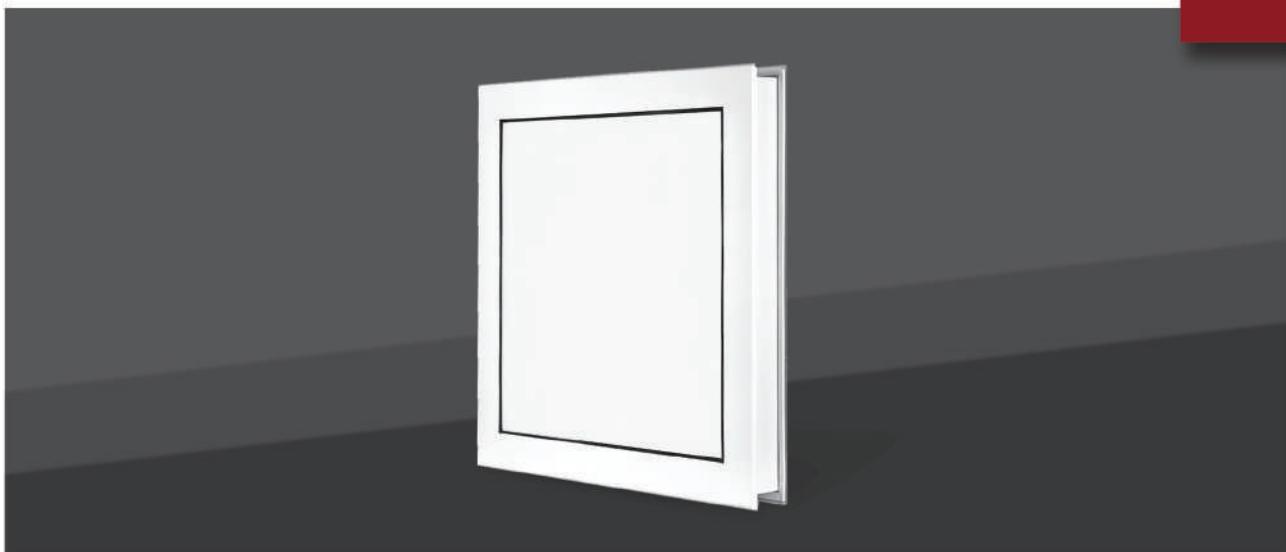TABAN  
Cleanroom Recessed Luminaire-60x60

## تابان-چراغ توکار اتاق تمیز ۶۰×۶۰






چراغ مدل تابان جهت استفاده در اتاق تمیز (clean room) ساخته شده است. این چراغ به گونه ای طراحی شده که امکان دسترسی از بالا برای آن امکان پذیر می باشد. بهره گیری از LED شرکت OSRAM، بدنه فلزی مستحکم با پوشش رنگ کوره ای، آب بندی قوی و همچنین تعییر و نگهداری آسان، آن را به محصولی مناسب جهت فضاهای ایزوبله همچون محیط های داروسازی، آزمایشگاهی و الکترونیکی تبدیل نموده است. به کارگیری چیدمان LED هایه سبک BACKLIGHT موجب افزایش بهره وری و کیفیت این چراغ گردیده است.

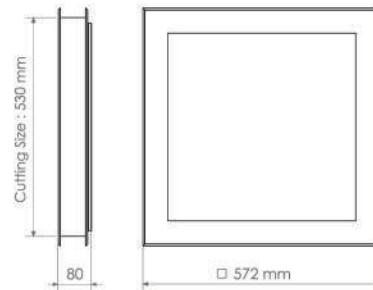

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
صنعتی	کاربرد
توکار	نوع نصب
Glass	جنس دیفیوزر
ABS+ST	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

TB11	کد کالا
۴۸۰۰	شناختوری (Lm)
۵۰	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۹۶	(Lm/w)
IP52	راندمان
۱۲۰	درجه حفاظت (IP)
□	زاویه تابش (درجه)
	رنگ بدنه
	وزن (Kg)



## تابان - چراغ توکار اتاق تمیز ۳۰x۳۰

چراغ مدل تابان جهت استفاده در اتاق تمیز (clean-room) ساخته شده است. این چراغ به گونه ای طراحی شده که امکان دسترسی از بالا برای آن امکان پذیر می باشد. بهره گیری از LED شرکت OSRAM، بدنه فلزی مستحکم با پوشش رنگ کوره ای، آب بندی قوی و همچنین تعمیر و نگهداری آسان، آن را به محصولی مناسب جهت فضاهای ایزووله همچون محیط های داروسازی، آزمایشگاهی و الکترونیکی تبدیل نموده است. به کارگیری چیدمان LED اها به سبک BACKLIGHT موجب افزایش بهره وری و کیفیت این چراغ گردیده است.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ C°	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
صنعتی	کاربرد
توکار	نوع نصب
Glass	جنس دیفیوزر
ST+ABS	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

TB21
۲۲۰۰
۲۲
۳
• •
۱۰۰
IP52
۱۲۰
□
۴,۵

کد کالا
شاخص (Lm)
توان (W)
دوره کارانی (سال)
دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)

**چراغ های اضطراری**  
**emergency lights**

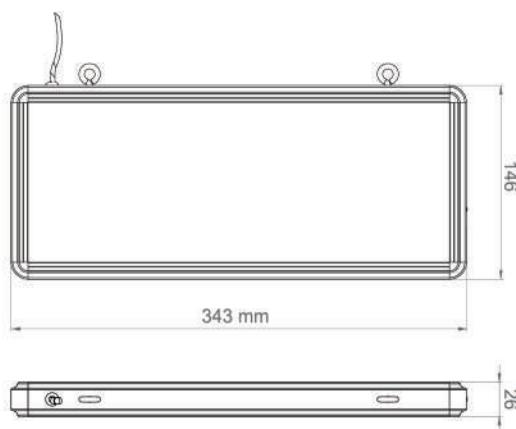

## سها - چراغ خروج اضطراری

چراغ اضطراری خروج، به منظور تأمین حداقل روشنایی لازم برای خروج افراد از ساختمان در مواقع بحرانی طراحی شده است. این چراغ‌ها دارای باتری داخلی هستند که در حالت عادی روشن می‌باشند و در صورت قطع برق، به مدت سه ساعت به روشنایی خود ادامه می‌دهند. این ویژگی، اطمینان از ایمنی و راهنمایی مناسب افراد را در شرایط اضطراری فراهم می‌کند.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
اداری-تجاری-صنعتی	کاربرد
آویز	نوع نصب
PMMA	جنس دیفیوزر
IP52	درجه حفاظت (IP)
تکی	نوع بسته بندی
AL	جنس بدنه

SO11	SO12
اضطراری	دو طرفه
۴	۴
۳	۳
۱۱۰	۱۱۰
۳۶	۳۶
۳	۳
□	□
۰,۴۷	۰,۴۷


کد کالا	شرح (نوع سنسور)
	توان (W)
	دوره کارانی (سال)
	زاویه تابش (درجه)
	مدت زمان شارژ کامل (ساعت)
	مدت زمان روشن ماندن (ساعت)
	رنگ بدنه
	وزن (Kg)



## دنیز - چراغ روشنایی توکار اضطراری قطر ۷,۵



چراغ دنیز اضطراری در هنگام بروز حادثه و قطع برق اصلی فعال می‌شود و در صورت شارژ کامل باتری، به مدت دو ساعت روشن می‌ماند. این محصول به صورت معمولی نیز قابل استفاده است و با کلید برق می‌توان آن را خاموش و روشن کرد. زاویه تابش ۱۲۰ درجه نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند و درجه حفاظت IP52 مقاومت آن را در برابر گرد و غبار تضمین می‌کند. همچنین این محصول در سه رنگ نور افتتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انتخابی کارآمد و زیبا برای فضاهای داخلی محسوب می‌شود.

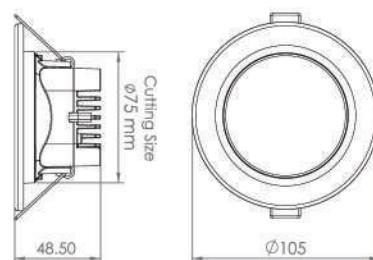

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
تجاري-صنعي	کاربرد
توکار	نوع نصب
PP	جنس ديفيوزر
ABS+AL	جنس بدنه
تكى كارتى	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

### DE55



۸۰۰/۱۲۰
۹/۱,۲
۳
● ● ●
۸۹
IP52
۱۲۰
□
۰,۲

### کد کالا

شاژوري (اضطراری/معمولی) (Lm)
توان (اضطراری/معمولی) (W)
دوره گارانتي (سال)
دهما رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)

**DE**

**DENIZ**  
Ceiling Recessed Luminaire



## دنیز - چراغ روشنایی توکار اضطراری قطر ۱۲

چراغ دنیز اضطراری در هنگام بروز حادثه و قطع برق اصلی فعال می‌شود و در صورت شارژ کامل باتری، به مدت دو ساعت روشن می‌ماند. این محصول به صورت معمولی نیز قابل استفاده است و با کلید برق می‌توان آن را خاموش و روشن کرد. زاویه تابش ۱۲۰° درجه IP54 نور را به صورت یکنواخت پخش می‌کند و درجه حفاظت IP54 مقاومت آن را در برابر گرد و غبار تضمین می‌کند. همچنین این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است و انتخابی کارآمد و زیبا برای فضاهای داخلی محسوب می‌شود.




کد کالا	شدت نوری (اضطراری/معمولی) (Lm)	توان (اضطراری/معمولی) (W)	دوره کاران্তین (سال)
DENIZ (Lm/w)	۱۲۰۰/۲۴۰	۱۲/۲.۴	۳
دمای زنگ (Lm/w)	۱۰۰	۱۰۰	۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰
راندمان (IP)	IP52	۱۲۰	۱۲۰
زاویه تابش (درجه)	۱۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
رنگ بدن	Ø 12	۱۰۰	۱۰۰
وزن (Kg)	NF	۰,۳۵	۰,۳۵




## کارن - چراغ خطی روکار اضطراری - طول ۳۰۰

چراغ کارن برای استفاده در محیطهای صنعتی و مرطوب طراحی و تولید شده است. بدنه یکپارچه این چراغ از جنس پلی‌کربنات ساخته شده که علاوه بر زیبایی، امکان تولید این محصول با درجه حفاظت IP65 را فراهم می‌کند. در ساخت این چراغ از LED شرکت OSRAM استفاده شده است. چراغ کارن مناسب برای روشنایی پارکینگ‌ها، سالن‌های تولید انبارهای مرطوب و فروشگاه‌ها می‌باشد. زاویه تابش ۱۴۰° درجه و قابل سفارش در دو رنگ نور طبیعی و مهتابی است.



کد کالا				
شرح	کارن	کارن	کارن	کارن
شاخص	شانزوری (Lm)	شانزوری (Lm)	شانزوری (Lm)	شانزوری (Lm)
توان (W)				
دوره گارانتی (سال)				
دماهی رنگ (۶۰۰۰/۴۰۰۰)				
درجه حفاظت (IP)				
زاویه تابش (درجه)				
رنگ بدن				
وزن (Kg)				

**KA**
**KAREN**  
Surface Linear Luminaire


## کارن - چراغ خطی روکار

اضطراری (سنسور حرکتی ماکرویو) - طول ۵۰۰

چراغ روکار کارن سنسوردار، این قابلیت را دارد که به کمک سنسور یا حسگر، کنترل شده و در صورت عدم حرکت در مدت زمان مشخص، چراغ با نور کم و مشخصی روشن می‌ماند. این ویژگی منحصر به فرد سبب عدم تاریکی مطلق در مرآکز مجهز به دوربین های مدارسیته و پارکینگ ها شده و امنیت نسبی را در محل نصب ایجاد می‌نماید. چراغ روکار کارن سنسوردار اضطراری، علاوه بر ویژگی های فوق، در زمان بحران و قطع برق اصلی در صورت شارژ کامل باتری به مدت دو ساعت با شارژوری اصلی روشن می‌ماند.




250 – 110 VAC	ولتاژ ورودی
۱۰۰	راندمان (Lm/w)
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
تجاری- صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
۸۰<	CRI
تکی کارتی	نوع بسته بندی
PC+AL	جنس بدن
OSRAM	LED CHIP

### KA13


اضطراری ماکرویو	کد کالا
۵۲۰۰	شرح
۵۲	شارنوری (Lm)
۳	توان (W)
● ●	دوره کاران্তی (سال)
IP65	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰)
۱۴۰°	درجه حفاظت (IP)
IP65	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدن
۱,۵	وزن (Kg)



## مروارید - چراغ روشنایی روکار اضطراری / سنسوردار



مرواردی اضطراری در هنگام بروز بحران و قطع برق اصلی فعال می‌شود و در صورت شارژ کامل باطری نزدیک به دو ساعت روش می‌ماند. تولید آن در چهار مدل، اضطراری با حسگر حرکتی ماکرووی، اضطراری با حسگر مادون قرمز، اضطراری Maintain و اضطراری Non-Maintain قابل راههای می‌باشد. در مدل Maintain چراغ در حالت کارکرد عادی روش بوده (قابلیت خاموش و روشن کردن با کلید را دارا می‌باشد) و با قطع برق حالت اضطراری فعال می‌شود. در مدل Non-Maintain چراغ در حالت کارکرد عادی روشن نمی‌باشد و فقط در صورت قطع برق حالت اضطراری فعال می‌شود.



کد کالا	شوح	شاپنگ	توان (اضطراری / معمولی) (W)	دوره گارانتی (سال)	مدای رنگ (۱۳۰۰۰ / ۴۰۰۰ / ۶۰۰۰)	درجه حفاظت (IP)	زاویه تابش (درجه)	رنگ بدنی	وزن (Kg)
کد محصول	نام محصول	ردیف	نام پارامتر	حداقل	حداکثر	مقدار	واحد	حالت	نام
۲۵۰ ~ ۱۱۰ VAC	ولتاژ ورودی	۱	DM24	DM25	DM27	DM28			
۱۰۰	(Lm/w) راندمان	۲	Maintained	سنسور ماسکروویر	سنسور مادون قرمز	NON-Maintained			
-۳۰ ~ -۵۰ C°	دماي کارکرد	۳	۱۵۰۰/۱۲۰	۱۵۰۰/۱۲۰	۱۵۰۰/۱۲۰	۱۲۰			
۸۰<	CRI	۴	۱۵/۱,۲	۱۵/۱,۲	۱۵/۱,۲	۱,۲			
اداري-تجاري	كاربرد	۵	۳	۳	۳	۳			
روکار	نوع نصب	۶	● ● ●	● ●	● ●	● ●			
PS	جنس ديفيوز	۷	IP52	IP52	IP52	IP52			
ABS	جنس بدن	۸	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰			
تكى كارتى	نوع بسته بندی	۹	□	□	□	□			
OSRAM	LED CHIP	۱۰	۰,۴۲	۰,۸۷	۰,۴۷	۰,۳۹			



خروج  
EXIT







## چراغ های خطی

## Linear lights

LY

**LIYAN**  
Recessed Linear Luminaire

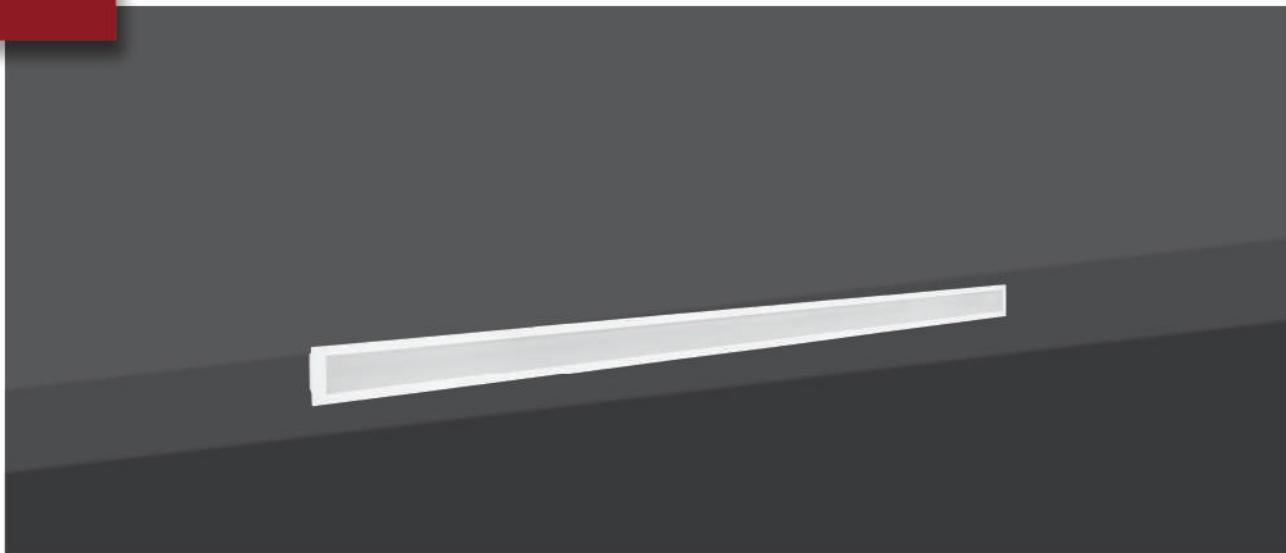


## لیان - چراغ خطی توکار عرض ۳,۵

این محصول به صورت خطی و توکار با عرض ۳,۵ سانتی متر در طولهای مختلف تولید می‌شود. با توجه به راندمان نوری بالا و طراحی ساده و زیبا، گزینه‌ای مناسب برای نورپردازی و تأمین روشنایی در محیط‌های اداری، تجاری و مسکونی است. استفاده از LED شرکت OSRAM در ساخت آن، به همراه بدنه آلومینیومی و دیفیوزر پلی‌کربنات، کیفیت و دوام محصول را تضمین می‌کند. این چراغ دارای درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۲۰° است. طراحی منحصر به فرد در نحوه مونتاژ مدار روشنایی روی بدنه، امکان تعویض مدار را بدون نیاز به باز کردن کامل چراغ فراهم می‌سازد.





۲۵۰ ~ ۱۱۰ VAC	ولتاژ ورودی	LY11	LY12	LY13	LY14	کد کالا
-۳۰ ~ ۵۰ C°	دهمای کارکرد	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	شارژوری (Lm)
۸۰<	CRI	۲۲	۴۴	۲۲	۴۴	توان (W)
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد	۵	۵	۵	۵	دوره گارانتی (سال)
توکار	نوع نصب	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	دهمای زنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
PC	جنس دیفیوزر	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	راندمان (Lm/w)
AL	جنس بدنه	IP52	IP52	IP52	IP52	درجه حفاظت (IP)
تکی	نوع بسته بندی	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
OSRAM	LED CHIP	□	□	■	■	زنگ بدنه
		1	1	1	1	(Kg)

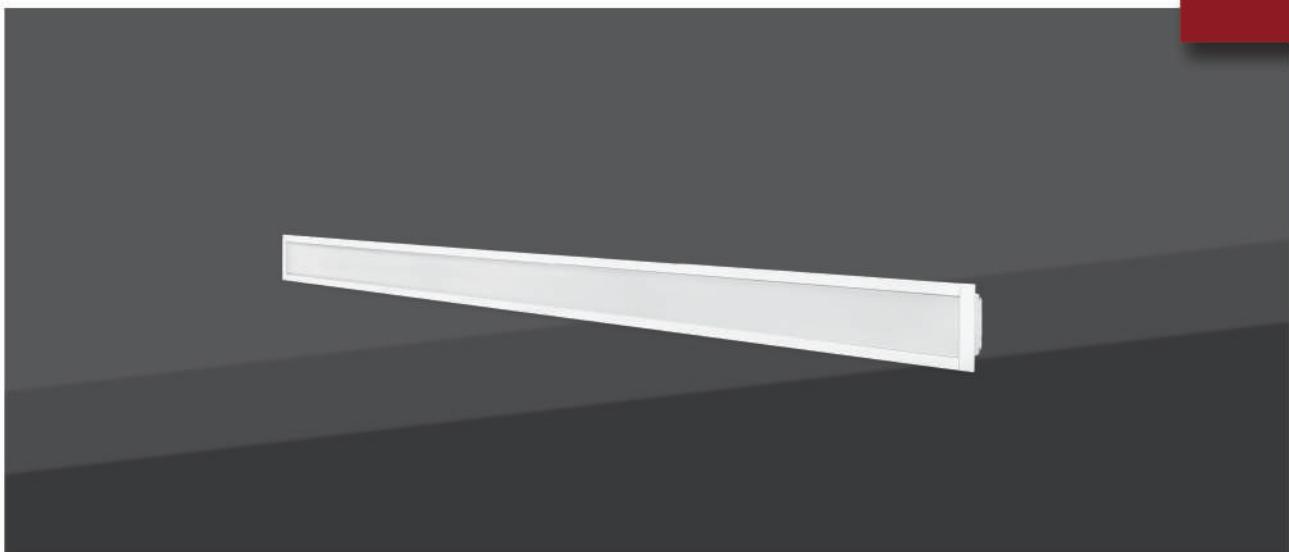

## لیان-چراغ خطی توکار عرض ۵,۵




چراغ خطی توکار طرح لیان به صورت ماهولار طراحی و تولید شده است که امکان تعویض مأذول روشنایی را در محل نصب بدون نیاز به باز کردن چراغ به سادگی فراهم می‌کند. این محصول با راندمان نوری بالا و طراحی ساده و زیبا، گزنهای ایده‌آل برای نورپردازی و تأمین روشنایی در محیط‌های اداری، تجاری و مسکونی به شمار می‌آید. در ساخت این چراغ از LED شرکت OSRAM استفاده شده و بدنه آن از جنس آلومینیوم با دیفیوزر پلی‌کربنات است. این چراغ قابلیت تولید در اشکال مریع، مستطیل و A شکل و همچنین نصب بر روی سقف یا به صورت ترکیبی سقف به دیوار را دارد.

با عرض ۵,۵ سانتی‌متر، زاویه تابش ۱۲۰° درجه و درجه حفاظت IP50، این محصول در دو رنگ نور طبیعی و مهتابی قابل سفارش می‌باشد.



۲۵۰ ~ ۱۱۰ VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

NP50	کد کالا
۴۰۰۰	شارژوری (Lm)
۴۴	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
• •	دهای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۹۱	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□ ■	رنگ بدنه
۱,۶	وزن (Kg)

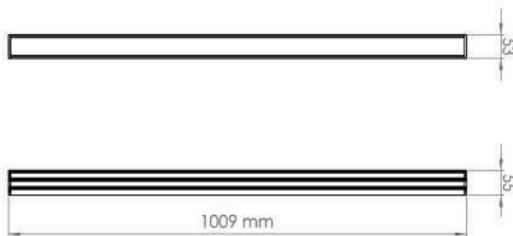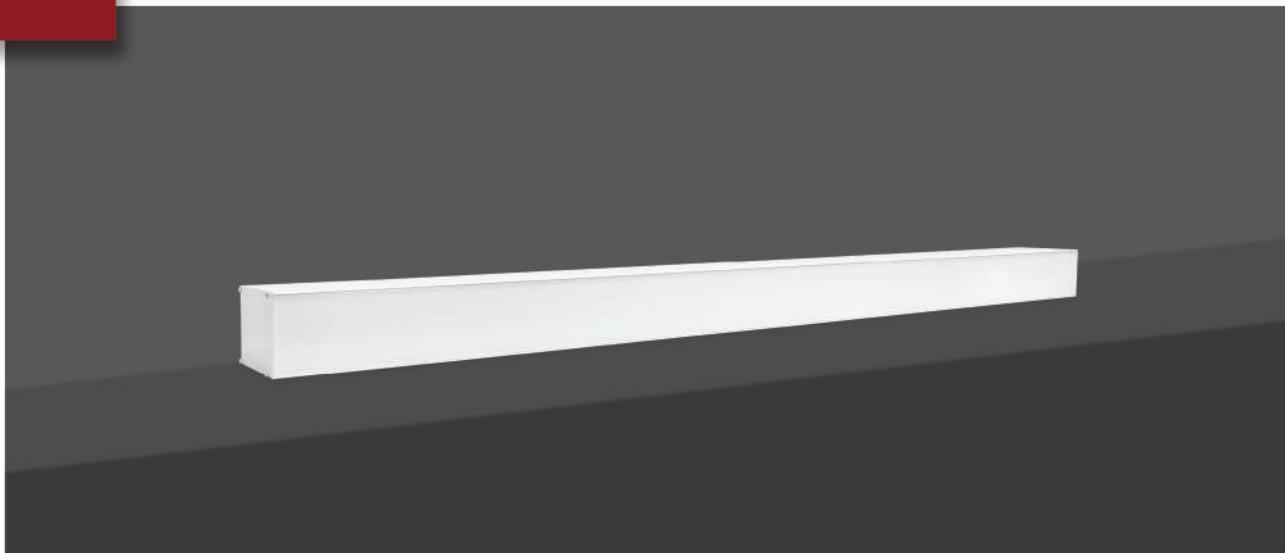


## لیان-چراغ خطی روکار عرض ۵,۵

این محصول به صورت روکار، مازولار و در طولهای مختلف تولید می‌شود. با توجه به راندمان نوری بالا و طراحی ساده و شیک، برای نورپردازی و تأمین روشنایی در محیطهای اداری، تجاری و مسکونی مناسب است. در ساخت آن از LED شرکت OSRAM بهره گرفته شده و بدنی آلومینیومی آن با دیفیوزر پلی کربناتی ترکیب شده است. زاویه تابش ۱۲۰° درجه، پخش نوری یکنواختی را فراهم می‌کند و درجه حفاظت IP52 از محصول در برابر گرد و غبار محافظت می‌نماید. این چراغ در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ C°	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP


کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)

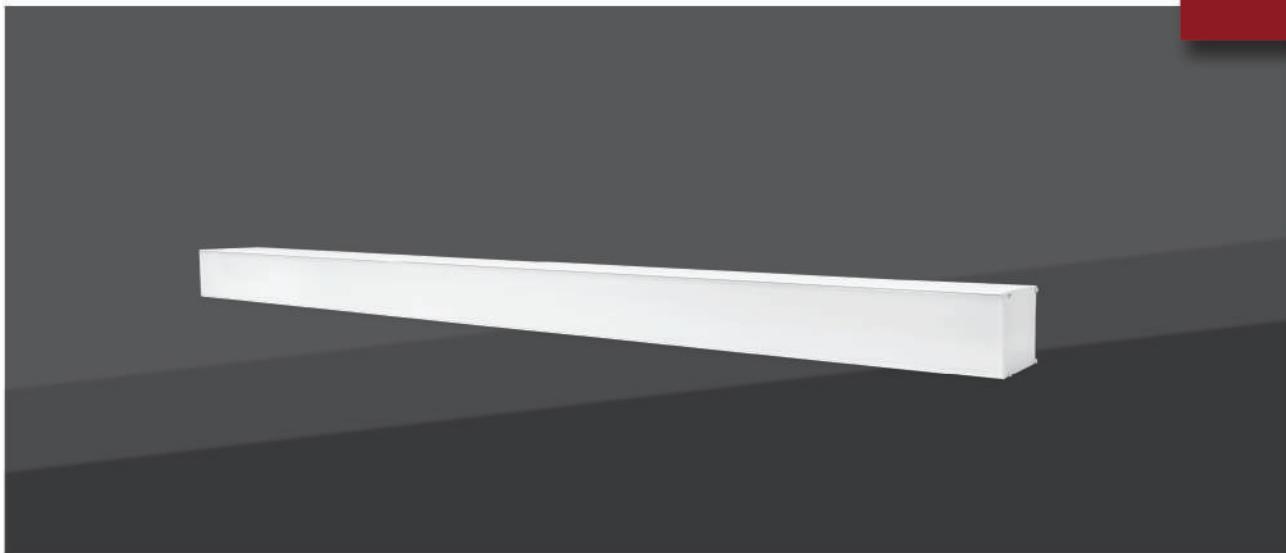

## لیان-چراغ خطی آویز عرض ۵,۵



این محصول به صورت آویز، مازولار و در طول های مختلف تولید می شود. با راندمان نوری بالا و طراحی ساده و شیک، گزینه ای مناسب برای نورپردازی و تأمین روشنایی در محیط های اداری، تجاری و مسکونی است. چراغ خطی آویز طرح لیان با استفاده از LED شرکت OSRAM ساخته شده و بدنه آلومینیومی آن همراه با دیفیوزر پلی کربنات، دوام و عملکردی عالی را تضمین می کند. طراحی مازولار این چراغ امکان تعویض مازول روشناختی بدون نیاز به باز کردن چراغ را فراهم می سازد. زاویه تابش ۱۲۰° درجه، پخش نور یکنواختی را ارائه می دهد و درجه حفاظت IP54 آن در برابر گرد و غبار محافظت می کند. این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.

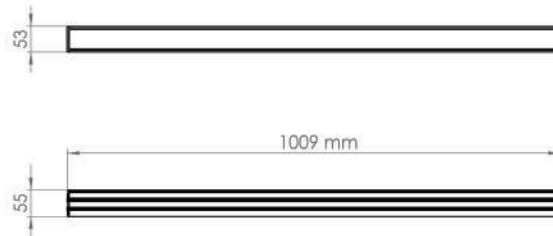

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
آویز	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
(Lm)	شانزوری
(W)	توان
(سال)	دوره گارانتی
(۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	دماهی رنگ
(Lm/w)	راندمان
(IP)	درجه حفاظت
(درجه)	زاویه تابش
رنگ بدنه	
(Kg)	وزن

NP61

۴۰۰۰

۴۴

۵

■ ■ ■




۹۱

IP52

۱۲۰

□ ■

۱,۵




## لیان-چراغ خطی روکار عرض ۷,۵

این محصول به صورت خطی و مازولار و در طولهای مختلف تولید می‌شود. با راندمان بالا و طراحی ساده و شیک، گزینه‌ای ایده‌آل برای نورپردازی و تأمین روشنایی در محیط‌های اداری، تجاری و مسکونی است. در تولید آن از شرکت OSRAM استفاده شده و بدنه آلومنیومی آن به همراه دیفیوزر پلی‌کربنات، ترکیبی از دوام و عملکرد بهینه را فراهم می‌کند. زاویه تابش ۱۲۰° درجه به پخش یکنواخت نور کمک می‌کند و درجه حفاظت IP52 مقاومت آن در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این محصول با عرض ۷,۵ سانتی متر و در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.





250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ C°	دمای کارکرد
۸۰ <	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی	نوع بسته‌بندی
OSRAM	LED CHIP

NS21	کد کالا
۳۳۰۰	شارژوری (Lm)
۳۶	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
• •	دمای رنگ (۱۳۰۰۰/۱۴۰۰۰/۱۶۰۰۰)
۹۲	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□ ■	رنگ بدنه
۲,۵	وزن (Kg)

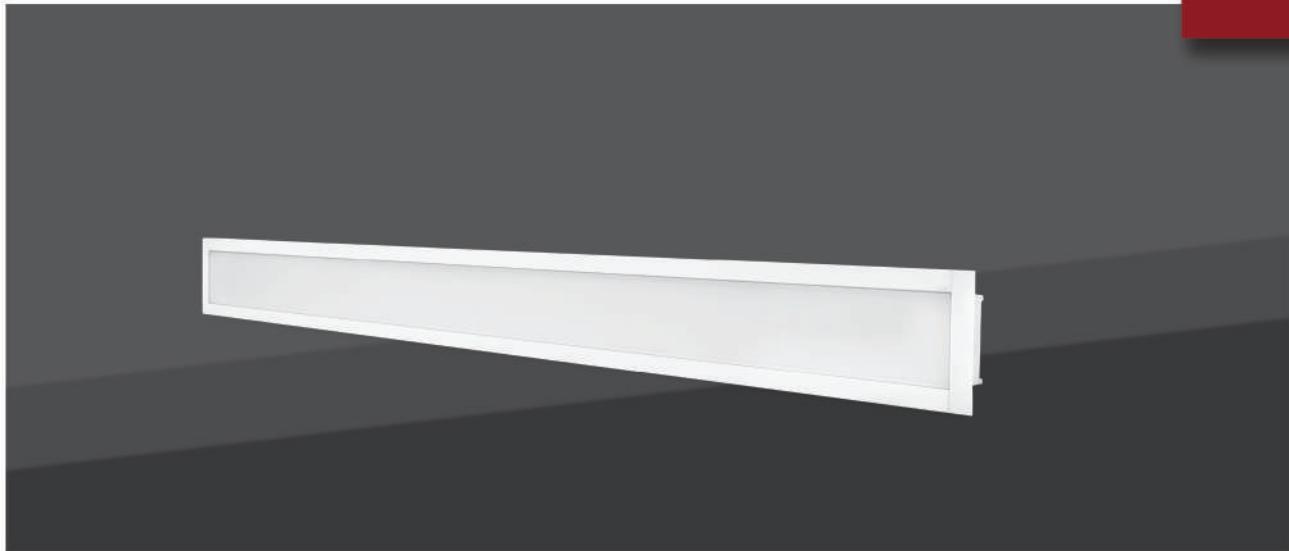

## لیان-چراغ خطی توکار عرض ۷,۵

این محصول به صورت خطی و مازولار و در طول های مختلف تولید می شود. با راندمان بالا و طراحی ساده و شیک، گزینه ای آیدآل برای نورپردازی و تأمین روشنایی در محیط های اداری، تجاری و مسکونی است. در تولید آن از LED شرکت OSRAM استفاده شده و بدنه آلومنیومی آن به همراه دیفیوزر پلی کربنات، ترکیبی از دوام و عملکرد بهینه را فراهم می کند. زاویه تابش ۱۲۰° درجه به پخش یکنواخت نور کمک می کند و درجه حفاظت IP54 مقاومت آن در برابر گرد و غبار را تضمین می کند. این محصول با عرض ۷,۵ سانتی متر و در سه رنگ نور آلتایی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.

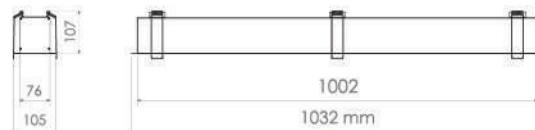

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ °C	دمای کارکرد
۸۰ <	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
(Lm)	شانزوری
(W)	توان
(سال)	دوره گارانتی
(۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	دمای رنگ
(Lm/w)	راندمان
(IP)	درجه حفاظت
(درجه)	زاویه تابش
رنگ بدنه	
(Kg)	وزن

NS11

۳۳۰۰

۳۶

۵

● ● ●




۹۲

IP52

۱۲۰

□ ■

۲۶۵

**NS**
**LIYAN**  
Pendant Linear Luminaire


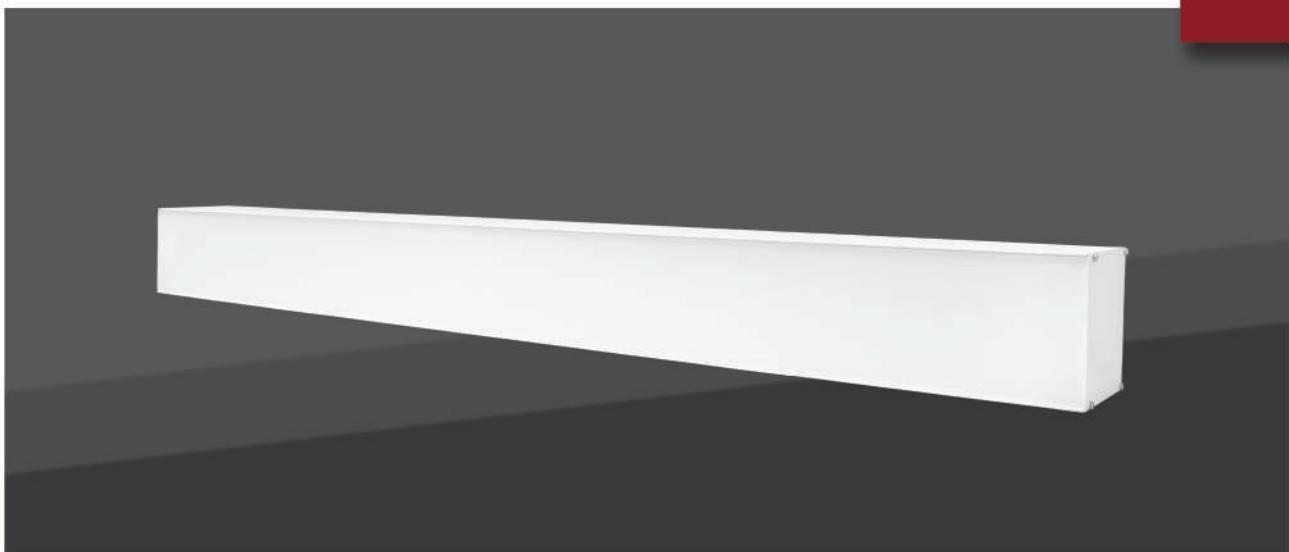
## لیان-چراغ خطی آویز عرض ۷,۵

این محصول به صورت خطی و مازولار در طولهای مختلف تولید می‌شود. با راندمان بالا و طراحی ساده و شیک، گزینه‌ای ایده‌آل برای نورپردازی و تأمین روشنایی در محیط‌های اداری، تجاری و مسکونی است. در تولید آن از LED شرکت OSRAM استفاده شده و بدنه آلومینیومی آن به همراه دیفیوزر پلی‌کربنات، ترکیبی از دوام و عملکرد بهینه را فراهم می‌کند. زاویه تابش ۱۲۰° درجه به پخش یکنواخت نور کمک می‌کند و درجه حفاظت IP52 مقاومت آن در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این محصول با عرض ۷,۵ سانتی متر و در سه زنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
آویز	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP



کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره کارانقی (سال)
دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
زنگ بدنه
وزن (Kg)






## لیان-چراغ خطی روکار عرض ۹,۵



این محصول به صورت خطی و مازولار و در طولهای مختلف تولید می‌شود. با راندمان بالا و طراحی ساده و شیک، گزینه‌ای ایده‌آل برای نورپردازی و تأمین روشنایی در محیط‌های اداری، تجاری و مسکونی است. در تولید آن از شرکت OSRAM LED استفاده شده و بدنه آلومنیومی آن به همراه دیفیوزر پلی‌کربنات، ترکیبی از دوام و عملکرد بهینه را فراهم می‌کند. زاویه تابش ۱۳۰° درجه به پیش یکنواخت نور کمک می‌کند و درجه حفاظت IP52 مقاومت آن در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این محصول با عرض ۷,۵ سانتی متر و در سه زنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی	NE21	کد کالا
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد	۴۸۰۰	شارژوری (Lm)
۸۰<	CRI	۴۸	توان (W)
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد	۵	دوره گارانتی (سال)
روکار	نوع نصب	● ●	دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
PC	جنس دیفیوزر	۱۰۰	راندمان (Lm/w)
AL	جنس بدنه	IP52	درجه حفاظت (IP)
تکی	نوع بسته بندی	۱۳۰	زاویه تابش (درجه)
OSRAM	LED CHIP	□ ■	رنگ بدنه
		۲۷	وزن (Kg)

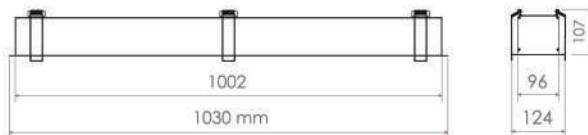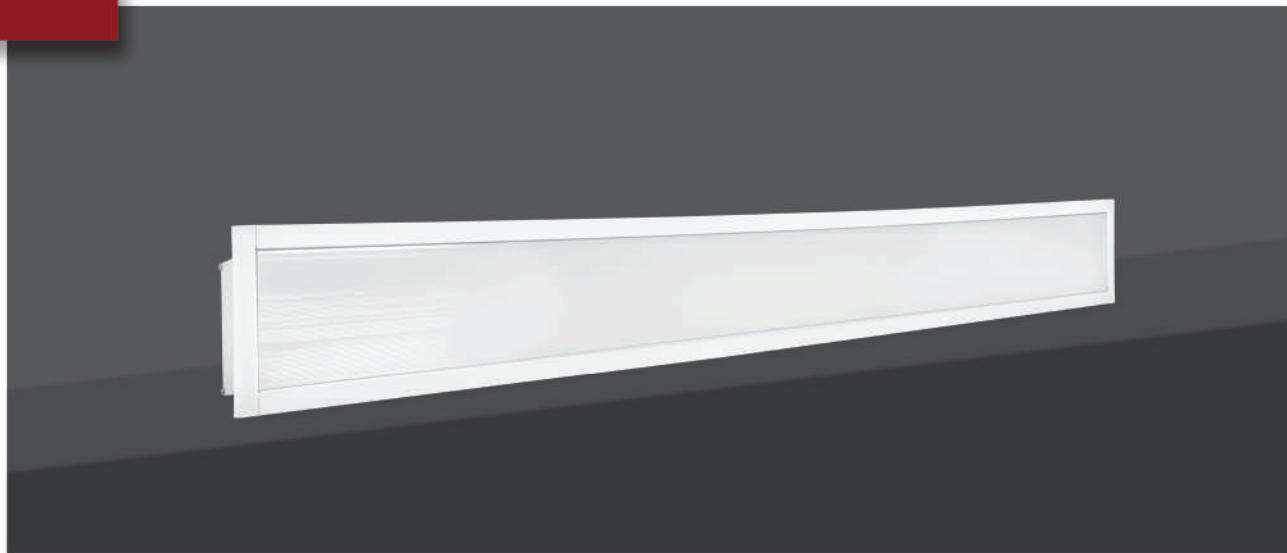
**NE**
**LIYAN**  
 Recessed Linear Luminaire


## لیان-چراغ خطی توکار عرض ۹,۵


این محصول به صورت خطی و مازولار و در طولهای مختلف تولید می‌شود. پا راندمان بالا و طراحی ساده و شیک، گزینه‌ای ایده‌آل برای نورپردازی و تأمین روشنایی در محیطهای اداری، تجاری و مسکونی است. در تولید آن از LED شرکت OSRAM استفاده شده و بدنه آلومینیومی آن به همراه دیفیوزر پلی‌کربنات، ترکیبی از دوام و عملکرد بهینه را فراهم می‌کند. زاویه تابش ۱۲۰° درجه به پخش یکنواخت نور کمک می‌کند و درجه حفاظت IP52 مقاومت آن در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این محصول با عرض ۷,۵ سانتی متر و در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.



کد کالا	شدت نوری (Lm)	توان (W)	دوره گارانتی (سال)	دماز رنگ (3000/4000/6000)	راندمان (Lm/w)	درجه حفاظت (IP)	زاویه تابش (درجه)	رنگ بدنه	وزن (Kg)
NE11	۴۸۰۰	۴۸	۵	۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰	۱۰۰	IP52	۱۲۰	۱۰.۵	۰.۸۵
ولتاژ ورودی	۲۵۰ ~ ۱۱۰ VAC	-۳۰ ~ -۵۰ C°	CRI	کاربرد	نوع نصب	جنس دیفیوزر	جنس بدنه	نوع بسته بندی	OSRAM
کارکرد				مسکونی-اداری-تجاری					LED CHIP
کاربرد									
نوع نصب									
جنس دیفیوزر									
جنس بدنه									
نوع بسته بندی									
LED CHIP									

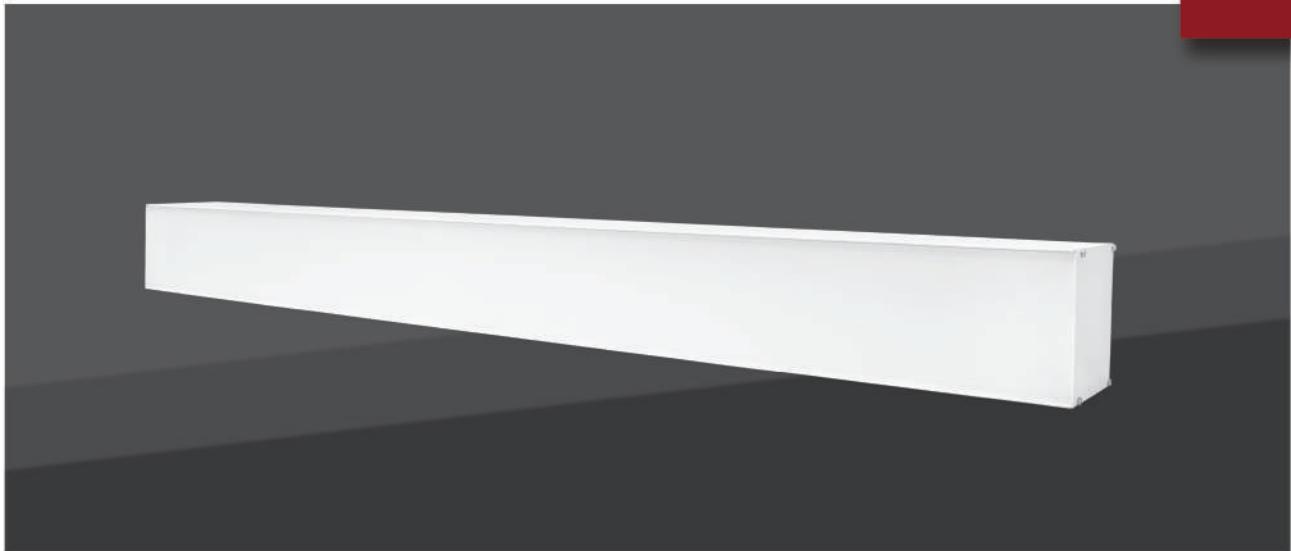



## لیان-چراغ خطی آویز عرض ۹,۵



این محصول به صورت خطی و مازولار و در طولهای مختلف تولید می‌شود. با راندمان بالا و طراحی ساده و شیک، گزینه‌ای ایده‌آل برای نورپردازی و تأمین روشنایی در محیط‌های اداری، تجاری و مسکونی است. در تولید آن از LED شرکت OSRAM استفاده شده و بدنه آلومینیومی آن به همراه دیفیوزر پلی‌کربنات، ترکیبی از دوام و عملکرد بهینه را فراهم می‌کند. زاویه تابش ۱۲۰° درجه به پخش یکنواخت نور کمک می‌کند و درجه حفاظت IP52 مقاومت آن در برابر گرد و غبار را تضمین می‌کند. این محصول با عرض ۷,۵ سانتی‌متر و در سه رنگ نور آلتایپی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.



کد کالا	
شاژوری (Lm)	۴۸۰۰
توان (W)	۴۸
دوره گارانتی (سال)	۵
دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)	● ● ●
راندمان (Lm/w)	۱۰۰
درجه حفاظت (IP)	IP52
زاویه تابش (درجه)	۱۲۰
رنگ بدن	□ ■
وزن (Kg)	۲,۵

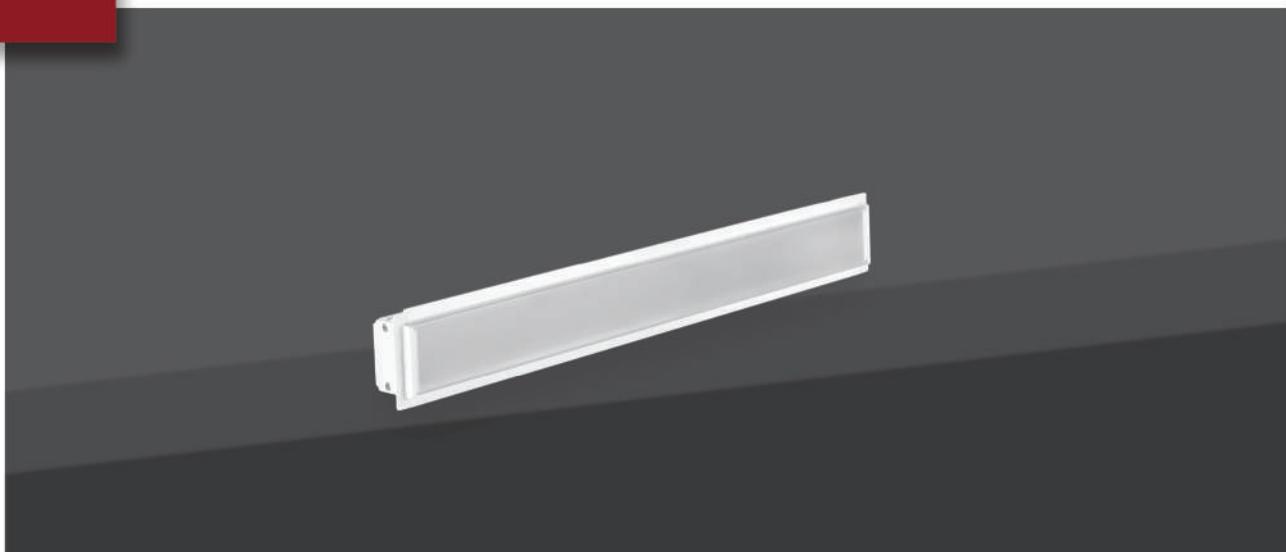


## درنیکا-چراغ خطی توکار عرض ۱,۵


این محصول به صورت خطی و توکار طراحی شده و با قابلیت نصب سریع و آسان و پخش نور یکنواخت، برای استفاده در فضاهای مختلف مانند اداری مسکونی، تجاری و درمانی بسیار مناسب است. این چراغ به دلیل استفاده از LED های شرکت OSRAM، راندمان نوری بالایی داشته و به صورت خاص برای تأمین نور عمومی این فضاهای کاربرد دارد. با زاویه تابش ۱۲۰° درجه، نور را به صورت یکنواخت پخش کرده و تجربه ای راحت و بدون خیرگی را ایجاد می کند. این محصول با دو رنگ نور طبیعی و مهتابی قابل سفارش است که آن را به اختیار مناسب برای فضاهای داخلی مختلف تبدیل می کند.



کد کالا	WL51	ولتاژ ورودی	۲۵۰ ~ ۱۱۰ VAC
شارژوری (Lm)		دماهی کارکرد	-۳۰ ~ -۵۰ °C
توان (W)		CRI	۸۰ <
دوره کاران্তین (سال)		کاربرد	مسکونی-اداری
دماهی رنگ (۱۳۰۰۰ / ۱۴۰۰۰)		نوع نصب	توکار
راندمان (Lm/w)		جنس دیفیوزر	PC
درجه حفاظت (IP)		جنس بدنه	AL
زاویه تابش (درجه)		نوع بسته بندی	تکی
رنگ بدنه		LED CHIP	OSRAM
وزن (Kg)	۰,۴		

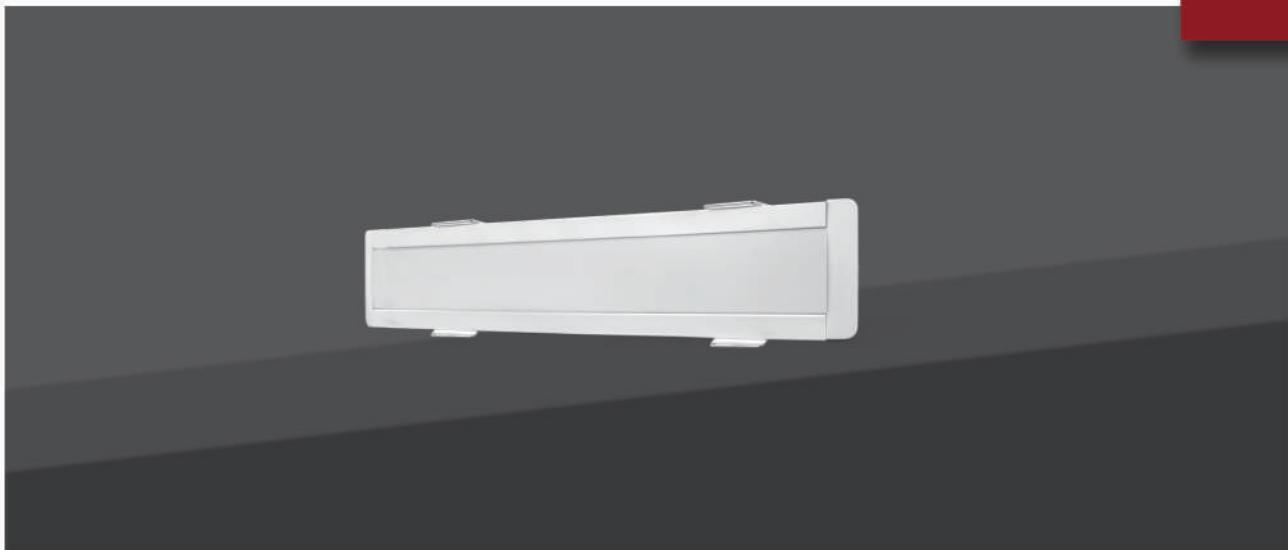

## درزیکا-چراغ خطی توکار عرض ۵،۵ - طول ۵۰





این چراغ خطی و توکار، به دلیل طراحی خاص خود با قابلیت نصب سریع و آسان، انتخابی ایدهآل برای استفاده در فضاهای مختلف از جمله اداری، مسکونی، تجاری و درمانی است. با پخش نور خطی یکنواخت و امکان تولید در طولهای مختلف، این محصول از انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و می‌تواند نیازهای روشنایی متنوع را براورده کند. در ساخت این چراغ از LEDهای شرکت OSRAM استفاده شده که به افزایش راندمان نوری کمک کرده و شار نوری بهینه‌ای را ارائه می‌دهد. راویه تابش ۱۲۰ درجه به معنای توزیع یکنواخت نور در محیط است، که نورپردازی مطبوع و بدون خیرگی را تضمین می‌کند. بدنه چراغ‌های درزیکا، در عرض‌های ۵،۱ سانتی‌متر، از جنس آلمینیوم آسودایز شده بوده و برای محافظت از گیفیت سطح چراغ طراحی شده است. حداکثر طول پروویل به صورت یک تکه ۳ متر است که امکان نصب آسان و بی‌دردسر را فراهم می‌سازد. این محصول با درجه حفاظت IP54 در برابر گرد و غبار مقاوم است و در دو زنگ نور طبیعی و مهتابی قابل سفارش می‌باشد، که آن را به گزینه‌ای مناسب برای تامین نور عمومی محیط‌های داخلی تبدیل می‌کند.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدن
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

WL02	کد کالا
۲۰۰۰	شارژوری (Lm)
۲۲	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)
۹۱	(Lm/w)
IP52	راندمان (IP)
۱۲۰	درجه حفاظت (درجه راویه تابش)
□	رنگ بدن
۰,۷۷	وزن (Kg)




## درنیکا-چراغ خطی توکار عرض ۵,۵ - طول ۱۰۰


این چراغ خطی و توکار با نصب سریع و آسان و پخش نور یکنواخت، گزینه‌ای ایده‌آل برای فضاهای اداری، مسکونی، تجاری و درمانی است. استفاده از LED شرکت OSRAM موجب افزایش راندمان نوری شده و زاویه تابش ۱۲۰° درجه نور را به طور یکنواخت در محیط پخش می‌کند. بدنه چراغ‌های درنیکا در عرض‌های ۱,۵ سانتی‌متر به صورت آبودایز شده عرضه می‌شود و طول پروفیل آن تا ۳ متر است. این محصول با درجه حفاظت IP54 و در دو رنگ نور طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.



کد کالا										
WL12	WL13									
۴۰۰۰	۴۰۰۰									شارژوری (Lm)
۴۴	۴۴									توان (W)
۵	۵									دوره گارانتی (سال)
■ ■ ■	■ ■ ■									دماز رنگ (۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۹۱	۹۱									راندمان (Lm/w)
IP52	IP52									درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	۱۲۰									زاویه تابش (درجه)
□	■									رنگ بدنه
۱,۲	۱,۲									وزن (Kg)

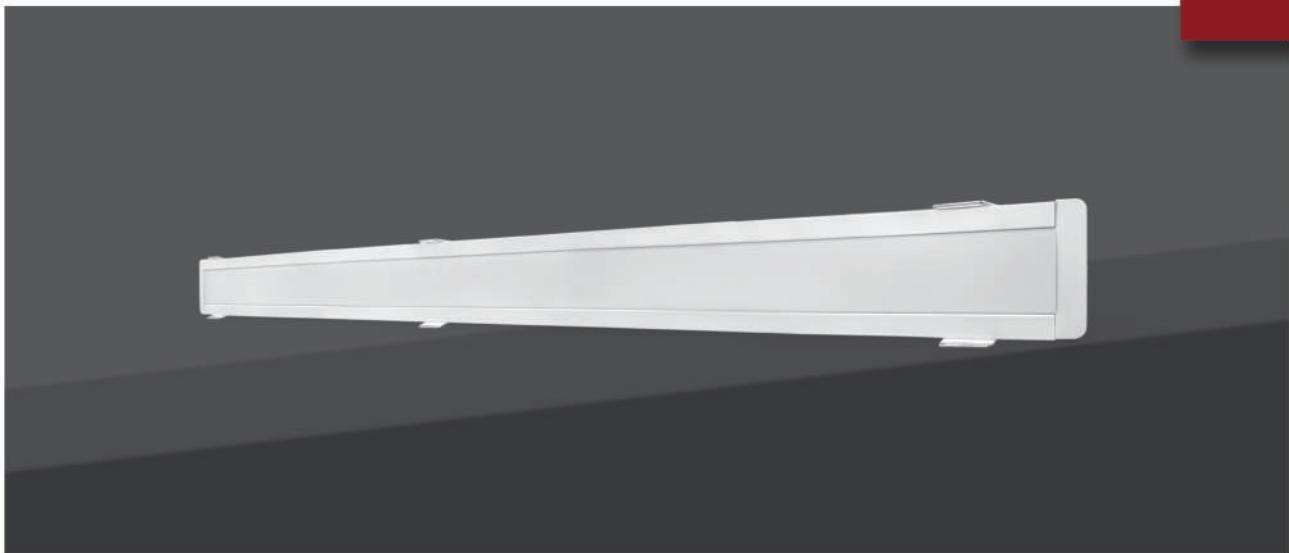

## درنیکا-چراغ خطی توکار عرض ۱۵۰ - طول ۵,۵





چراغ خطی و توکار مدل درنیکا با نصب سریع و آسان و پخش نور یکنواخت، برای فضاهای اداری، مسکونی، تجاری و درمانی ایده‌آل است. استفاده از LED شرکت OSRAM باعث افزایش راندمان نوری آن شده و زاویه تابش ۱۲۰ درجه، پخش یکنواخت نور را تضمین می‌کند. بدنه چراغ‌ها در عرض‌های ۱,۵ سانتی‌متر، به صورت آنودایز شده تولید می‌شود.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LEDCHIP

WL22	کد کالا
۶۰۰۰	شازنوری (Lm)
۶۶	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	دمازنجک (۳۰۰۰۰/۴۰۰۰۰)
۹۱	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۱,۹۸	وزن (Kg)




## درزیکا-چراغ خطی توکار عرض ۵,۵ - گوشه ۹۰

چراغ خطی و توکار مدل درزیکا با نصب سریع و آسان و پخش نور یکنواخت، برای قضاهاهی اداری، مسکونی، تجاری و درمانی ایده‌آل است. استفاده از LED شرکت OSRAM باعث افزایش راندمان نوری آن شده و زاویه تابش ۱۲۰° درجه، پخش یکنواخت نور را تضمین می‌کند. این چراغ برای راحتی و زیبایی نصب چراغ در اشكال مربع و مستطیل و اشكال کاربرد دارد.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری	کاربرد
توکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LEDCHIP

WL32	WL33	کد کالا
۱۴۰۰۰	۱۴۰۰۰	شارژنوری (Lm)
۱۴۴	۱۴۴	توان (W)
۵	۵	دوره گارانتی (سال)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	دماهی زنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰)
۹۱	۹۱	راندمان (Lm/w)
IP52	IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	■	زنگ بدنه
۱,۲	۱,۲	وزن (Kg)

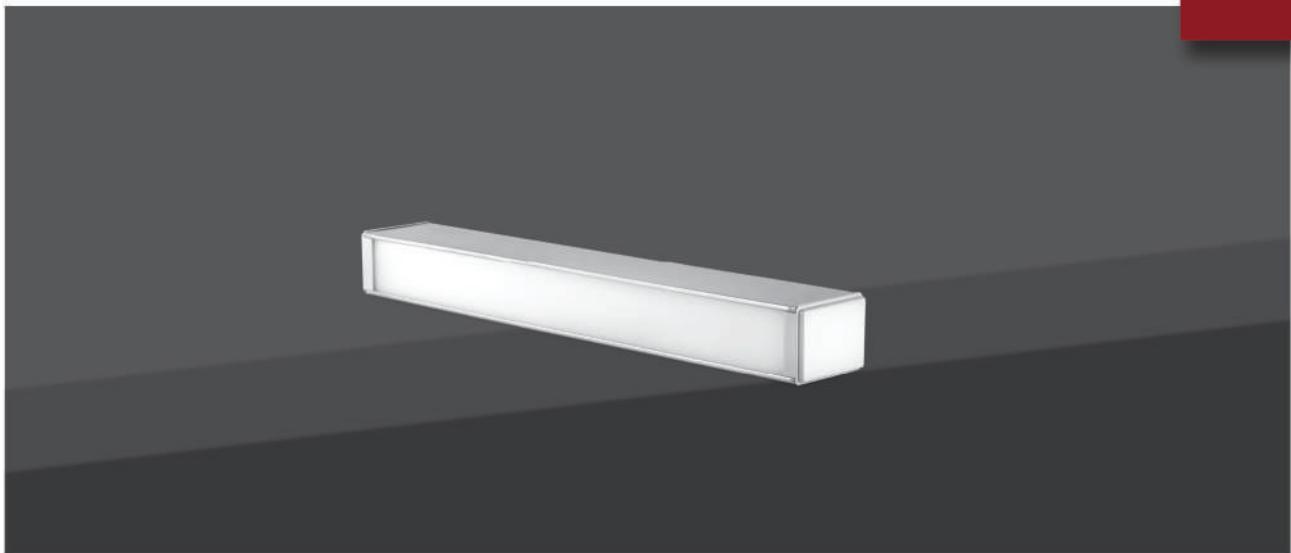

## دروناز - چراغ خطی آویز طول ۵۵





چراغ درناز یک چراغ دکوراتیو به صورت آویز خطی است که به دلیل ظاهر زیبا، مناسب استفاده در فضاهای مسکونی و تجاری می‌باشد. این چراغ در توانهای مختلف با ضریب ۲۴ وات عرضه می‌شود. جنس بدنه از آلمینیوم است و در تولید آن از LED شرکت OSRAM بهره گرفته شده است. این محصول با درجه حفاظت IP54 و زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش می‌باشد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
آویز	نوع نصب
PMMA	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

WD11	WD12	کد کالا
۱۸۰۰	۱۸۰۰	(Lm) شانزوری
۲۲	۲۲	(W) توان
۵	۵	(سال) دوره گارانتی (سال)
● ● ●	● ● ●	(۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰) دمای رنگ (K)
۸۲	۸۲	(Lm/w) راندمان
IP54	IP54	(IP) درجه حفاظت
۱۲۰	۱۲۰	(درجه) زاویه تابش (درجه)
□	■	(رنگ) بدن
۰,۹۵	۰,۹۵	(Kg) وزن

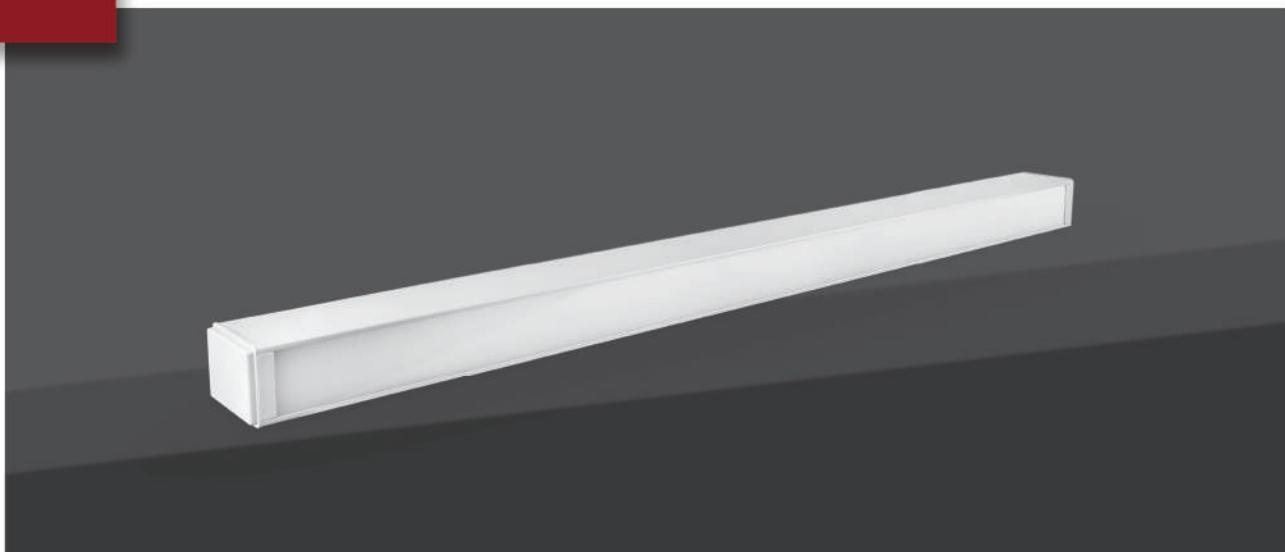


## دروناز - چراغ خطی آویز طول ۱۱۰

چراغ درناز یک چراغ دکوراتیو به صورت آویز خطی است که به دلیل شار نوری بالا و ظاهر زیبا، مناسب استفاده در فضاهای مسکونی، تجاری، اداری و عمومی می‌باشد. این چراغ در توانهای مختلف با ضریب ۲۴ وات عرضه می‌شود. جنس بدنه از آلومینیوم است و در تولید آن از شرکت OSRAM بهره گرفته شده است. این محصول با درجه حفاظت IP54 و زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش می‌باشد.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ C°	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
آویز	نوع نصب
PMMA	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

WD21	WD22	کد کالا
۳۶۰۰	۳۶۰۰	شار نوری (Lm)
۴۴	۴۴	توان (W)
۵	۵	دوره گارانتی (سال)
■ ■ ■	■ ■ ■	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۸۲	۸۲	رازدهمان (Lm/w)
IP54	IP54	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	■	رنگ بدنه
۱,۷	۱,۷	وزن (Kg)

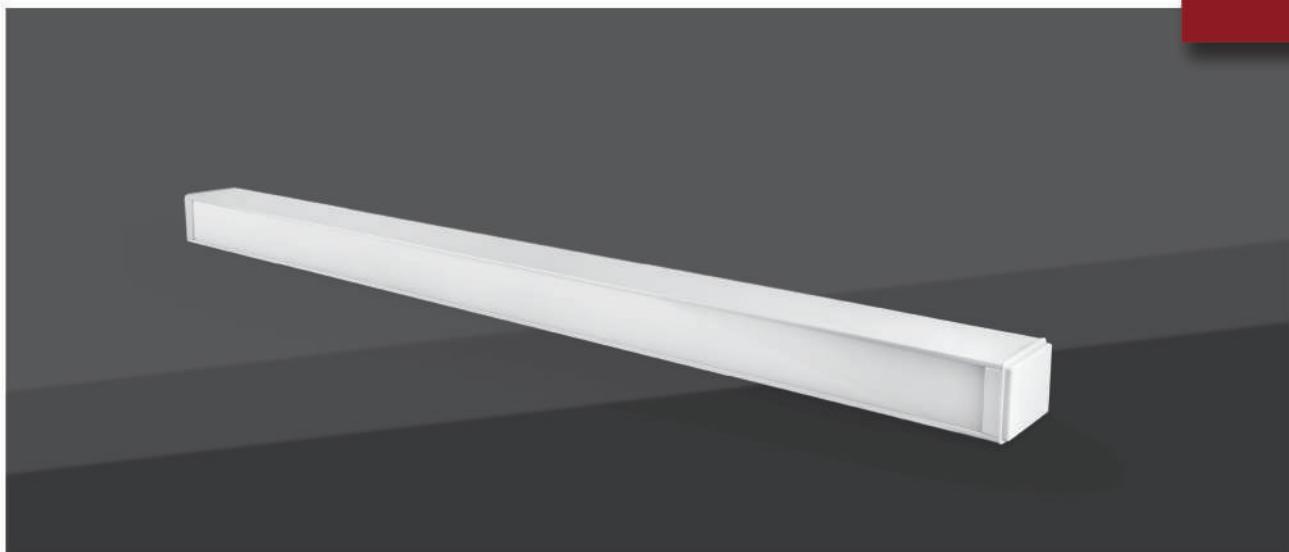

## درناز - چراغ خطی آویز طول ۱۶۲






چراغ درناز یک چراغ دکوراتیو به صورت آویز خطی است که به دلیل شار نوری بالا و ظاهر زیبا، مناسب استفاده در فضاهای مسکونی، تجاری، اداری و عمومی می‌باشد. این چراغ در توانهای مختلف با ضرب ۲۴ وات عرضه می‌شود. جنس بدنه از OSRAM آلمانیوم است و در تولید آن از شرکت بهره گرفته شده است. این محصول با درجه حفاظت IP54 و زاویه تابش ۱۲۰ درجه، درسه رنگ نور طبیعی مهتابی و آفتابی قابل سفارش می‌باشد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰ <	CRI
مسکونی-تجاری	کاربرد
آویز	نوع نصب
PMMA	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شانزوری (Lm)	WD31    WD32
توان (W)	۵۴۰۰    ۵۴۰۰
دوره گارانتی (سال)	۶۶    ۶۶
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)	۵    ۵
رايندمان (Lm/w)	■ ■ ■    ■ ■ ■
درجه حفاظت (IP)	۸۲    ۸۲
زاویه تابش (درجه)	IP54    IP54
رنگ بدنه	۱۲۰    ۱۲۰
وزن (Kg)	□    ■ ۲,۵    ۲,۵

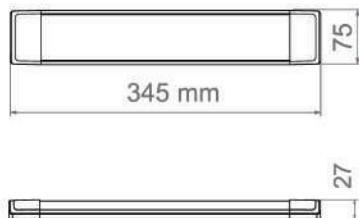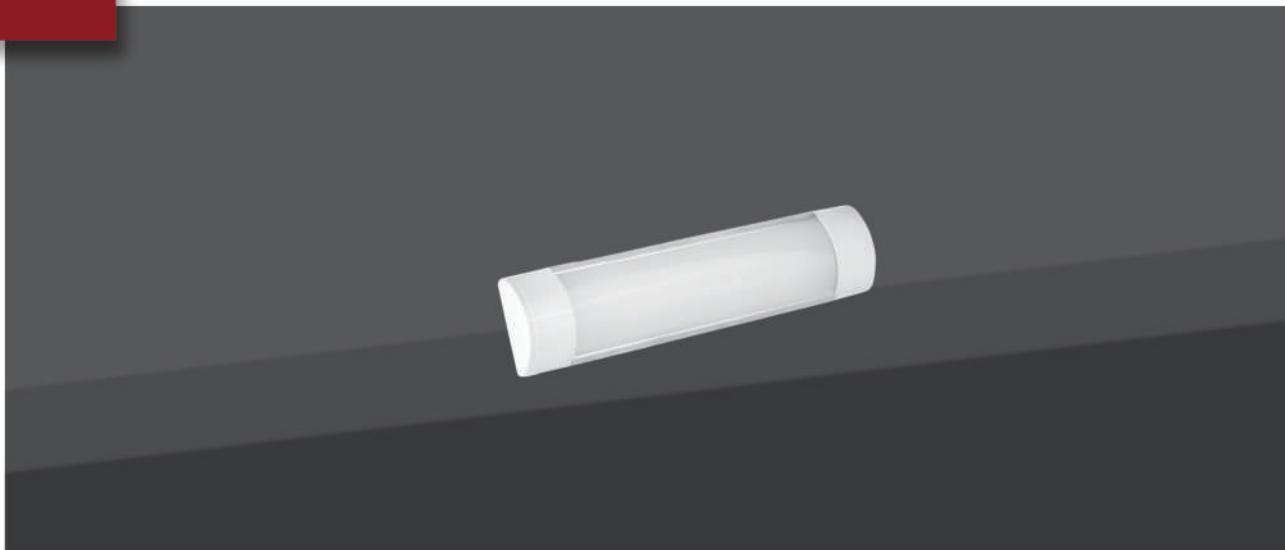


## دیبا-چراغ روشنایی روکار طول ۳۰

چراغ روکار مدل دیبا محصولی پرکاربرد است که در فضاهای متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چراغ با قابلیت نصب آسان بر روی دیوار یا سقف و قیمت مناسب، گزینه‌ای ایده‌آل برای تأمین روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری محسوب می‌شود. همچنین از چراغ دیبا جهت روشنایی کتابخانه‌ها، ابیارها و کارخانه‌ها نیز استفاده می‌گردد. این محصول با درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۲۰° درجه طراحی شده و در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP


کد کالا	
شارژوری (Lm)	۱۲۰۰
توان (W)	۱۲
دوره گارانتی (سال)	۵
دماهی زنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰)	● ● ●
رازندمان (Lm/W)	۱۰۰
درجه حفاظت (IP)	IP52
زاویه تابش (درجه)	۱۲۰
رنگ بدنه	□
وزن (Kg)	۰,۳۶

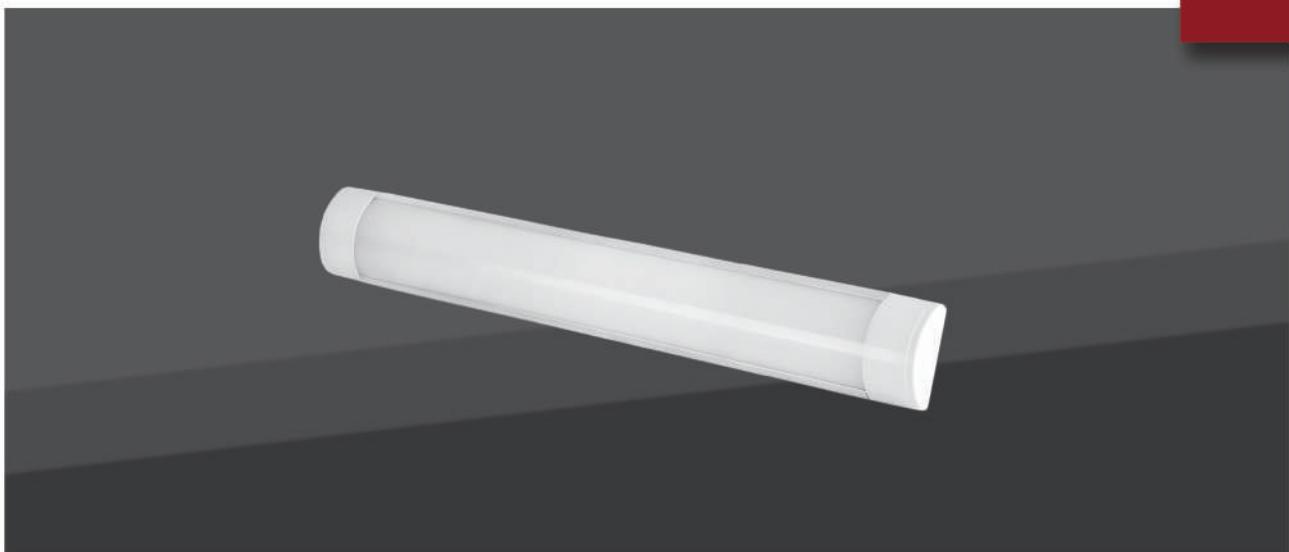

## دیبا-چراغ روشنایی روکار طول ۶۰





چراغ روکار مدل دیبا محصولی پرکاربرد است که در فضاهای متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چراغ با قابلیت نصب آسان بر روی دیوار یا سقف و قیمت مناسب، گزینه‌ای ایده‌آل برای تأمین روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری محسوب می‌شود. همچنین از چراغ دیبا جهت روشنایی کتابخانه‌ها، انبارها و کارخانه‌ها نیز استفاده می‌گردد. این محصول با درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۲۰° درجه طراحی شده و در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.

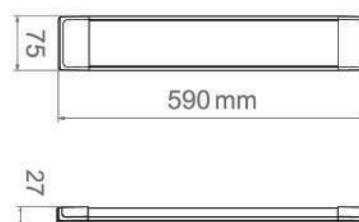

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	WA11	
شارژوری (Lm)	۳۴۰۰	
توان (W)	۲۴	
دوره گارانتی (سال)	۵	
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)	● ● ●	
راندمان (Lm/w)	۱۰۰	
درجه حفاظت (IP)	IP52	
زاویه تابش (درجه)	۱۲۰	
رنگ بدنه	□	
وزن (Kg)	۰,۳۸	

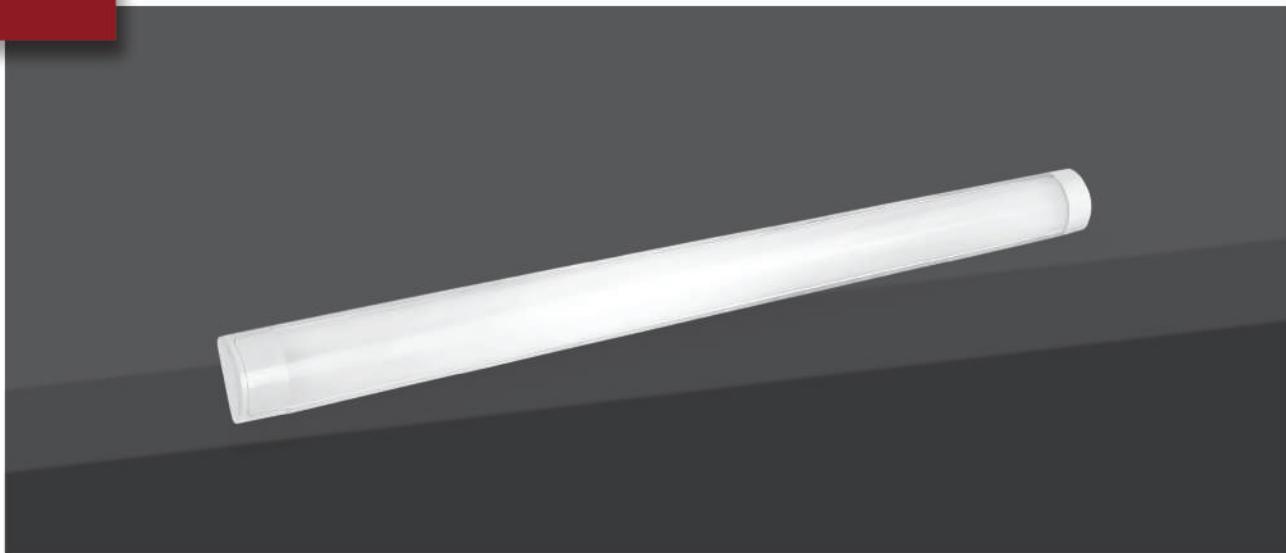

## دیبا-چراغ روشنایی روکار طول ۱۰۰

چراغ روکار مدل دیبا محصولی پرکاربرد است که در فضاهای متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چراغ با قابلیت نصب آسان بر روی دیوار یا سقف و قیمت مناسب، گزینه‌ای ایده‌آل برای تأمین روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری محسوب می‌شود. همچنین از چراغ دیبا جهت روشنایی کتابخانه‌ها، ابزارها و کارخانه‌ها نیز استفاده می‌گردد. این محصول با درجه حفاظت IP54 و زاویه تابش ۱۲۰° درجه طراحی شده و در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ C°	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بنده
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شارژوری (Lm)	
توان (W)	
دوره گارانتی (سال)	
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	
رازدمان (Lm/w)	
درجه حفاظت (IP)	
زاویه تابش (درجه)	
رنگ بنده	
وزن (Kg)	

WA21

۱۴۸۰۰

۱۴۸

۵

● ● ●


۱۰۰

IP52


۱۲۰

□


۰,۷

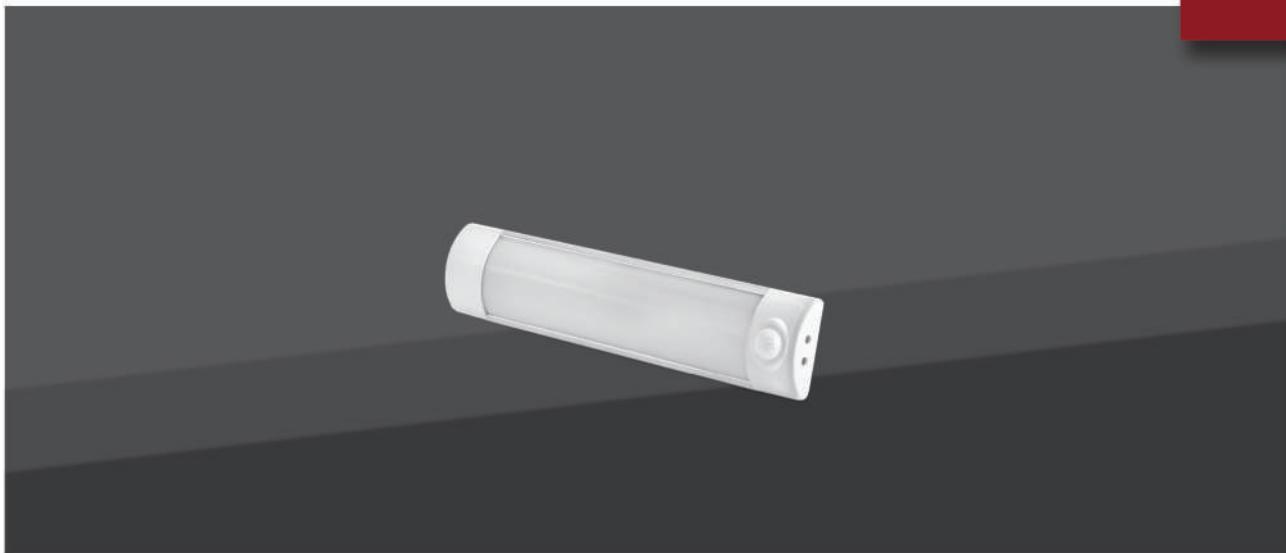

## دیبا-چراغ روشنایی روکار طول ۳۰-سنسور حرکتی





چراغ روکار مدل دیبا محصولی بسیار پرکاربرد است که در فضاهای متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چراغ با قابلیت نصب آسان بر روی دیوار یا سقف و قیمت مناسب، گزینه‌ای ایده‌آل برای تأمین روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری محسوب می‌شود. همچنین، نمونه‌های سنسوردار آن با کاهش مصرف انرژی، انتخاب مناسبی برای راهروها و محل‌های پرتردد است. علاوه بر این، چراغ دیبا جهت روشنایی کتابخانه‌ها، انبارها و کارخانه‌ها نیز استفاده می‌گردد. دارای درجه حفاظت IP52، زاویه تابش ۱۲۰° درجه و قابل سفارش در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی می‌باشد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰ C°	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شاخص (Lm)	شانزوری (Lm)
توان (W)	توان (W)
دوره گارانتی (سال)	دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	رازدمان (Lm/w)
رازدمان (Lm/w)	درجه حفاظت (IP)
رازدمان (Lm/w)	زاویه تابش (درجه)
زاویه تابش (درجه)	رنگ بدنه
وزن (Kg)	وزن (Kg)

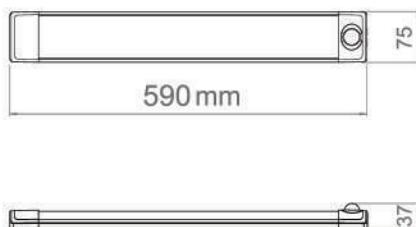


## دیبا-چراغ روشنایی روکار طول ۵۰-سنسور حرکتی

چراغ روکار مدل دیبا محصولی بسیار پرکاربرد است که در فضاهای متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چراغ با قابلیت نصب آسان بر روی دیوار یا سقف و قیمت مناسب، گزینه‌ای ایده‌آل برای تأمین روشنایی محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری محسوب می‌شود. همچنین، نمونه‌های سنسوردار آن با کاهش مصرف انرژی، انتخاب مناسبی برای راهروها و محل‌های پرتردد است.علاوه بر این، چراغ دیبا جهت روشنایی کتابخانه‌ها، ابیارها و کارخانه‌ها نیز استفاده می‌گردد. دارای درجه حفاظت IP52، زاویه تابش ۱۲۰° درجه و قابل سفارش در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی می‌باشد.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL+ABS	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP


کد کالا
شازوری (Lm)
توان (W)
دوره کارانی (سال)
دمای رنگ (IP5000/4000/6000)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)

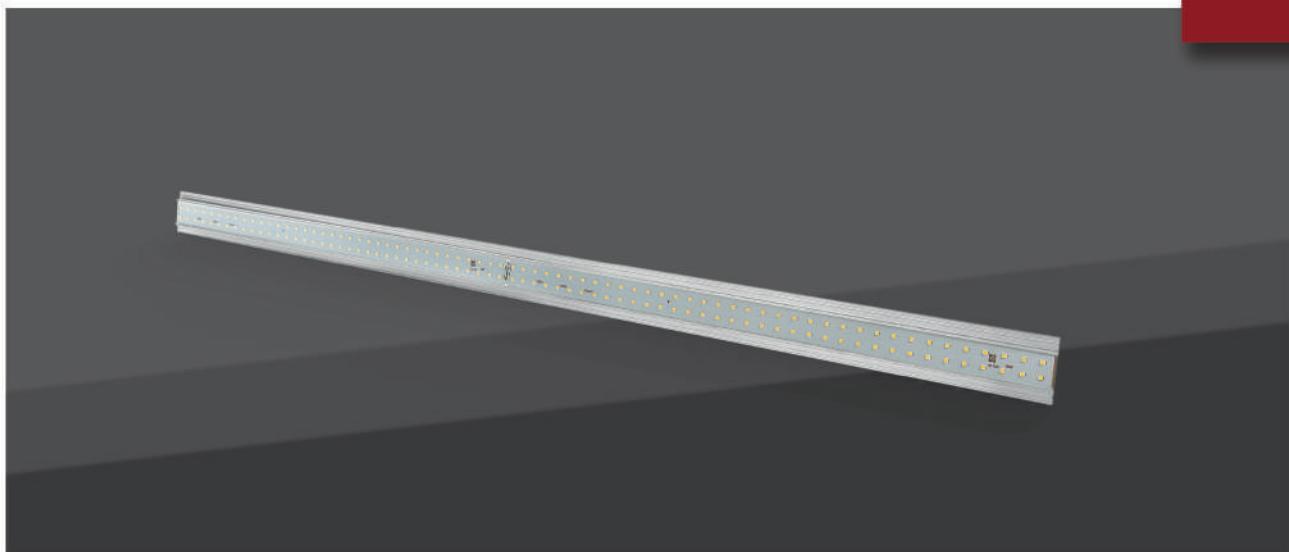

## دنا-روشنایی خطی روکار طول ۱۰۰





بدنه این محصول از جنس آلومینیوم ساخته شده است که ویژگی‌هایی مانند وزن پایین و نصب راحت و سریع را به همراه دارد. این چراغ مناسب نورپردازی سقف‌های کشسان (اسمان مجازی) بوده و به دلیل طراحی خاص، می‌تواند در فضاهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این محصول با درجه حفاظت IP20 و زاویه تابش ۱۴۰° درجه، در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.

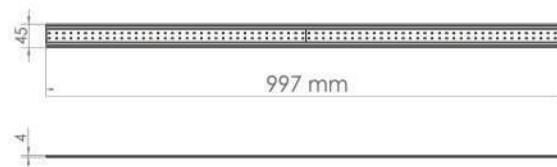

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۵۰ ~ ۶۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
-	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

WN22	کد کالا
۲۸۰۰	شازوری (Lm)
۲۴	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰K)
۱۱۷	رايدمان (Lm/w)
IP20	درجه حفاظت (IP)
۱۴۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۰.۷	وزن (Kg)

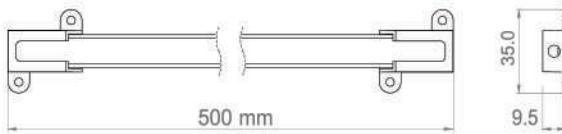**WH**
**HELENA**  
Surface Linear Luminaire


## هلنا - چراغ خطی روکار طول ۵۰

چراغ روشنایی هلنا، که به چراغ زیرکائینتی نیز معروف است، به سادگی در زیر کاپینت‌های آشپزخانه نصب می‌شود و علاوه بر افزایش زیبایی فضای، نور محیطی لازم را نیز تأمین می‌کند. این محصول دارای پوششی از جنس پلی‌کربنات است که آن را در برابر ضربه محافظت می‌کند. همچنین می‌توان از این چراغ برای روشنایی نور مخفی استفاده نمود. وزن سبک، نصب سریع، و حمل آسان از ویژگی‌های مهم این چراغ محسوب می‌شوند. این محصول با درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۴۰ درجه، در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.





ولتاژ ورودی	کد کالا
250 ~ 110 VAC	شارژوری (Lm)
-۳۰ ~ ۵۰°C	توان (W)
۸۰<	دوره گارانتی (سال)
تجاری	دمای رنگ (Lm/w)
روکار	راندمان (Lm/w)
PC	درجه حفاظت (IP)
PC	زاویه تابش (درجه)
تکی کارتی - لمینت	رنگ بدن
OSRAM	وزن (Kg)
LED CHIP	
WH21	WH22
۶۰۰	۱۰۰۰
۶	۹
۵	۵
■ ■ ■ ■ ■ ■	
۱۰۰	۱۱۱
IP52	IP52
۱۴۰	۱۴۰
□	□
۰,۰۵	۰,۰۵





## هلنا - چراغ خطی روکار طول ۱۰۰

چراغ روشنایی هلنا، که به چراغ زیرکائینت نیز معروف است، به سادگی در زیر کابینت‌های آشپزخانه نصب می‌شود و علاوه بر افزایش زیبایی فضای نور محیطی لازم را نیز تأمین می‌کند. این محصول دارای پوششی از جنس پلی‌کربنات است که آن را در برابر ضربه محافظت می‌کند. همچنین می‌توان از این چراغ برای روشنایی نور مخفی استفاده نمود. وزن سبک، نصب سریع، حمل آسان از ویژگی‌های مهم این چراغ محسوب می‌شوند. این محصول با درجه حفاظت IP52 و زاویه تابش ۱۴۰ درجه، در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.

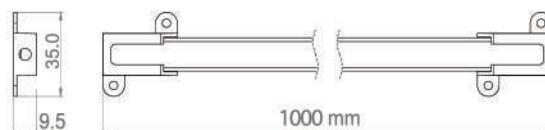

کد کالا	شدت نوری (Lm)
شانزوری (Lm)	۱۲۰۰
توان (W)	۱۲
دورة گارانتی (سال)	۵
دهای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	۱۰۰
رازدمان (Lm/w)	۱۸
درجه حفاظت (IP)	۱۰۰
زاویه تابش (درجه)	۱۴۰
رنگ بدنی	۱۲۰
وزن (Kg)	۰,۰۷۵




## CDF-لامپ طول ٦٠

در مواردی که ترجیح کارفرمای محترم به استفاده از چراغ‌های قدیمی و جایگزینی فلورسنت با لامپ‌های LED معادل است، چراغ مدل صدف به عنوان جایگزین مناسب برای لامپ‌های فلورسنت T8 طراحی شده است. این محصول بدون نیاز به بالاست و استارت، مشکلات پهنه‌برداری از چراغ‌های قدیمی را کاهش می‌دهد. در تولید این چراغ از LED شرکت OSRAM و هیئت سینک مناسب برای خنک‌کاری استفاده شده است. این محصول با درجه حفاظت IP52، زاویه تابش ۱۴۰° درجه، و در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دمای کارکرد
۸۰ <	CRI
اداری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	
شارژوری (Lm)	
توان (W)	
دوره کاران্তی (سال)	
دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	
رازدمان (Lm/w)	
درجه حفاظت (IP)	
زاویه تابش (درجه)	
رنگ بدنه	
وزن (Kg)	

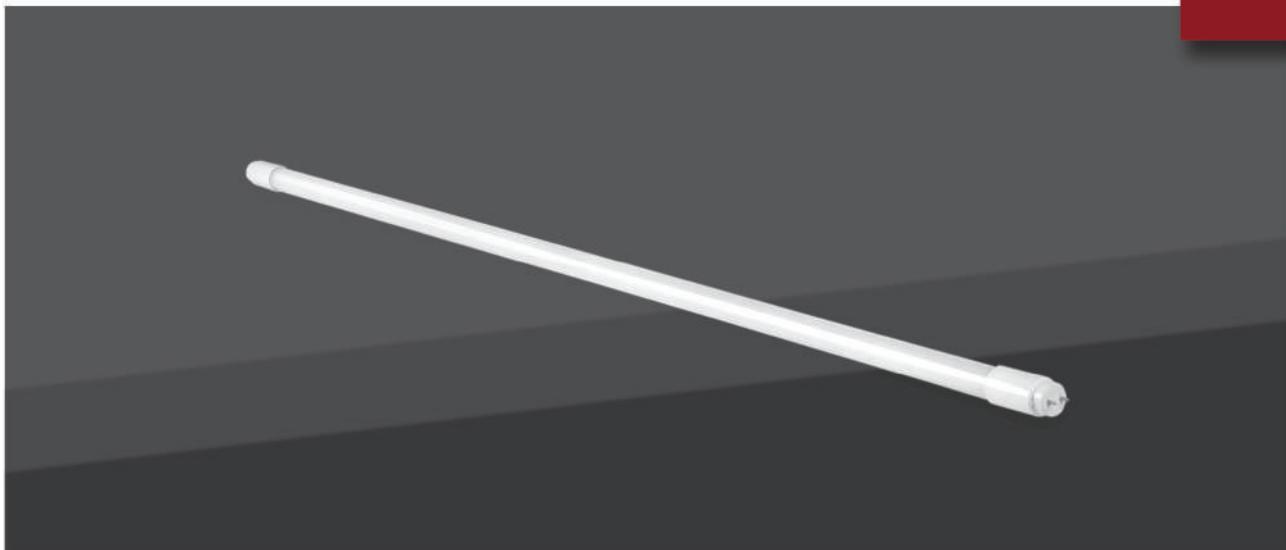

## تصویری تصویری تصویری





در مواردی که ترجیح کارفرمای محترم به استفاده از چراغ‌های قیمتی و جایگزینی فلورسنت با لامپ‌های LED معادل است، چراغ مدل صدف به عنوان جایگزین مناسب برای لامپ‌های فلورسنت T8 طراحی شده است. این محصول بدون نیاز به بالاست و استارت، مشکلات بهره‌برداری از چراغ‌های قدیمی را کاهش می‌دهد. در تولید این چراغ از LED شرکت OSRAM و هیئت سینک مناسب برای خنک‌کاری استفاده شده است. این محصول با درجه حفاظت IP52، زاویه تابش ۱۴۰° درجه، و در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰ <	CRI
اداری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	شانزوری (Lm)
LS21	۲۴۰۰
	۲۴
	۳
	● ● ●
	۹۲
	IP52
	۱۴۰
	□
	۰,۳۸

**DT**
**DORNA**  
Surface Linear Luminaire


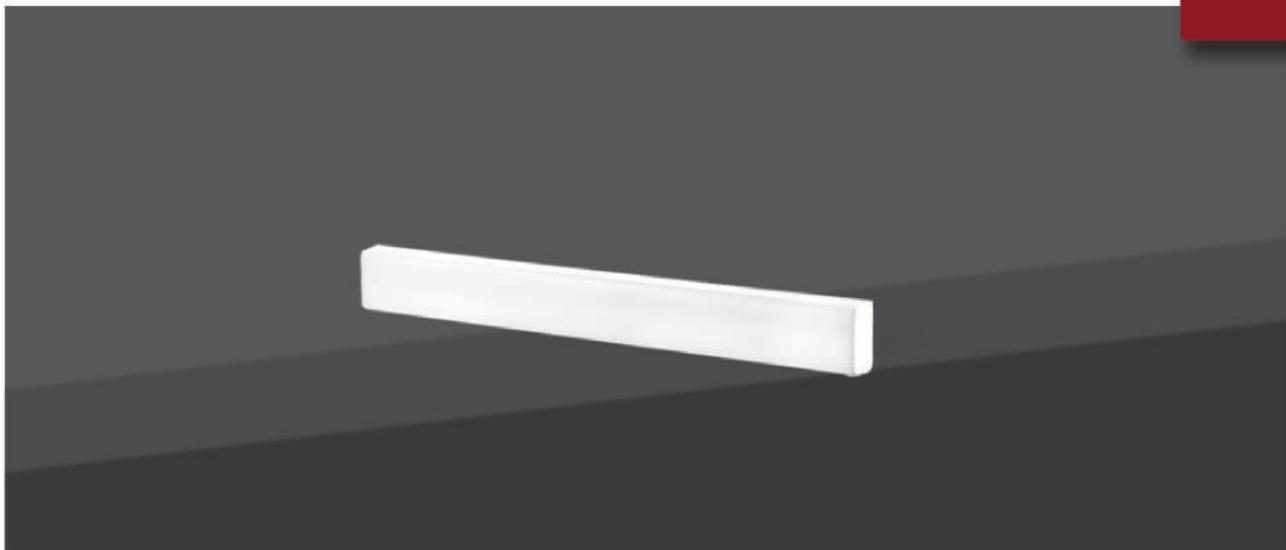
## درنا-چراغ خطی روکار طول ۲۵

این چراغ زیبا با طراحی خاص و استفاده از بدنه و دیفیوز یکپارچه از جنس پلی‌گیرینات، در کنار LED شرکت OSRAM، نور یکنواخت و باکیفیت را فراهم می‌کند. به دلیل نصب آسان بر روی سقف یا دیوار برای استفاده در محیط‌های تجاری، مسکونی و عمومی بسیار مناسب است. همچنین، امکان نصب پشت سرهم و بدون فاصله، این چراغ را به گزینه‌ای ایده‌آل برای روشنایی فروشگاه‌ها و هایپرمارکت‌های بزرگ تبدیل کرده است. این چراغ با زاویه تابش ۱۲۰° درجه و درجه حفاظت IP52 طراحی شده که علاوه بر مقاومت در برابر گرد و غبار، نور یکنواختی را در فضای پخش می‌کند. این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است، که امکان انتخاب مناسب‌ترین نور برای هر محیط را به کاربر می‌دهد.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
PC	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP


DT01	کد کالا
۸۰۰	شازنوری (Lm)
۸	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
■ ■ ■	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۱۰۰	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۰,۱۳۴	وزن (Kg)



## دروز-چراغ خطی روکار طول ۵۰





این چراغ زیبا با طراحی خاص و استفاده از بدنه و دیفیوز یکپارچه از جنس پلی کربنات، در کنار LED شرکت OSRAM، نور یکنواخت و باکیفیتی را فراهم می‌کند. به دلیل نصب آسان بر روی سقف یا دیوار، برای استفاده در محیط‌های تجاری، مسکونی و عمومی بسیار مناسب است. همچنین، امکان نصب پشت سرمه و بدون فاصله، این چراغ را به گزینه‌ای ایده‌آل برای روشنایی فروشگاه‌ها و هایپرمارکت‌های بزرگ تبدیل کرده است. این چراغ با زاویه تابش ۱۲۰ درجه و درجه حفاظت IP54 طراحی شده که علاوه بر مقاومت در برابر گرد و غبار نور یکنواختی را در فضای پخش می‌کند. این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است، که امکان انتخاب مناسب‌ترین نور برای هر محیط را به کاربر می‌دهد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری	کاپریز
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
PC	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

DT11	کد کالا
۱۵۰۰	شانزوری (Lm)
۱۵	توان (W)
۵	دوره گارانتی (سال)
● ● ●	دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۱۰۰	راندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۰.۲۱۳	وزن (Kg)

**DT**
**DORNA**  
Surface Linear Luminaire


## درنا-چراغ خطی روکار طول ۱۰۰





این چراغ زیبا با طراحی خاص و استفاده از بدنه و دیفیوز یکپارچه از جنس پلی کربنات، در کنار LED شرکت OSRAM، نور یکنواخت و باکیفیتی را فراهم می‌کند. به دلیل نصب آسان بر روی سقف یا دیوار، برای استفاده در محیط‌های تجاری، مسکونی و عمومی بسیار مناسب است. همچنین، امکان نصب پشت سرمه و بدون فاصله، این چراغ را به گزینه‌ای ایده‌آل برای روشنایی فروشگاه‌ها و هایپرمارکت‌های بزرگ تبدیل کرده است. این چراغ با زاویه تابش ۱۲۰° درجه و درجه حفاظت IP52 طراحی شده که علاوه بر مقاومت در برابر گرد و غبار نور یکنواختی را در فضای پخش می‌کند. این محصول در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است، که امکان انتخاب مناسب‌ترین نور برای هر محیط را به کاربر می‌دهد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
اداری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
PC	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره کاران্তی (سال)
دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)

**چراغ های صنعتی**  
**Industrial lights**

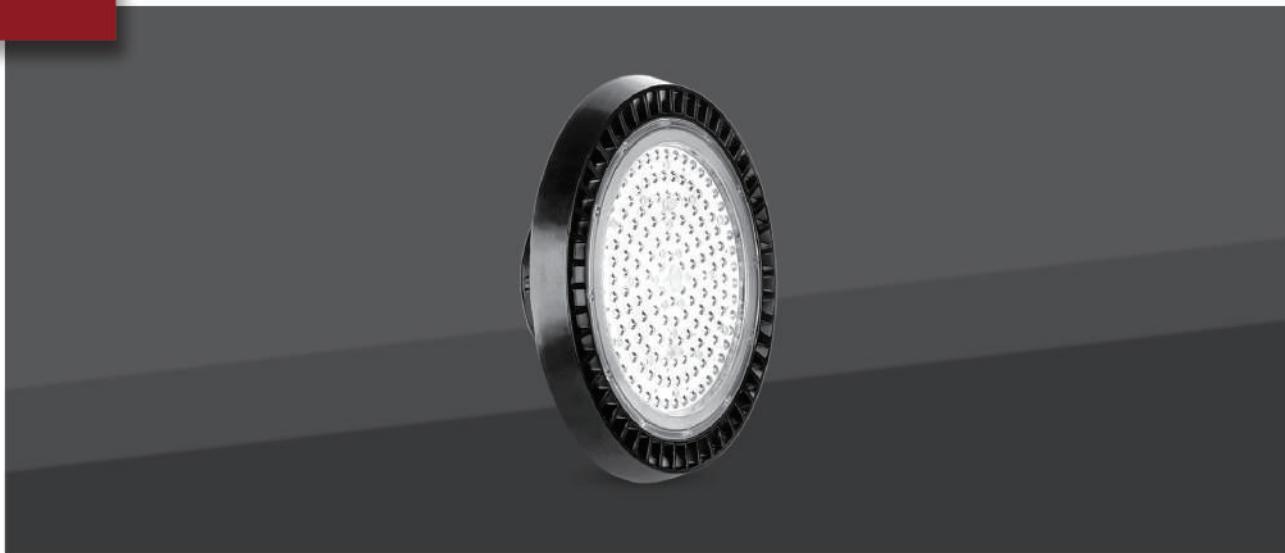

## سبلان - چراغ سوله‌ای صنعتی زاویه ۹۰

چراغ سوله‌ای صنعتی سبلان با راندمان نوری بالا، جایگزین بسیار مناسبی برای چراغ‌های پرمصرف قدیمی است. درجه حفاظت بالای این چراغ (IP52) امکان استفاده از آن را در محیط‌های آلوده و دارای گرد و غبار فراهم می‌کند. این محصول با زاویه تابش ۹۰ درجه عرضه شده و در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.





کد کالا	شدت نوری (Lm)	شدت زوری (Lm/w)	راندمان (W)	توان (W)	دوره کارانی (سال)	دماز رنگ (3000/4000/6000)	دماز رنگ (3000/4000/6000)	درجه حفاظت (IP)	زاویه تابش (درجه)	رنگ بدنه	وزن (Kg)
WS12	۱۸۰۰۰	۲۳۰۰۰									
WS13	۲۳۰۰۰										
ولتاژ ورودی											
۲۵۰ ~ ۱۱۰ VAC											
دمای کارکرد											
-۳۰ ~ ۵۰°C											
CRI											
>۸۰											
کاربرد											
صنعتی											
روکار											
نوع نصب											
جنس دیفیوزر											
PC											
جنس بدنه											
AL											
تکی کارتی											
نوع بسته بندی											
OSRAM											
LEDCHIP											



## سبلان - چراغ سوله‌ای صنعتی زاویه ۹۰


چراغ سوله‌ای صنعتی سبلان با راندمان نوری بالا، جایگزین بسیار مناسبی برای چراغ‌های گازی و پرمصرف قدیمی است. درجه حفاظت بالای این چراغ (IP65) آن را برای استفاده در محیط‌های مرطوب، آلوده و دارای گردوغبار ایده‌آل می‌سازد. زاویه تابش ۹۰ درجه این چراغ، نوردهی مناسبی را فراهم کرده و در سه رنگ نور طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.

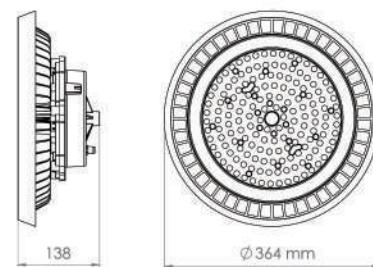

کد کالا	شانزوری (Lm)	توان (W)	دوره گارانتی (سال)	دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	راندمان (Lm/w)	درجه حفاظت (IP)	زاویه تابش (درجه)	رنگ بدن	وزن (Kg)
WS14	۱۸۰۰۰	۲۳۰۰۰							
WS11	۲۳۰۰۰								
۲۵۰ ~ ۱۱۰ VAC	ولتاژ ورودی								
-۳۰ ~ ۵۰ C°	دماهی کارکرد								
۸۰ <	CRI								
صنعتی	کاربرد								
روکار	نوع نصب								
PC	جنس دیفیوزر								
AL	جنس بدنه								
تکی کارتی	نوع بسته بندی								
OSRAM	LED CHIP								



## گلسار- روشنایی گلخانه‌ای (رشد گیاه)

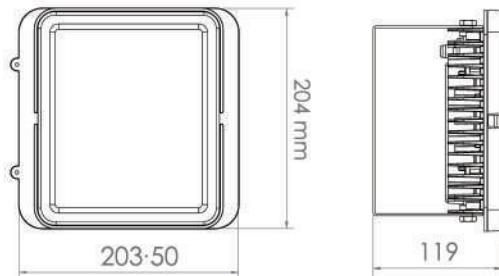


لامپ LED رشد گیاه با هدف تأمین نیاز نوری گیاهان در مراحل مختلف رشد از جمله بذر، جوانه‌زنی، پرورش و نگهداری طراحی شده است. این لامپ‌ها در زمان‌هایی که تابش نور خورشید وجود ندارد یا کافی نیست، مانند ساعات شب با راش برف یا باران، و در محیط‌های داخلی و سریوشیده که نور مناسب برای گیاهان فراهم نیست بسیار مؤثر عمل می‌کنند.

- صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید
  - افزایش، پایداری و بهبود کیفیت محصول
  - استفاده بهینه از فضای و یکنواختی رشد گیاهان
  - افزایش محصول و کوتاه شدن چرخه رشد
- این محصول دارای درجه مقاومت IP65 بوده و در دو زاویه تابش ۱۴۰° درجه عرضه می‌شود.




کد کالا	PS11	ولتاژ ورودی	۲۵۰ ~ ۱۱۰ VAC
شرح	۶۰ میکرومول بر ثانیه	دمای کارکرد	-۳۰ ~ ۵۰°C
توان (W)	۱۵۰	کاربرد	مسکونی-صنعتی
دوره گارانتی (سال)	۳	نوع نصب	روکار
طیف نوری	Full Spectrum ۷۳۰-۳۸۰ نانومتر	جنس دیفیوزر	PC
درجه حفاظت (IP)	IP65	CRI	۸۰ <
موارد استفاده	بذر جوانه زنی - گل دهی	نوع بسته بندی	تکی کارتی-لمینت
زاویه تابش (درجه)	۱۴۰	جنس بدنه	AL
رنگ بدنه	■	LED CHIP	EPISTAR
وزن (Kg)	۱.۶		

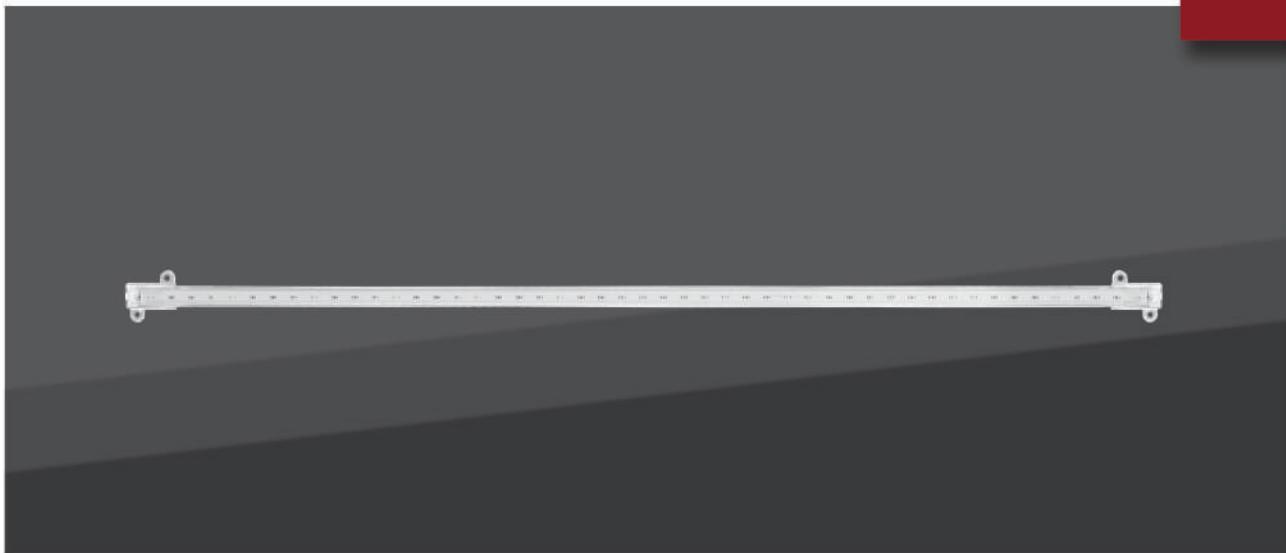

## آی گل-چراغ پرورش گل و گیاه (رشد گیاه)


لامپ LED رشد گیاه با هدف تأمین نیاز نوری گیاهان در مراحل مختلف رشد از جمله بذر، جوانه‌زنی، پرورش و نگهداری طراحی شده است. این لامپ‌ها در زمان‌هایی که تابش نور خورشید وجود ندارد یا کافی نیست، مانند ساعت شب بازش برق یا باران، و در محیط‌های داخلی و سریوشیده که نور مناسب برای گیاهان فراهم نیست بسیار مؤثر عمل می‌کنند.

- مزایای استفاده از لامپ‌های رشد گیاه
  - صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید
  - افزایش، پایداری و بهبود کیفیت محصول
  - استفاده بهینه از فضا و یکنواختی رشد گیاهان
  - افزایش محصول و کوتاه شدن چرخه رشد
- این محصول دارای درجه حفاظت IP52 بوده و در دو زاویه تابش ۱۴ درجه عرضه می‌شود.

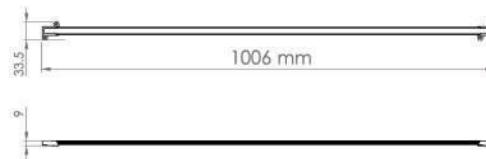

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
۸۰<	CRI
تکی کارتی-لمینت	نوع بسته بندی
PC	جنس بدنه
EPISTAR	LED CHIP

کد کالا	شرح
LI11	۳۰ میکرومول بر ثانیه
LI12	۳۰ میکرومول بر ثانیه
۱۸	۱۸
۳	۳
Full Spectrum	۳۸۰-۷۳۰ نانومتر
IP52	IP52
پذیر جوانه زنی - گل دهی	پذیر جوانه زنی - گل دهی
۱۴۰	۱۴۰
□	□
۰	۰



## کارن - چراغ خطی روکار طول ۵۰


چراغ کارن برای استفاده در محیطهای صنعتی و مرتبط طراحی و تولید شده است. بدنه یکپارچه این چراغ از جنس پلی‌کربنات ساخته شده که علاوه بر زیبایی، امکان تولید این محصول با درجه حفاظت IP65 را فراهم می‌کند. در ساخت این چراغ از LED شرکت OSRAM استفاده شده است. چراغ کارن مناسب برای روشتابی پارکینگ‌ها، سالن‌های تولید انبارهای مرتبط و فروشگاه‌ها می‌باشد. زاویه تابش ۱۴۰ درجه و قابل سفارش در دو رنگ نور طبیعی و مهتابی است.



کد کالا	
شاخص	شازوری (Lm)
۲۴۰۰	توان (W)
۳۴	دوره کارانی (سال)
۳	دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۰.۷	راندمان (Lm/w)
۱۰۰	درجه حفاظت (IP)
IP65	زاویه تابش (درجه)
۱۴۰	رنگ بدنه
□	وزن (Kg)
۰.۶	



## کارن-چراغ خطی روکار (سنسور حرکتی ماکرویو) - طول ۱۰۰





چراغ روکار کارن سنسوردار، این قابلیت را دارد که به کمک سنسور یا حسگر، کنترل شده و در صورت عدم حرکت در مدت زمان مشخص، چراغ با نور کم و مشخصی روشن می‌ماند. این ویژگی منحصر به فرد سبب عدم تاریکی مطلق در مراکز مجهز به دوربین های مداریسته و پارکینگ ها شده و امنیت نسبی را در محل نصب ایجاد می‌نماید.



۲۵۰ ~ ۱۱۰ VAC	ولتاژ ورودی	KA11	KA12	کد کالا
۱۰۰	راندمان (Lm/w)	-	ماکروویو	شرح
-۳۰ ~ ۵۰°C	دهمای کارکرد	۴۸۰۰	۵۲۰۰	شانزوری (Lm)
تجاری-صنعتی	کاربرد	۴۸	۵۲	توان (W)
روکار	نوع نصب	۳	۳	دوره گارانتی (سال)
PC	جنس دیفیوزر	● ●	● ●	دهمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)
۸۰<	CRI	IP65	IP65	درجه حفاظت (IP)
تکی کارتی	نوع بسته بندی	۱۱۰	۱۱۰	زاویه تابش (درجه)
PC+AL	جنس بدن	□	□	رنگ بدن
OSRAM	LED CHIP	۱,۲	۱,۲	وزن (Kg)

**WB**

**DINO**  
Moisture Proof Luminaire

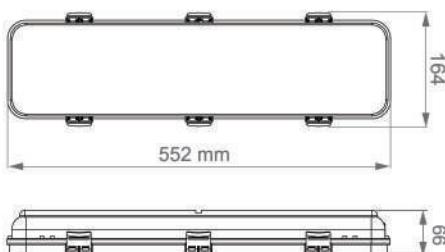

## دینو-چراغ روکار طول ۵۵

چراغ دینو با هدف تامین روشنایی اماکنی نظیر ابیارها، پارکینگ، زیرزمین و نظایر آن طراحی و تولید شده است. چیدمان LED ها در آن به سبک LED BackLight می باشد و در تولید این چراغ از LED شرکت OSRAM استفاده شده است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
اداری-صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
ABS	جنس بدنه
تکی کارتی - E-فلوتو	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

WB21	کد کالا
۲۴۰۰	شارژوری (Lm)
۲۴	توان (W)
۳	دوره گارانتی (سال)
• •	دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
۱۰۰	راندمان (Lm/w)
IP54	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□	رنگ بدنه
۰,۸	وزن (Kg)





## گلديس-روشنايي گلخانه‌اي (رشد گياه)

لامپ LED رشد گياه با هدف تأمین نياز نوری گياهان در مراحل مختلف رشد از جمله بذر، جوانه‌زنی، پرورش و نگهداری طراحی شده است. اين لامپ‌ها در زمان‌هایی که تابش نور خورشید وجود ندارد یا کافی نیست، مانند ساعت شبانش برف یا باران، و در محیط‌های داخلی و سریوشیده که نور مناسب برای گياهان فراهم نیست بسیار مؤثر عمل می‌کنند.

- مزایای استفاده از لامپ‌های رشد گياه
- صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید
- افزایش، پایداری و بهبود کیفیت محصول
- استفاده بهینه از فضای یکنواختی رشد گياهان
- افزایش محصول و کوتاه شدن چرخه رشد

این محصول دارای درجه حفاظت IP65 بوده و در دو زاویه تابش ۹۰ و ۱۲۰ درجه عرضه می‌شود.




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماي كاركرد
صنعي	كاربرد
روکار	نوع نصب
۸۰<	CRI
تكى كارتى-لمينت	نوع بسته بندى
AL	جنس بدنه
EPISTAR	LED CHIP

کد کالا	PG11	مشخصات
شرح	۸۵ ميكرومول بر ثانيه	
توان (W)	۵۵	
دوره گارانتي (سال)	۳	
طيف نوري	Full Spectrum	۳۸۰-۷۴۰ نانومتر
درجه حفاظت (IP)	IP65	
موارد استفاده	بذر جوانه زنی - گل دهی	
زاویه تابش (درجه)	۹۰-۱۲۰	
رنگ بدنه	■	
وزن (Kg)	۲.۹	



## گلسار- روشنایی گلخانه‌ای (رشد گیاه)

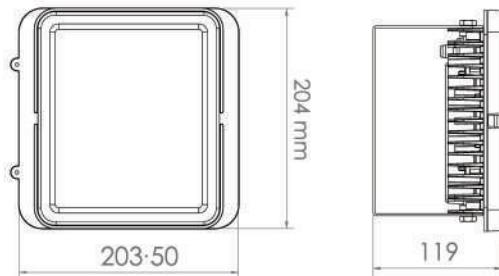

لامپ LED رشد گیاه با هدف تأمین نیاز نوری گیاهان در مراحل مختلف رشد از جمله بذر، جوانه‌زنی، پرورش و نگهداری طراحی شده است. این لامپ‌ها در زمان‌هایی که تابش نور خورشید وجود ندارد یا کافی نیست، مانند ساعات شب با راش برف یا باران، و در محیط‌های داخلی و سریوشیده که نور مناسب برای گیاهان فراهم نیست بسیار مؤثر عمل می‌کنند.

- صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید
  - افزایش، پایداری و بهبود کیفیت محصول
  - استفاده بهینه از فضای و یکنواختی رشد گیاهان
  - افزایش محصول و کوتاه شدن چرخه رشد
- این محصول دارای درجه مقاومت IP65 بوده و در دو زاویه تابش ۱۴۰° درجه عرضه می‌شود.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
مسکونی-صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
۸۰<	CRI
تکی کارتی-لمینت	نوع بسته بندی
AL	جنس بدنه
EPISTAR	LED CHIP


کد کالا	PS11
شرح	۶۰ میکرومول بر ثانیه
توان (W)	۱۵۰
دوره گارانتی (سال)	۳
طیف نوری	Full Spectrum ۷۳۰-۳۸۰ نانومتر
درجه حفاظت (IP)	IP65
موارد استفاده	بذر جوانه زنی - گل دهی
زاویه تابش (درجه)	۱۴۰
رنگ بدنه	■
وزن (Kg)	۱.۲



## آی گل-چراغ پرورش گل و گیاه (رشد گیاه)

لامپ LED رشد گیاه با هدف تأمین نیاز نوری گیاهان در مراحل مختلف رشد از جمله بذر، جوانه‌زنی، پرورش و نگهداری طراحی شده است. این لامپ‌ها در زمان‌هایی که تابش نور خورشید وجود ندارد یا کافی نیست، مانند ساعت شب بازش برق یا باران، و در محیط‌های داخلی و سریوشیده که نور مناسب برای گیاهان فراهم نیست بسیار مؤثر عمل می‌کنند.

- مزایای استفاده از لامپ‌های رشد گیاه
  - صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید
  - افزایش، پایداری و بهبود کیفیت محصول
  - استفاده بهینه از فضا و یکنواختی رشد گیاهان
  - افزایش محصول و کوتاه شدن چرخه رشد
- این محصول دارای درجه حفاظت IP52 بوده و در دو زاویه تابش ۱۴° درجه عرضه می‌شود.

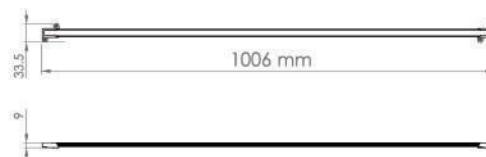




250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
۸۰<	CRI
تکی کارتی-لمینت	نوع بسته بندی
PC	جنس بدنه
EPISTAR	LED CHIP

کد کالا	شرح
LI11	۳۰ میکرومول بر ثانیه
LI12	۳۰ میکرومول بر ثانیه
۱۸	۱۸
۳	۳
Full Spectrum	۳۸۰-۷۳۰ نانومتر
IP52	IP52
پذیر جوانه زنی - گل دهی	پذیر جوانه زنی - گل دهی
۱۴۰	۱۴۰
□	□
۰	۰



# **چراغ های ریلی و مگنتی**

## **Magnet luminaire**

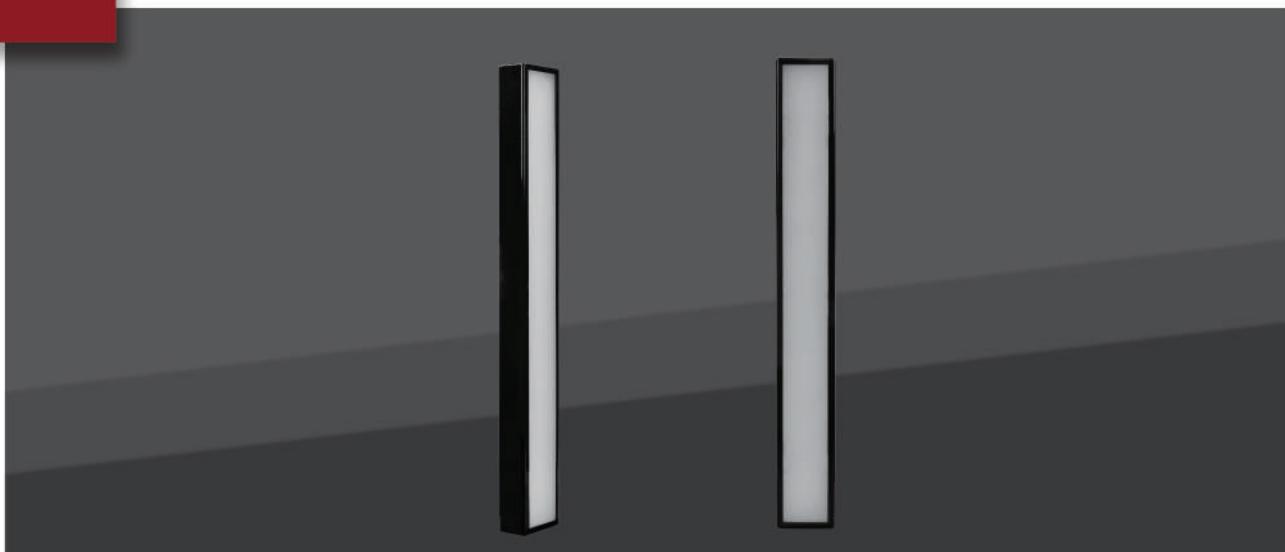**RM**
**ROMINA**  
Linear Magnet Luminaire


## رومینا- چراغ مگنتی خطی طول ۳۰


چراغ‌های مگنتی یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین گزینه‌ها برای نورپردازی خلاقانه و برجسته‌سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ‌ها با اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر چیدمان آسان و بدون نیاز به سیم کشی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ‌ها را اضافه یا کم کنند. استفاده از چراغ‌های مگنتی این امکان را به شما می‌دهد که سبک‌های مختلف عمودی و افقی را بر روی دیوارها و سقف طراحی و اجرا کنید. این چراغ‌ها با درجه حفاظت IP52، مقاومت مناسی در برابر گرد و غبار دارند و در دو رنگ بدنه مشکی و سفید عرضه می‌شوند. جنس بدنه این محصول از پلی کربنات ساخته شده است که استحکام و دوام بالایی را ارائه می‌دهد. چراغ‌های مگنتی دارای ولتاژ DC پایین (Selv) هستند که منجر به این‌یعنی مصرف کمتره در استفاده و تماس با ریل می‌شود.



کد کالا	مشخصه	Wafer
شانزوری (Lm)	ولتاژ ورودی	48VDC
توان (W)	دمای کارکرد	-۳۰ ~ ۵۰°C
دوره گارانتی (سال)	CRI	۸۰ <
دمازی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	کاربرد	مسکونی-اداری-تجاری
راندمان (Lm/w)	نوع نصب	روکار
درجه حفاظت (IP)	جنس بدنه	PC
زاویه تابش (درجه)	نوع بسته بندی	PC
رنگ بدنه	LED CHIP	تکی کارتی
وزن (Kg)	BRIDG LOX	



## رومینا-چراغ مگنتی استوانه‌ای بازویی



چراغ‌های مگنتی یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین گزینه‌ها برای توربیدازی خلاقانه و برجسته سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ‌ها با اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر جیدمان آسان و بدون نیاز به سیم‌کشی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ‌ها را به راحتی اضافه یا کم کنند. با استفاده از این نوع چراغ، می‌توان سبک‌های مختلف عمودی و افقی را بر روی دیوارها و سقف طراحی و اجرا کرد. این چراغ‌ها دارای زاویه پخش نور ۹۰ درجه هستند و به دلیل داشتن بازویی، امکان تنظیم زاویه در جهت دلخواه را فراهم می‌سازند. همچنین، این محصولات دارای درجه حفاظت IP54 هستند که مقاومت مناسبی در برابر گرد و غبار ارائه می‌دهند. چراغ‌های مگنتی در دو زنگ بدن سفید و مشکی عرضه می‌شوند و با سه زنگ نور آفتابی، مهتابی و طبیعی در دسترس قرار دارند. بدنه این محصول از آلومینیوم ساخته شده است که استحکام و دوام بالای را تضمین می‌کند. چراغ‌های مگنتی دارای ولتاژ DC پایین هستند که منجر به اینکی مصرف کننده در استفاده و تماس با ریل می‌شود.



48 VDC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدن
تکی کارتی	نوع بسته بندی
BRIDGLOX	LED CHIP

کد کالا	
شارژوری (Lm)	
توان (W)	
دوره گارانتی(سال)	
دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)	
راندمان (Lm/w)	
درجه حفاظت (IP)	
زاویه تابش (درجه)	
زنگ بدن	
وزن (Kg)	

RM02

۸۰۰

۸

۵

■ ■ ■



۱۰۰

IP52

۱۲۰

□ ■

۰

**RM**ROMINA  
Magnet Luminaire

## رومینا-چراغ مکنی استوانه‌ای چرخشی (۳۶۰ درجه)

چراغ‌های مکنی یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین گزینه‌ها برای نورپردازی خلاقانه و برجسته‌سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ‌ها با اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر چیدمان آسان و بدون نیاز به سیم‌کشی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ‌ها را به راحتی اضافه یا کم کنند. این چراغ‌ها دارای قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه هستند که امکان تنظیم نور در جهت دلخواه را فراهم می‌کنند. همچنین زاویه تابش نور ۱۲۰ درجه، پوشش نوری گسترده و یکنواختی را ارائه می‌دهد. این چراغ دارای بازویی می‌باشد که به شما اجازه می‌دهد زاویه تابش نور را به راحتی تنظیم کنید. این محصول با درجه حفاظت IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار بوده و در دو زنگ بدنه سفید و مشکی عرضه می‌شود. همچنین در سه زنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش است. بدنه این چراغ از آلومینیوم با کیفیت ساخته شده است که دوام و استحکام بالایی دارد. چراغ‌های مکنی دارای ولتاژ DC پایین هستند که منجر به ایمنی مصرف کننده در استفاده و تماس با ریل می‌شود.




48 VDC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ C°	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
BRIDGLOX	LED CHIP

RM04
۵۷۰
۶
۵
■ ■ ■
۹۵
IP52
۱۲۰
□ ■
۰,۱۹



کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
زنگ بدنه
وزن (Kg)



## رومینا-چراغ مگنتی استوانه‌ای ثابت






چراغ‌های مگنتی یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین گزینه‌ها برای نورپردازی خلاقانه و برجسته‌سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ‌ها با اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر چیدمان آسان و بدون نیاز به سیم‌کشی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ‌ها را به راحتی اضافه یا کم کنند. این چراغ‌ها دارای زاویه تابش ۱۲۰ درجه هستند. این محصول با درجه حفاظت IP52، مقاوم در برابر گرد و غبار است و در دو رنگ بدنه سفید و مشکی عرضه می‌شود. چراغ‌های مگنتی در سه رنگ نور آلتی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش هستند. جنس بدنه این چراغ از آلمونیوم با کیفیت ساخته شده که استحکام و دوام بالایی را تضمین می‌کند. چراغ‌های مگنتی دارای ولتاژ DC پایین (Selv) هستند که منجر به اینمی مصرف کننده در استفاده و تماس با ریل می‌شود.



48VDC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
BRIDGLOX	LED CHIP

کد کالا	
شازنوری (Lm)	(Lm)
توان (W)	(W)
دوره گارانتی (سال)	(سال)
دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)	(Lm/w)
راندمان (IP)	(IP)
درجه حفاظت (IP)	(درجه)
زاویه تابش (درجه)	(درجه)
رنگ بدنه	(Kg)
وزن (Kg)	(Kg)

**RM**ROMINA  
Magnet Luminaire

## رومینا-چراغ مکّنتی مکعب ثابت


چراغ‌های مکّنتی یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین گزینه‌ها برای توربیدازی خلاقانه و برجسته‌سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ‌ها با اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر چیدمان آسان و بدون نیاز به سیم‌کشی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ‌ها را به راحتی اضافه یا کم کنند. این چراغ با طراحی مکعبی شکل، گزینه‌ای ایده آل برای ایجاد طرح‌های روشنایی متنوع و مدرن در فضاهای مختلف می‌باشد. این محصول با درجه حفاظت IP52، مقاوم در برابر گرد و غبار است و در دو رنگ بدنه سفید و مشکی عرضه می‌شود. چراغ‌های مکّنتی در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش هستند. جنس بدنه این چراغ از آلومینیوم با کیفیت ساخته شده که استحکام و دوام بالایی را تضمین می‌کند. چراغ‌های مکّنتی دارای ولتاژ DC پایین (Selv) هستند که منجر به ایمنی مصرف کننده در استفاده و تماس با ریل می‌شود.




کد کالا	شماره (Lm)
48VDC	ولتاژ ورودی
-۳۰ - ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاپرید
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته‌بندی
BRIDG LOX	LED CHIP
RM11	
۸۵۰	
۸	
۵	
● ● ●	دماهی رنگ (۱۳۰۰۰/۱۴۰۰۰/۱۶۰۰۰)
۱۰۴	رازندمان (Lm/w)
IP52	درجه حفاظت (IP)
۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
□ ■	رنگ بدنه
۰,۳۲	وزن (Kg)



## رومینا-چراغ مگنتی مکعب بارینگ



چراغهای مگنتی یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین گزینه‌ها برای نورپردازی خلاقانه و برجسته‌سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ‌ها را اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر چیدمان آسان و بدون نیاز به سیم‌کشی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، کابیران می‌توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ‌ها را به راحتی اضافه یا کم کنند. این چراغ با طراحی مکعبی شکل، گزینه‌ای ایده‌آل برای ایجاد طرح‌های روشنایی متنوع و مدرن در فضاهای مختلف می‌باشد. همچنین، دارای زاویه تابش ۱۲۰° درجه بوده است. این محصول با درجه حفاظت IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار است و در دو زنگ بدن سفید و مشکی عرضه می‌شود. چراغ‌های مگنتی در سه زنگ نور آقتای، طبیعی و مهتابی قابل سفارش هستند. جنس بدنه این چراغ از آلومینیوم با کیفیت دارد و ساخته شده که استحکام و دوام بالایی را تضمین می‌کند. چراغ‌های مگنتی دارای ولتاژ DC پایین (Selv) هستند که منجر به ایمنی مصرف کننده در استفاده و تماس با ریل می‌شود.

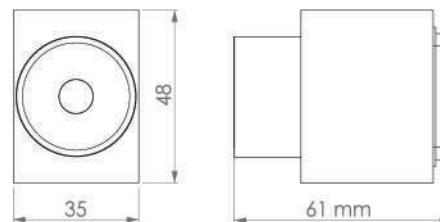

48 VDC	ولتاژ ورودی
-۳۰ - ۵۰ °C	دماهای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
BRIDGLOX	LED CHIP

کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)
اندeman (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
زنگ بدنه
وزن (Kg)

RM12

۵۷۰

۵

۵

● ● ●



۱۱۴

IP52

۱۲۰

□ ■

۰,۸

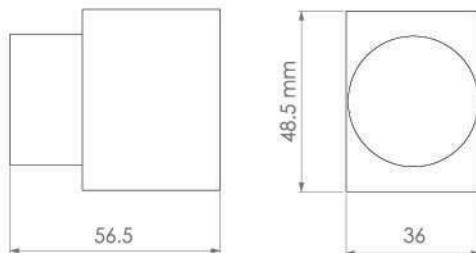**RM**ROMINA  
Magnet Luminaire

## رومینا-چراغ مکّنتی مکعب مات

چراغ‌های مکّنتی یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین گزینه‌ها برای نورپردازی خلاقالنه و برجسته‌سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ‌ها با اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر چیدمان آسان و بدون نیاز به سیم‌کشی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ‌ها را به راحتی اضافه یا کم کنند. این چراغ با طراحی مکعبی شکل، گزینه‌ای ایده‌آل برای ایجاد طرح‌های روشنایی متنوع و مدرن در فضاهای مختلف می‌باشد. همچنین، دارای زاویه تابش ۱۲۰° درجه بوده است. این محصول با درجه حفاظت IP52، مقاوم در برابر گرد و غبار است و در دو رنگ بدنه سفید و مشکی عرضه می‌شود. چراغ‌های مکّنتی در سه رنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش هستند. جنس بدنه این چراغ از آلومینیوم با کیفیت ساخته شده که استحکام و دوام بالایی را تضمین می‌کند. چراغ‌های مکّنتی دارای ولتاژ DC پایین هستند که منجر به اینکه مصرف کمتر در استفاده و تماس با ریل می‌شود.



48VDC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
BRIDG LOX	LED CHIP




RM13
۳۳۰
۴
۵
● ● ●
۸۳
IP52
۱۲۰
□ ■
۰,۰۹

کد کالا
شارنوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)



## رومینا-چراغ مگنتی خطی لنزدار-زاویه متغیر

چراغ‌های مگنتی یکی از حدیدترین و مدرن‌ترین گزینه‌ها برای نورپردازی خلاقانه و برجسته‌سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ‌ها با اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر چیدمان آسان و بدون نیاز به سیم‌کشی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ‌ها را به راحتی اضافه یا کم کنند. با استفاده از این نوع چراغ، می‌توان سبک‌های مختلف عمودی و افقی را بر روی دیوارها و سقف طراحی و اجرا کرد. این چراغ‌ها دارای زاویه پخش نور ۹۰ درجه هستند و از قابلیت تغییر زاویه تابش نور برخوردار است. همچنین، این محصولات دارای درجه حفاظت IP54 هستند که مقاومت مناسبی در برابر گرد و غبار ارائه می‌دهند. چراغ‌های مگنتی در دو زنگ بدنی سفید و مشکی عرضه می‌شوند و با سه زنگ نور آفتابی، مهتابی و طبیعی در دسترس قرار دارند. بدنه این محصول از آلومینیوم ساخته شده است که استحکام و دوام بالایی را تضمین می‌کند. چراغ‌های مگنتی دارای ولتاژ DC ۵۰۰۰/۴۰۰۰/۳۰۰۰ (Selv) هستند که منجر به اینی مصرف کننده در استفاده و تماس با ریل می‌شود.

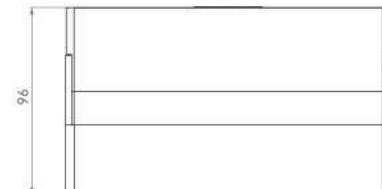




48 VDC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدن
تکی کارتی	نوع بسته بندی
BRIDGLOX	LED CHIP

کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
زنگ بدن
وزن (Kg)

RM21

- ۱۵۰
- ۱۰
- ۵
- ■ ■
- ۱۵۲
- IP52
- ۱۲۰
- ■
- ۰,۲۵

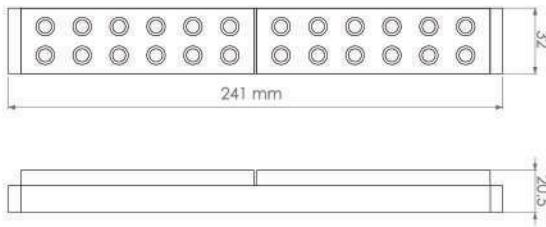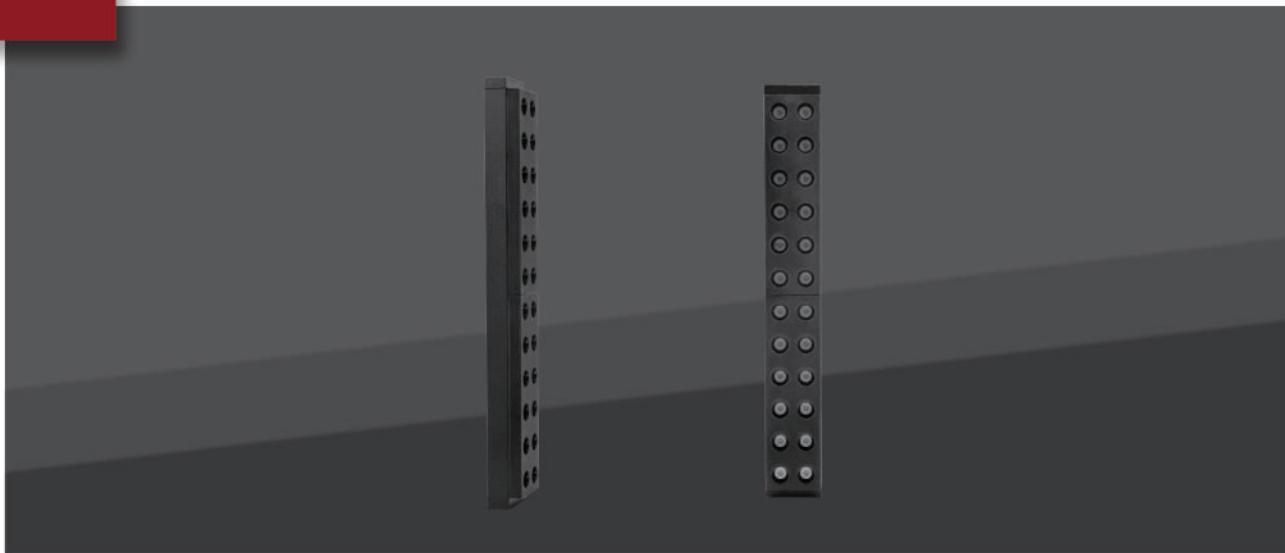**RM**ROMINA  
Magnet Luminaire

## رومینا-چراغ مگنتی خطی لنزدار


چراغ‌های مگنتی یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین گزینه‌ها برای توزیع‌دازی خلاقانه و برجسته سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ‌ها با اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر چیدمان آسان و بدون نیاز به سیم‌کشی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ‌ها را به راحتی اضافه یا کم کنند. این چراغ با بدنه آلومینیومی و درجه حفاظت IP52، مقاوم در برابر گرد و غبار است و در دو زنگ بدنه سفید و مشکی عرضه می‌شود. همچنین، دارای لنز با زاویه ۹۰ درجه است که نور را به صورت متقارن‌تر و کاربردی‌تر پخش می‌کند. چراغ‌های مگنتی در سه زنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش هستند و بدنه آلومینیومی آن استحکام و دوام بالایی را تضمین می‌کند. چراغ‌های مگنتی دارای ولتاژ DC پایه‌ی Selv (Selv) هستند که منجر به این‌یعنی مصرف کمتره در استفاده و تماس با ریل می‌شود.




48 VDC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
BRIDG LOX	LED CHIP

RM22
۱۱۲۰
۸
۵
● ● ●
۱۱۴۰
IP52
۱۱۵۰
□ ■
۰,۱۲


کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره کاران্তی (سال)
دماهی زنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
زنگ بدنه
وزن (Kg)

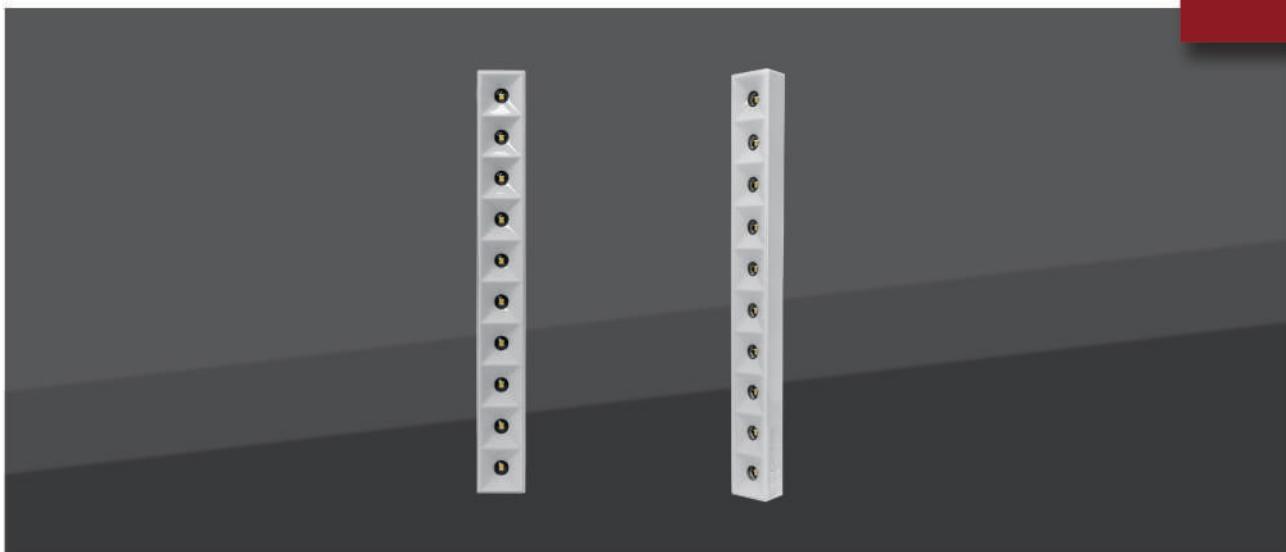

## رومینا-چراغ مکنی خطی لنزدار-LED ۱۰





چراغ های مکنی یکی از جدیدترین و مدرن ترین گزینه ها برای نورپردازی خلاقانه و برجسته سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ ها با اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر جیدمان آسان و بدون نیاز به سیم کشی را فراهم می کنند. به این ترتیب، کاربران می توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ ها را به راحتی اضافه یا کم کنند. این چراغ با بدنه پلی کربنات و درجه حفاظت IP52، مقاوم در برابر گرد و غبار است و در دو زنگ بدنی سفید و مشکی عرضه می شود. همچنین، دارای لنز با زاویه ۹۰ درجه است. چراغ های مکنی در سه زنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش هستند و بدنه پلی کربنات آن استحکام و دوام بالای را تضمین می کند. چراغ های مکنی دارای ولتاژ DC پایین (Selv) هستند که منجر به ایمنی صرف کننده در استفاده و تماس با ریل می شود.

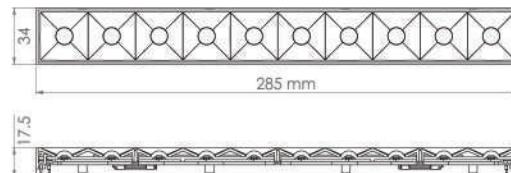

48VDC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
PC	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
BRIDGLOX	LEDCHIP

کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماهی زنگ (۴۰۰۰/۳۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
زنگ بدنه
وزن (Kg)

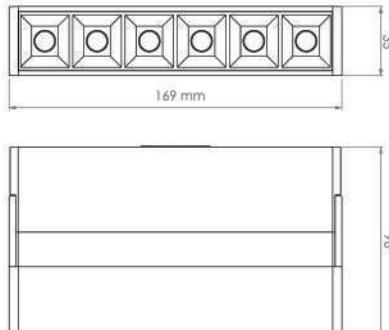**RM**ROMINA  
Magnet Luminaire

## رومینا- چراغ مکنی خطی لنزدار- ۶ LED

چراغ‌های مکنی یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین گزینه‌ها برای نورپردازی خلاقانه و برجسته‌سازی فضاهای دکوراسیون داخلی ساختمان هستند. این مدل چراغ‌ها با اتصال آهنربایی به ریل، امکان تغییر چیدمان آسان و بدون نیاز به سیم‌کشی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با توجه به تغییرات فضای مورد استفاده، چراغ‌ها را به راحتی اضافه یا کم کنند. این چراغ با بدنه آلومینیومی و درجه حفاظت IP52، مقاوم در برابر گرد و غبار است و در دو زنگ بدنه سفید و مشکی عرضه می‌شود. همچنین، دارای لنز با زاویه ۱۲۰ درجه است که نور را به صورت یکنواخت و گسترش‌های پخش می‌کند. چراغ‌های مکنی در سه زنگ نور آفتابی، طبیعی و مهتابی قابل سفارش هستند و بدنه پلی کربنات آن استحکام و دوام بالای را تضمین می‌کند. چراغ‌های مکنی دارای ولتاژ DC پایین (Selv) هستند که منجر به ایمنی مصرف کننده در استفاده و تماس با ریل می‌شود.



48 VDC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهای کارکرد
۸۰<	CRI
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
PC	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
BRIDG LOX	LED CHIP

کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماهای زنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
زنگ بدنه
وزن (Kg)

Lighting For  
OUTDOOR





# فضای خارجی |



# چراغ‌های خیابانی

## Urban

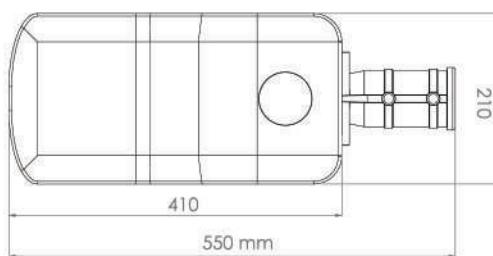

## سمند - چراغ خیابانی ۵۰ وات

چراغ های خیابانی به عنوان یکی از منابع تامین نور و روشنایی معابر شناخته می شوند. در این چراغ ها از تکنولوژی LED شرکت OSRAM استفاده شده است. بدنه چراغ از آلومینیوم مستحکم با پوشش الکترواستاتیک ساخته شده که مانع نفوذ گرد و غبار و رطوبت می شود. طراحی این چراغ ها به گونه ای است که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، طول عمر بالایی داشته و بدون گازهای سمی تولید می شوند. زاویه تابش آن ۷۰ و ۱۴۰ درجه بوده و درجه حفاظت آن IP65 برای محیط های بیرونی مناسب کرده است. این چراغ در رنگ های طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۷۰<	CRI
صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
Glass	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی - C فلوت	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
شارژوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دماز رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۵۰۰)
رازدمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)

US11

۸۰۰۰

۵۰

۵

● ● ●

۱۶۰

IP65



۷۰×۱۴۰

۲,۷۶





## سمند- چراغ خیابانی ۱۰۰ وات

چراغ های خیابانی به عنوان یکی از منابع تامین نور و روشنایی معابر شناخته می شوند. در این چراغ ها از تکنولوژی LED شرکت OSRAM استفاده شده است. بدنه چراغ از آلومینیوم مستحکم با پوشش الکترواستاتیک ساخته شده که مانع نفوذ گرد و غبار و رطوبت می شود. طراحی این چراغ ها به گونه ای است که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، طول عمر بالای داشته و بدون گازهای سمی تولید می شوند. زاویه تابش آن ۷۰ و ۱۴۰ درجه بوده و درجه حفاظت آن را برای محیط های پیرونی مناسب کرده است. این چراغ در زنگ های طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.

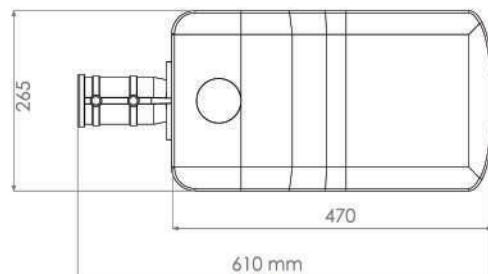

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ -۵۰°C	دماهی کارکرد
۷۰<	CRI
صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
Glass	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی - C فلور	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	شنازوری (Lm)
US21	۱۶۰۰۰
	۱۰۰
	۵
	● ● ●
	۱۶۰
	IP65
	۷۰x۱۴۰
	■
	۳,۸۱۵

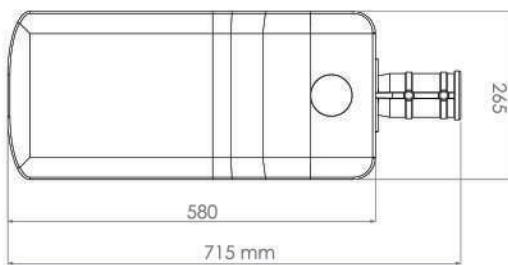

## سمند - چراغ خیابانی ۱۵۰ وات

چراغ های خیابانی به عنوان یکی از منابع تامین نور و روشنایی معابر شناخته می شوند. در این چراغ ها از تکنولوژی LED شرکت OSRAM استفاده شده است. بدن چراغ از آلومینیوم مستحکم با پوشش الکترواستاتیک ساخته شده که مانع نفوذ گرد و غبار و رطوبت می شود. طراحی این چراغ ها به گونه ای است که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، طول عمر بالایی داشته و بدون گازهای سمی تولید می شوند. زاویه تابش آن ۷۰ و ۱۴۰ درجه بوده و درجه حفاظت IP65 آن را برای محیط های بیرونی مناسب کرده است. این چراغ در زنگ های طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۷۰<	CRI
صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
Glass	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدن
تکی کارتی-C-فلوت	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
شازوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دما رنگ (K) (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۵۰۰)
رازدان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
زنگ بدن
وزن (Kg)

US31

۲۳۰۰۰

۱۵۰

۵

● ● ●

۱۶۰

IP65



۷۰×۱۴۰

۴,۶۳



## سمند - چراغ خیابانی ۲۰۰ وات


چراغ های خیابانی به عنوان یکی از منابع تامین نور و روشنایی معاشر شناخته می شوند. در این چراغ ها از تکنولوژی LED شرکت OSRAM استفاده شده است. بدنه چراغ از آلومینیوم مستحکم با پوشش الکترواستاتیک ساخته شده که مانع نفوذ گرد و غبار و رطوبت می شود. طراحی این چراغ ها به گونه ای است که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، طول عمر بالای داشته و بدون گازهای سمی تولید می شوند. زاویه تابش آن ۷۰° و درجه بوده و درجه حفاظت IP65 آن را برای محیط های بیرونی مناسب کرده است. این چراغ در زنگ های طبیعی، مهتابی و آفتابی قابل سفارش است.

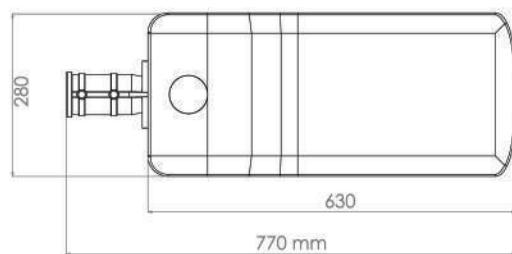

250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۷۰ <	CRI
صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
Glass	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی - C - فلوت	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP



کد کالا
شانزوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دهای رنگ (Mw/4000/5000)
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
زنگ بدنه
وزن (Kg)

US41
۳۱۰۰۰
۲۰۰
۵
● ● ●
۱۶۰
IP65
۷۰×۱۴۰
■
۵۲۵

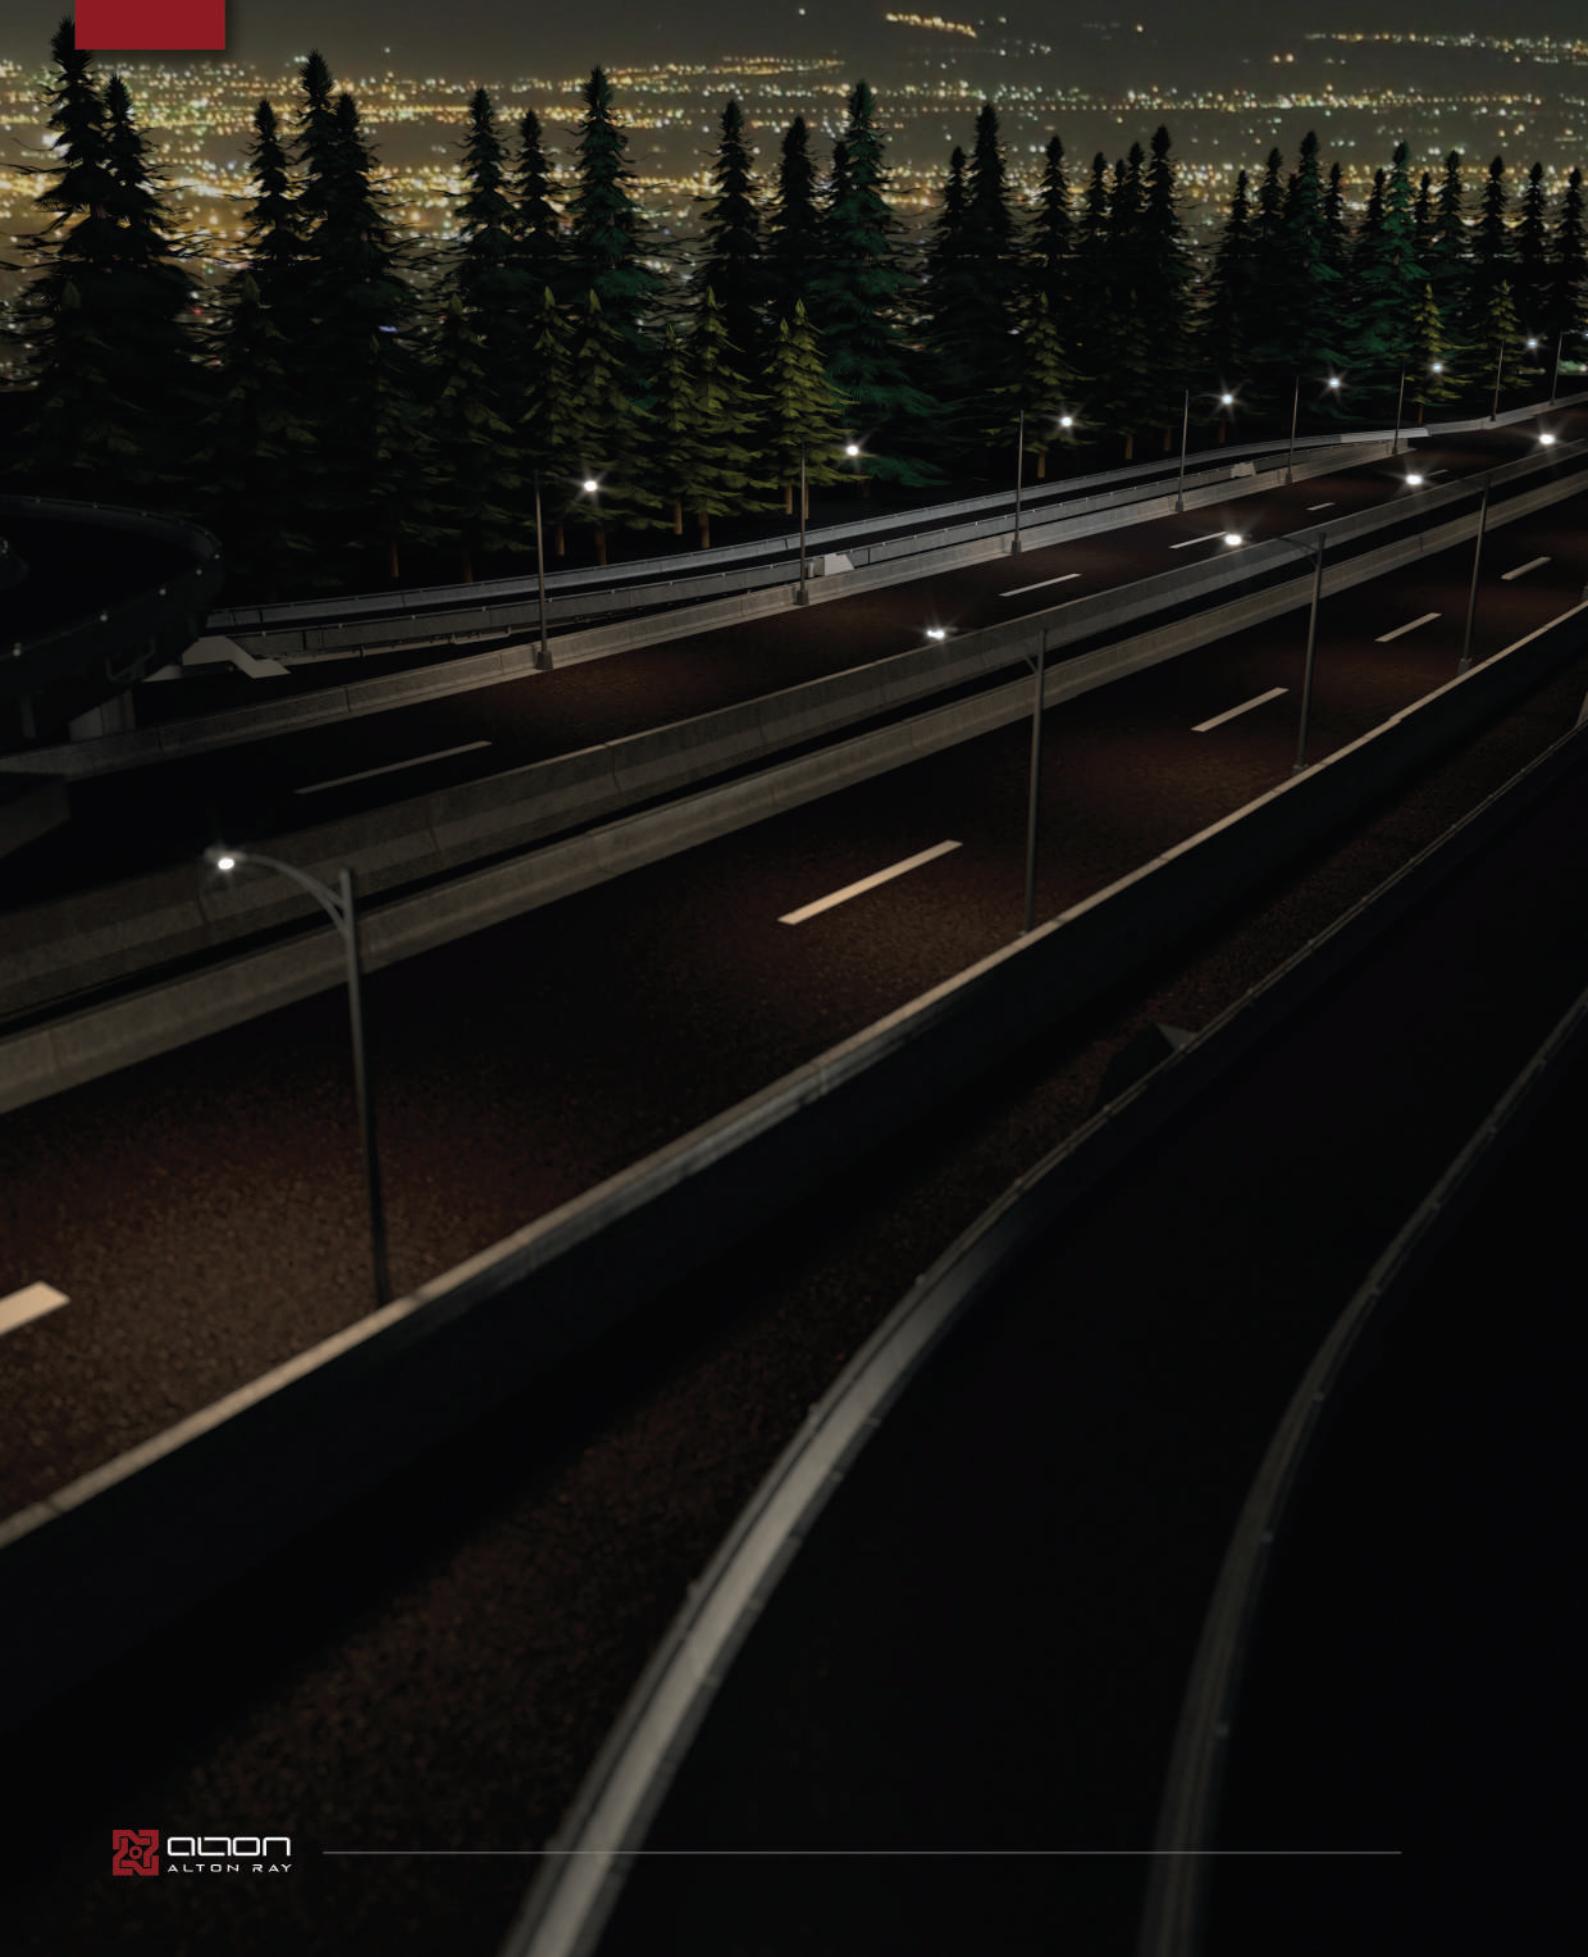

پروژکتور

flood Luminaire

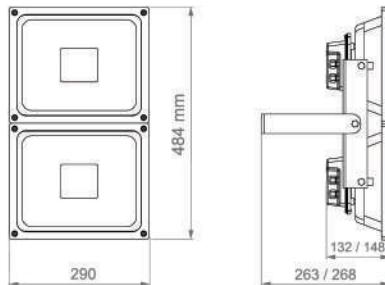

## آیدیس-پروژکتور زاویه ۹۰ و ۱۲۰

این پروژکتور با کیفیت بالا، علاوه بر راندمان نوری مناسب، مقاومت بالایی در برابر نوسانات و تنش‌های الکتریکی مانند شوک‌های برق دارد. از این محصول می‌توان برای روشنایی فضاهای باز سوله‌ها، کارخانه‌ها، انبارها و اماکن مشابه استفاده کرد. پروژکتور آیدیس در توان‌های مختلف و با دو زاویه پخش نور ۹۰° و ۱۲۰° درجه عرضه می‌شود که به طور موثر برای استفاده در محیط‌های صنعتی و تجاری طراحی شده است.






250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی	PD41	کد کالا
-۳۰ ~ -۵۰ °C	دماهی کارکرد	۲۱۰۰۰	شارژوری (Lm)
۸۰<	CRI	۱۱۴۰	توان (W)
تجاری-صنعتی	کاربرد	۵	دوره گارانتی (سال)
روکار	نوع نصب	■ ■ ■	دماهی رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰)
Glass	جنس دیفیوزر	۱۵۰	راندمان (Lm/w)
AL	جنس بدنه	IP65	درجه حفاظت (IP)
تکی-C فلوت	نوع بسته بندی	۹۰-۱۲۰	زاویه تابش (درجه)
OSRAM	LED CHIP	■	زنگ بدنه
		۷,۹	وزن (Kg)





## آیدیس-پروژکتور زاویه ۹۰ و ۱۲۰

این پروژکتور با کیفیت بالا، علاوه بر راندمان نوری مناسب، مقاومت بالایی در برابر نوسانات و تنش‌های الکتریکی مانند شوک‌های برق دارد. از این محصول می‌توان برای روشنایی فضاهای باز سوله‌ها، کارخانه‌ها، انبارها و اماکن مشابه استفاده کرد. پروژکتور آیدیس در توان‌های مختلف و با دو زاویه پخش نور ۹۰° و ۱۲۰° درجه عرضه می‌شود که به طور موثر برای استفاده در محیط‌های صنعتی و تجاری طراحی شده است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
تجاری-صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
Glass	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی-C فلوت	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
(Lm) شارژوری
(W) توان
(سال) دوره گارانتی
(۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰) دمای رنگ
راندمان (Lm/w)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
(Kg) وزن

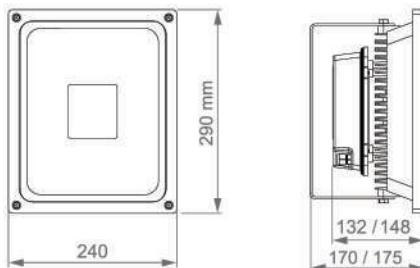

## آیدیس-پروژکتور زاویه ۹۰ و ۱۲۰

این پروژکتور با کیفیت بالا، علاوه بر راندمان نوری مناسب، مقاومت بالایی در برابر نوسانات و تنش‌های الکتریکی مانند شوکهای برق دارد. از این محصول می‌توان برای روشنایی فضاهای باز سوله‌ها، کارخانه‌ها، انبارها و اماکن مشابه استفاده کرد. پروژکتور آیدیس در توانهای مختلف و با دو زاویه پخش نور ۹۰° و ۱۲۰° درجه عرضه شود که به طور موثر برای استفاده در محیط‌های صنعتی و تجاری طراحی شده است.






250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دمای کارکرد
۸۰<	CRI
تجاری-صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
Glass	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا	شدت نوری (Lm)
شادی ۱۰۵۰۰	۱۰۵۰۰
توان	۷۰
دوره گارانتی (سال)	۵
دمای زنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)	■ ■ ■
راندمان (Lm/w)	۱۵۰
درجه حفاظت (IP)	IP65
زاویه تابش (درجه)	۹۰-۱۲۰
زنگ بدنه	■
وزن (Kg)	۲,۹



## آیدیس-پروژکتور زاویه ۹۰ و ۱۲۰

این پروژکتور با کیفیت بالا، علاوه بر راندمان نوری مناسب، مقاومت بالایی در برابر نوسانات و تنش‌های الکتریکی مانند شوک‌های برق دارد. از این محصول می‌توان برای روشنایی فضاهای باز سوله‌ها، کارخانه‌ها، انبارها و اماکن مشابه استفاده کرد. پروژکتور آیدیس در توانهای مختلف و با دو زاویه پخش نور ۹۰ و ۱۲۰ درجه عرضه می‌شود که به طور موثر برای استفاده در محیط‌های صنعتی و تجاری طراحی شده است.



250 - 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ - ۵۰ °C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
تجاری-صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
Glass	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

### PD31

۱۴۰۰۰

۱۰۰

۵

● ● ●

۱۴۰

IP65

۹۰-۱۲۰

■

۳۸

کد کالا

شازوری (Lm)

توان (W)

دوره گارانتی (سال)

دماهی رنگ (۳۰۰۰۰/۴۰۰۰۰)




راندمان (Lm/w)

درجه حفاظت (IP)

زاویه تابش (درجه)

رنگ بدنه

وزن (Kg)



## آیدا-پروژکتور زاویه ۹۰ و ۱۲۰

پروژکتور آیدا با بدنه آلومنیومی و درایور مجزا گزنه‌ای بسیار مناسب و اقتصادی برای روشنایی محیط‌های بیرونی مانند معابر، فضای سبز و تابلوهای تبلیغاتی است. این چراغ به دلیل استفاده از رفلکتور آبکاری شده، دارای پخش نور در دو زاویه ۹۰ و ۱۲۰ درجه می‌باشد که روشنایی یکنواخت و گستردگایی را فراهم می‌کند. همچنین دارای درجه حفاظت IP65 است که آن را برای استفاده در محیط‌های باز و در معرض شرایط جوی نامساعد مناسب می‌سازد.






250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
تجاری-صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
شازنوری (Lm)
توان (W)
دوره گارانتی (سال)
دمای رنگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
راندمان (Lm/W)
درجه حفاظت (IP)
زاویه تابش (درجه)
رنگ بدنه
وزن (Kg)



## آیدا-پروژکتور زاویه ۹۰ و ۱۲۰




پروژکتور آیدا با بدنه آلومینیومی و درایور مجزا گزینه‌ای بسیار مناسب و اقتصادی برای روشنایی محیط‌های بیرونی مانند معابر، فضای سبز و تابلوهای تبلیغاتی است. این چراغ به دلیل استفاده از رفلکتور آبکاری شده، دارای پخش نور در دو زاویه ۹۰ و ۱۲۰ درجه می‌باشد که روشنایی یکنواخت و گستردگای را فراهم می‌کند. همچنین دارای درجه حفاظت IP65 است که آن را برای استفاده در محیط‌های باز و در معرض شرایط جوی نامساعد مناسب می‌سازد.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
تجاری-صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP

کد کالا
(Lm) سازنده
(W) توان
(سال) دوره گارانتی
(۱۴۰۰۰/۱۴۰۰۰) دمای رنگ
(Lm/w) راندمان
(IP) درجه حفاظت
(درجه) زاویه تابش
(درجه) زاویه تابش
(Kg) وزن

PI56
۹۰۰۰
۷۰
۵
● ● ●
۱۲۹
IP65
۹۰-۱۲۰
■
۱,۶



## آترا-پروژکتور زاویه ۱۵

پروژکتور آترا با قیمت مناسب و طراحی سبک دارای بدنه‌ای از جنس آلومینیوم است که آن را به گزنه‌ای اقتصادی و کارآمد تبدیل کرده است. استفاده از لنز ۱۵ درجه در این محصول باعث ایجاد نوری با زاویه بسته شده و آن را برای روشنایی فضاهایی نظیر زمین‌های ورزشی، معاابر، فضاهای سبز و تابلوهای تبلیغاتی بسیار مناسب می‌سازد. همچنین، با درجه حفاظت IP65 این پروژکتور در برابر شرایط جوی سخت مقاوم بوده و برای استفاده در محیط‌های باز مناسب است.



250 ~ 110 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰°C	دماهی کارکرد
۸۰<	CRI
تجاری-صنعتی	کاربرد
روکار	نوع نصب
PC	جنس دیفیوزر
AL	جنس بدنه
تکی کارتی	نوع بسته بندی
OSRAM	LED CHIP



کد کالا	شمارنوسی (Lm)
PR15	۷۲۰۰
	توان (W)
	دوره کارانسی (سال)
	دمازینگ (۳۰۰۰/۴۰۰۰/۶۰۰۰)
	رازندمان (Lm/w)
	درجه حفاظت (IP)
	زاویه تابش (درجه)
	رنگ بدنه
	وزن (Kg)

## لوازم جانبی

## Accessories



## صبا - سنسور حرکتی توکار Pir / Microwave



سنسور حرکتی صبا، طراحی شده برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در مکان‌های پر تردد مانند راه‌پله‌ها، پارکینگ‌ها و ... در دو مدل رادیویی (MICROWAVE) و مادون قرمز (PIR) به صورت توکار و روکار قابل ارائه است. با ورود افراد به میدان دید سنسور، چراغ‌های متصل به آن به صورت خودکار روشن شده و پس از گذشت زمان تنظیم‌شده خاموش می‌شوند. این سنسور همچنین قابلیت تشخیص روز و شب و تنظیم حساسیت به نور محیط را در هر دو مدل دارد، که این ویژگی‌ها موجب افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی می‌شود.




کد کالا	شرح (نوع سنسور)
MS12	مادون قرمز
MS22	ماکروویو
1000	1000
5	5
360	360
8	12
10-2000	10-2000
0,6 ~ 1,5	0,6 ~ 1,5
□	□
0,075	0,075



## صبا - سنسور حرکتی روکار Pir / Microwave

سنسور حرکتی صبا، طراحی شده برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در مکان‌های پر تردد مانند راه‌پله‌ها، پارکینگ‌ها و ... در دو مدل رادیویی (MICROWAVE) و مادون قرمز (PIR) به صورت توکار و روکار قابل ارائه است. با ورود افراد به میدان دید سنسور، چراغ‌های متصل به آن به صورت خودکار روشن شده و پس از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می‌شوند. این سنسور همچنین قابلیت تشخیص روز و شب و تنظیم حساسیت به نور محیط را در هر دو مدل دارد، که این ویژگی‌ها موجب افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی می‌شود.

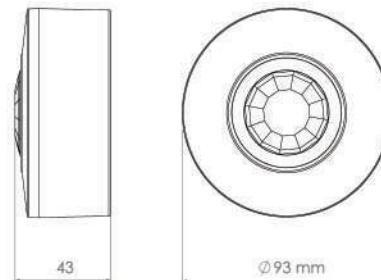

180 ~ 250 VAC	ولتاژ ورودی
-۳۰ ~ ۵۰ C°	دماهی کارکرد
مسکونی-اداری-تجاری	کاربرد
روکار	نوع نصب
ABS	جنس بدنه
IP52	درجه حفاظت (IP)
تکی کارتی	نوع پسته بندی

کد کالا	شرح (نوع سنسور)
MS11	مادون قرمز
MS21	ماکروویو
۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵	۵
۳۶۰	۳۶۰
۸	۱۲
۱۵-۲۰۰۰	۱۵-۲۰۰۰
۰,۶ ~ ۱,۵	۰,۶ ~ ۱,۵
□	□
۰,۱۵	۰,۱۵



## راهنمای نشانه‌ها

<p><b>درجه حفاظت</b>  مقاومت در برابر رود آب، خاک و گرد و غبار</p>	<p><b>زاویه تابش</b> زاویه خروج نور از چراغ</p>
<p><b>روشنایی اضطراری</b>  روشن شدن در زمان قطع برق شهری</p>	<p><b>روشنایی سنسوردار</b>  روشن و خاموش شدن بدون نیاز به کلید</p>
<p><b>قطر برش</b>  اندازه قطر برش جهت چراغ های گرد و مریع</p>	<p><b>عرض برش</b>  عرض برش روی سقف و دیوار جهت چراغ های خطی</p>
<p><b>فضای خارجی</b>  استفاده چراغ در محیط خارجی یا فضاهای باز</p>	<p><b>فضای داخلی</b>  استفاده چراغ در محیط داخلی یا فضاهای پسته</p>
<p><b>ولتاژ روشن شدن ال ای دی</b>  ولتاژ ورودی از نوع ولتاژ DC (ولتاژ مستقیم) می‌باشد</p>	<p><b>دراپاور+</b>  تغییر دراپاور پیش فرض به صورت سفارشی</p>
<p><b>چراغ توکار</b>  چراغ هایی که درون سقف کاذب نصب می‌شوند، تنها قسمت جلویی که نور را منتشر می‌کند قابل مشاهده است</p>	<p><b>چراغ روکار</b>  چراغ هایی که مستقیماً بر روی دیوارها یا سقف‌ها نصب می‌شوند</p>
<p><b>ولتاژ ورودی چراغ</b>  مقدار ولتاژی که برای روشن شدن و عملکرد نیاز دارد</p>	<p><b>چراغ آویز</b>  چراغ هایی که از سقف آویزان می‌شود و نور را به صورت متمنکر یا گستردگی به پایین یا اطراف پخش می‌کند</p>
<p><b>بازیافت</b>  نماد بین‌المللی معرف فرآیند بازیافت بوده، دارای قابلیت بازیافت و تبدیل شدن به محصولی جدید</p>	<p><b>طول عمر</b>  دوام بالا، عمر مفید طولانی، عملکرد پایدار</p>
<p><b>ایمی الکتریکی</b>  سیستم اتصال زمین</p>	<p><b>استاندارد بین‌المللی</b>  استاندارد بین‌المللی برای سیستم مدیریت کیفیت</p>
<p><b>استاندارد اروپا</b>  علامت انطباق محصول با استانداردهای اتحادیه اروپا</p>	<p><b>استاندارد ایران (ISIRI)</b>  تولید محصول مطابق با الزامات و مقررات تعیین شده توسط " مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران</p>



## مشخصات درایورهای تولیدی شرکت آلتون رای

شرکت آلتون رای همواره بر آن است تا خواسته‌های خاص و مختلف مشتریان محترم را با رعایت اصول و استانداردهای مربوطه پرآورده نماید. لذا این شرکت، بر اساس درخواست تغییرات فنی مشتریان، اقدام به معرفی اختصاصی درایورهای خود کرده است. به همین منظور در جهت سهولت انتخاب درایور برای هر کاربرد، یک دسته بندی به همراه معرفی ویژگی‌های هر درایور را در زیر ارائه نموده ایم. درایورهای آلتون رای دارای ویژگی‌های اختصاصی و چند ویژگی مشترک هستند.

در ابتدا ویژگی‌های مشترک درایورهای آلتون رای و سپس ویژگی‌های اختصاصی هر درایور شرح داده می‌شود.

## ویژگی‌های مشترک درایورهای آلتون رای

- طراحی درایور به صورت جریان ثابت
- محدوده ولتاژ ورودی 110VAC-265VAC
- فرکانس کاری 47Hz-50Hz
- حفاظت در برابر اتصال کوتاه (short circuite)، اضافه بار (over load)، اضافه بار (over voltage) طبق استاندارد IEC62384 (استاندارد ملی ایران 16075 بند 12)
- حفاظت در برابر اضافه ولتاژ برق شبکه (مقاومت در ولتاژ 300VAC تا 72 ساعت)
- تثبیت میزان نور و توان مصرفی در حین نوسانات ولتاژ برق شبکه 110VAC~300VAC
- 100% تست شده در بار کامل
- قابلیت کارکرد در محدوده دمایی -20~+50 درجه سانتیگراد

## ویژگی‌های اختصاصی درایورهای آلتون رای

Type	Power Factor At Full Load	Total Harmonic Distortion(THD)	Efficiency At Full Load	Transient Voltage Immunity	Flicker Range
NF	PF<0.6	THD>130	More than 92%	1.5 KV	No Flicker
NF45T	PF<0.9	THD<45%	More than 92%	3 KV	No Flicker
4F18T	PF>0.95	THD<18%	More than 92%	3 KV	Flicker<40%
NF18T	PF>0.95	THD<18%	More than 92%	3 KV	No Flicker
2F8T	PF>0.98	THD<8%	More than 92%	3 KV	Flicker<20%
NF8T	PF>0.98	THD<8%	More than 92%	3 KV	No Flicker

